

auta

DIGITAL _ ANALOG



Receptor
Receiver

Emisor
Emitter

KIT EMISOR + RECEPTOR
EMITTER + RECEIVER KIT
730174

EMISOR
EMITTER
730175

RECEPTOR
RECEIVER
730176

ES TIMBRE INALÁMBRICO HEB


EN HEB WIRELESS DOORBELL

Descripción Description

Nuevo sistema de timbre inalámbrico Auta. Nueva tecnología que mejora el alcance. Hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión, 868 Mhz, que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. 32 melodías seleccionables. Auto-aprendizaje de elementos.


New Auta wireless doorbell system. New technology that improves reach. Up to 200m outdoors. New emission frequency, 868 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles. 32 selectable melodies. Self-learning of elements.

EMISOR EMITTER




Nuevo emisor para timbre inalámbrico. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión, 868 Mhz, que facilita la emisión incluso con obstáculos intermedios. Alimentación 8-24V. Compatible con sistemas digitales Auta y sistemas analógicos de llamada por zumbador.

New emitter for wireless doorbell. Range up to 200m outdoors. New emission frequency, 868 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles. Supply 8-24V. Compatible with Auta digital systems and analogical buzzer systems.




← **CONFIGURACIÓN CONFIGURATION**

RECEPTOR RECEIVER

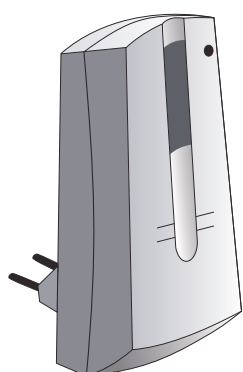


Nuevo receptor para timbre inalámbrico. Alcance hasta 200m a campo abierto. Nueva frecuencia de emisión, 868 Mhz, que facilita la recepción incluso con obstáculos intermedios. Alimentación 220Vca. Selección de hasta 32 melodías diferentes. Distintos modos de funcionamiento (Flash, Flash + Melodía).

New receiver for wireless doorbell. Range up to 200m outdoors. New emission frequency, 868 Mhz, that facilitates reception even with intermediate obstacles. 220Vac power supply. Up to 32 different selectable melodies. Different modes of operation (Flash, Flash + Melody).



- ← **SELECTOR DE MELODÍA** MELODY SELECTOR
- ← **ALTA _ BORRADO** ENABLE _ ERASE
- ← **MELODÍA + FLASH** MELODY + FLASH
 - ← **FLASH** FLASH
 - ← **MELODÍA + FLASH** MELODY + FLASH

Configuración Configuration





ALTA ENABLE

- Conectar el receptor en cualquier enchufe cercano al emisor.
 - Con un elemento fino presionar el pulsador de "ALTA" durante 2 segundos.
 - El led permanecerá encendido durante 30 segundos (esperando al emisor).
 - Conectar, durante 2 segundos, el emisor a programar a " + - " del monitor/teléfono Auta.
- Plug the receiver into any socket close the emitter.
 - With any thin element press the "ENABLE" push-button for 2 seconds.
 - The LED will remains ON for 30 seconds (waiting for the emitter).
 - Connect, for 2 seconds, the emitter we want to program to " + - " of the Auta monitor/handset.


BORRADO ERASE

- Con un elemento fino presionar el pulsador de "ALTA" durante 4 segundos.
 - El LED indicará el proceso de borrado parpadeando 2 veces.
- With any thin element press the "ENABLE" push-button for 4 seconds.
 - The LED will show the erase procedure is correct blinking 2 times.

Selección de melodías Melody selection

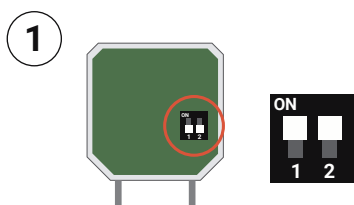

Conexión del EMISOR EMITTER connection

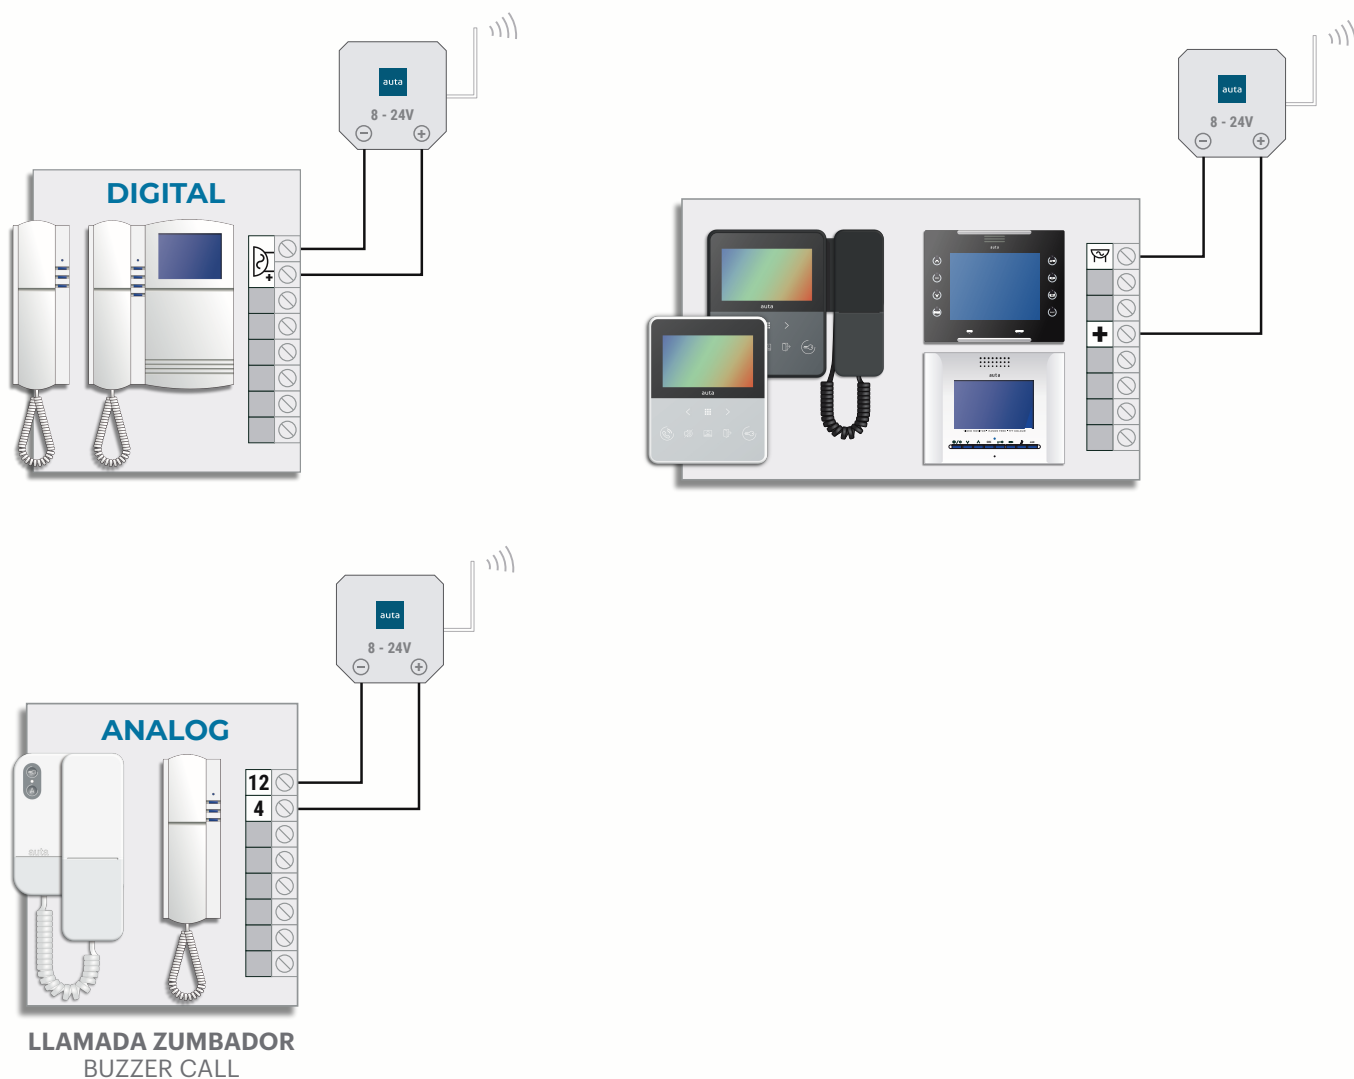

Conexión del RECEPTOR RECEIVER connection

