



KIT
KVD-1 S1


SYSTÈME DIGITAL - DIGITAAL SYSTEEM

PAIR TORSADÉ
GETWIST PAAR




e-compact

HI / 201/1
02/18
FR - NL
24Vdc

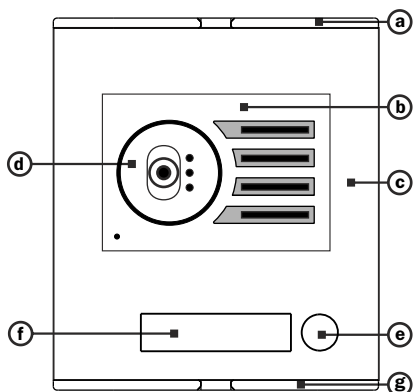


- a) tête supérieure grise
- b) Grill module de phonie
- c) profil d'aluminium
- d) module vidéo
- e) poussoir d'appel
- f) porte étiquettes
- g) tête inférieure grise
- h) fixation supérieure à la boîte d'encastrement
- i) réglage du volume
- j) module de phonie
- k) réglage d'orientation de la caméra
- m) commutateur de configuration
- n) connexion des poussoirs
- p) terminales de connexion
- q) porte étiquettes et ampoules
- r) couvercle pour porte étiquettes
- s) fixation inférieure à la boîte d'encastrement
- t) tête inférieure grise
- u) ressort pour abattre la platine de rue

- a) Grijs bovenstuk
- b) Rooster voor audio-video-module
- c) Aluminium paneel
- d) Camera-module
- e) Oproep-toets
- f) Etikethouder
- g) Grijs onderstuk
- h) Bovenbevestiging voor inbouwdoos
- i) Volume-regeling
- j) Audiomodule
- k) Camera-orientatie
- m) Configuratie-schakelaars
- n) Connector voor drukknop
- p) Verbindingsklemmen
- q) Verlichtings-unit
- r) Deksel voor naamplaatje
- s) Onderbevestiging voor inbouwdoos
- t) Grijs onderstuk
- u) Klemveer voor paneel

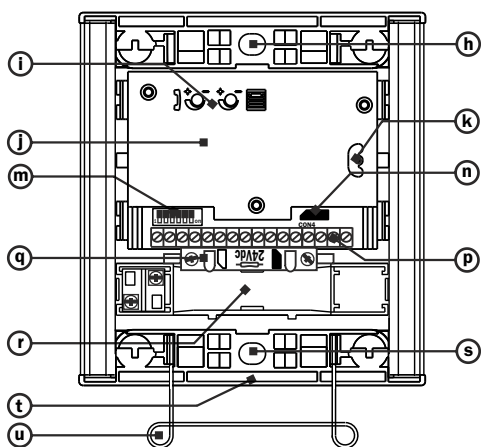


Schéma

Materialen

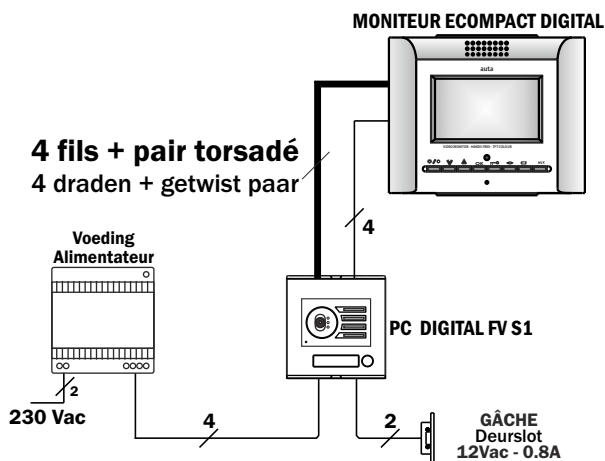

Componenten	Naam	Aantal	Referenties
Monitor	M. ECOMPACT digitaal	1	
Deurplaat	PC digitaal FV S1	1	
Inbouwdoos	Inbouwdoos	1	509021
Voeding	ALV-1.5A	1	715303

Components	Nom	Unités	Référence
Moniteur	M. ECOMPACT digital	1	
Platine de rue	PC digital FV S1	1	
Boîtier d'encastrement	Boîtier d'encastrement	1	509021
Alimentateur	ALV-1.5A	1	715303

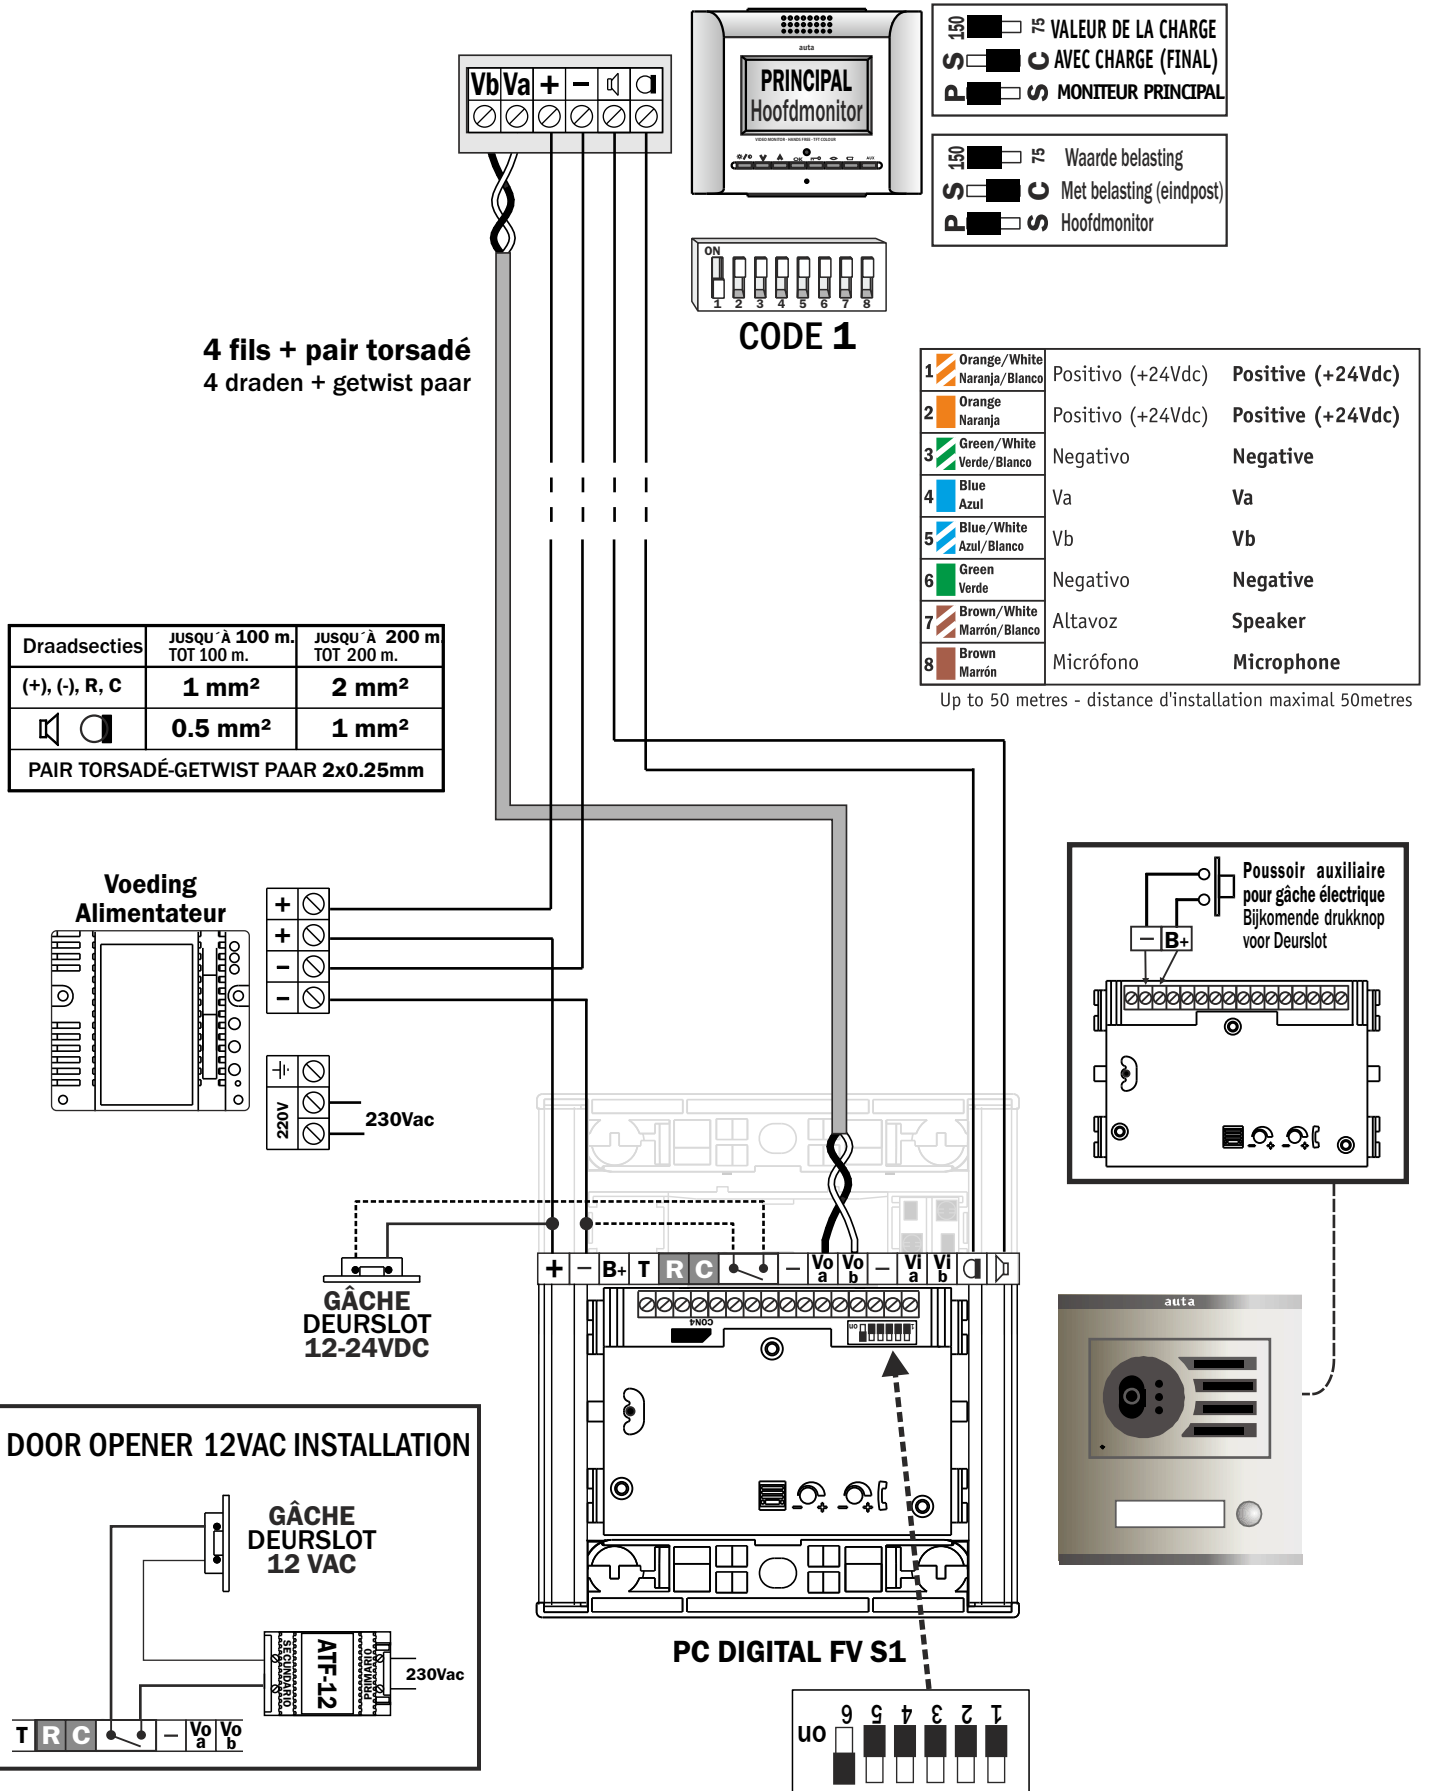

4 fils + pair torsadé
4 draden + getwist paar





Draadsecties	JUSQU'À 100 m. TOT 100 m.	JUSQU'À 200 m. TOT 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm²	2 mm²
	0.5 mm²	1 mm²
PAIR TORSADÉ-GETWIST PAAR 2x0.25mm		

150 75 VALEUR DE LA CHARGE
S AVEC CHARGE (FINAL)
P MONITEUR PRINCIPAL


150 75 Waarde belasting
S Met belasting (eindpost)
P Hoofdmonitor

1 Orange/White Naranja/Blanco	Positivo (+24Vdc)	Positive (+24Vdc)
2 Orange Naranja	Positivo (+24Vdc)	Positive (+24Vdc)
3 Green/White Verde/Blanco	Negativo	Negative
4 Blue Azul	Va	Va
5 Blue/White Azul/Blanco	Vb	Vb
6 Green Verde	Negativo	Negative
7 Brown/White Marrón/Blanco	Altavoz	Speaker
8 Brown Marrón	Micrófono	Microphone

Up to 50 metres - distance d'installation maximal 50metres

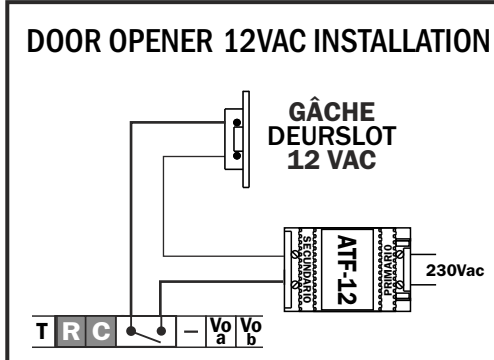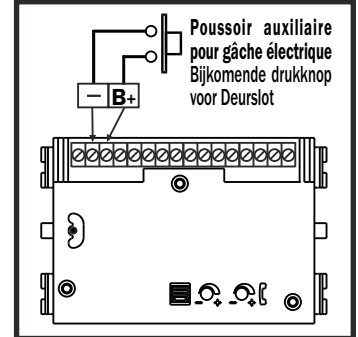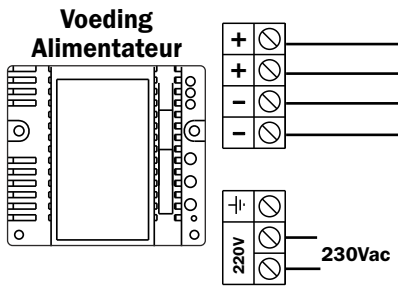


PC DIGITAL FV S1



Le kit KVD-1 S1 peut-être installé avec des autres platines dans la même installation, dans les situations suivantes :

Plusieurs accès au même appartement : on peut installer jusqu'à 15 platines de rue
 Une platine serait configurée comme principale et les autres comme secondaires (les platines sont livrées comme principales).

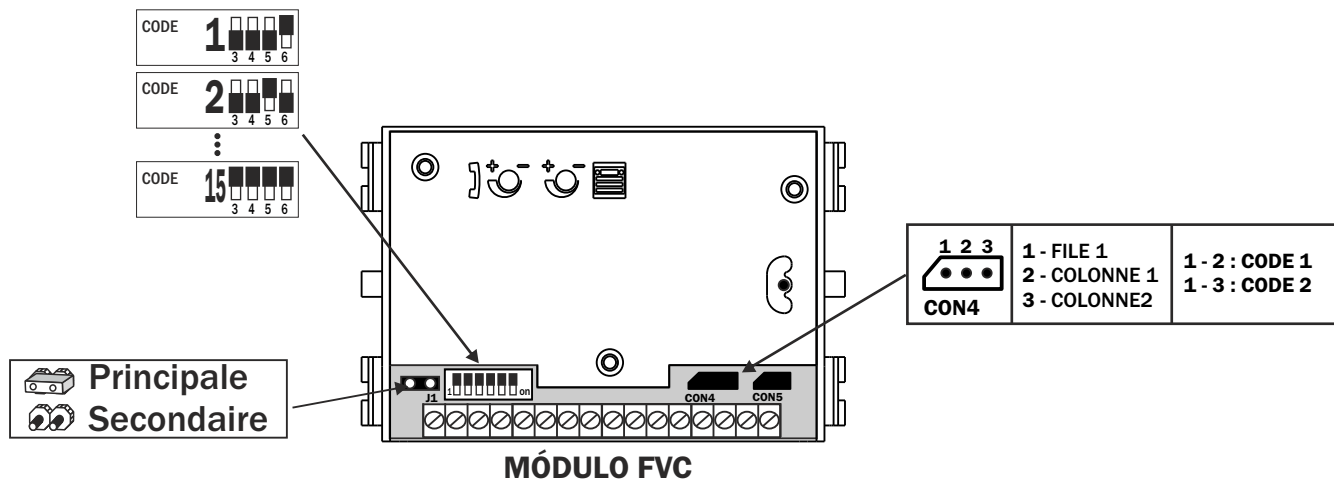

-Plusieurs appartements avec un accès commun : Ces installations on besoin du système SDL. Il faut installer 1 SDL pour chaque kit.


De KVD-S1 Kit kan samenwerken met andere deurpanelen, in volgende gevallen :

Verschillende toegangsdeuren voor hetzelfde appartement :

Tot 15 panelen, kunnen gebruikt worden, mits configuratie der specifieke nummers.

Allen één enkele kan als hoofdpaneel figureren, de andere moeten als secondairs geconfigureert worden.

(De fabrieksinstelling is als hoofdpaneel)

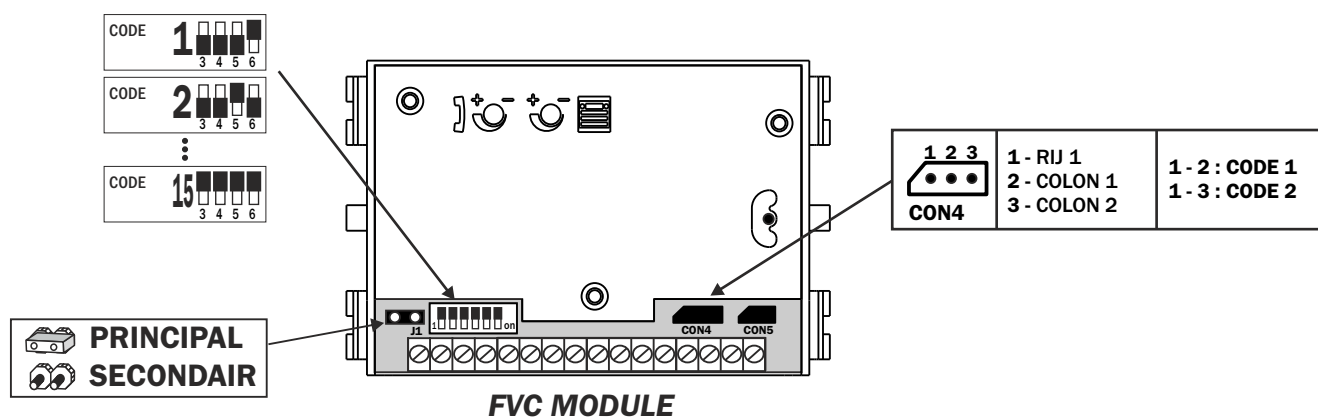

Verschillende appartementen met een gemeenschappelijke toegangsdeur.

Deze installaties kunnen alleen met het SDL systeem uitgevoerd worden, met een SDL per geïnstalleerde Kit.