

neos max



REF: 751022

ES 2 HILOS Wi-Fi

EN 2 WIRES Wi-Fi

auta



Bringing people together

Descripción Description


Monitor digital 2 HILOS Wi-Fi. Permite ser instalado mediante 2 cables sin polaridad. Incorpora una pantalla panorámica LCD COLOR 4.3", tecnología táctil, audio DUAL (manos libres y auricular), grabación de imágenes, salidas auxiliares multi-función, selección de melodías, funciones especiales. Control remoto mediante app Tuya SMART.

2 WIRES Wi-Fi digital monitor. It can be installed using 2 wires without polarity. It incorporates a widescreen LCD COLOUR 4.3", touch technology, DUAL audio (hands-free and handset), images recording, auxiliary multi-function outputs, selection of melodies, special functions. Remote control through Tuya SMART app.

Características Features

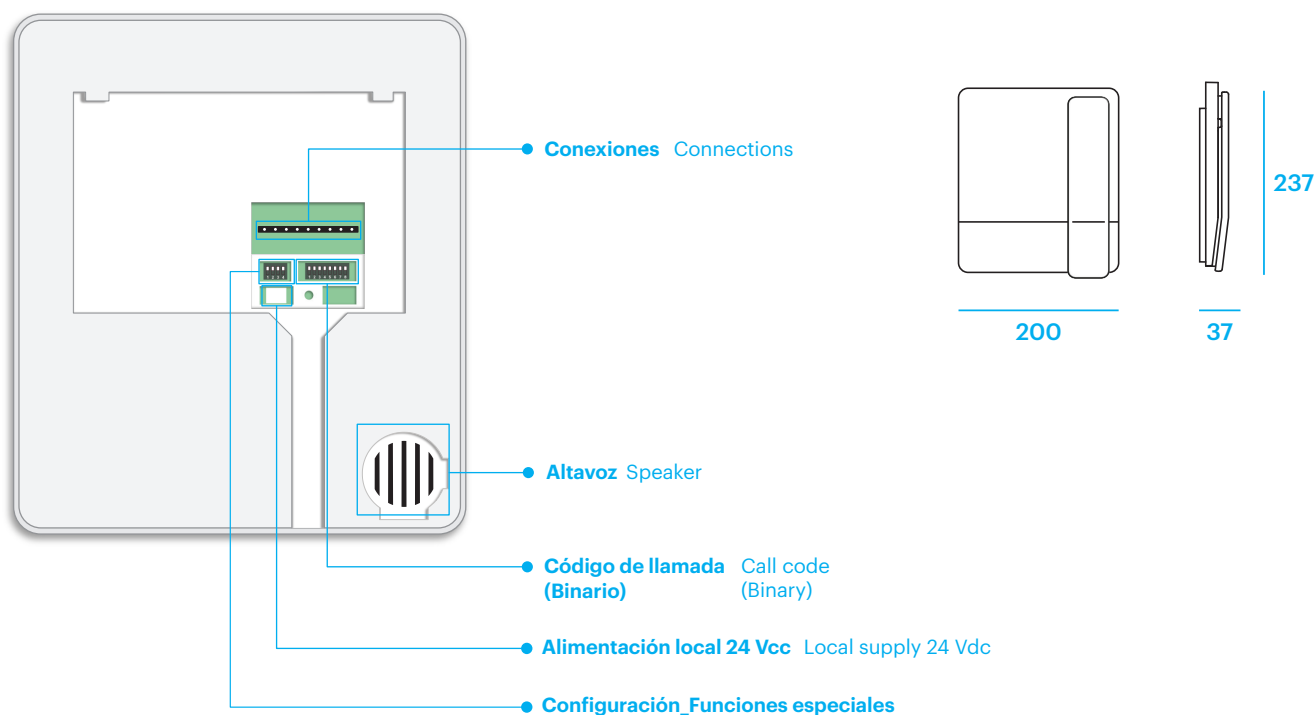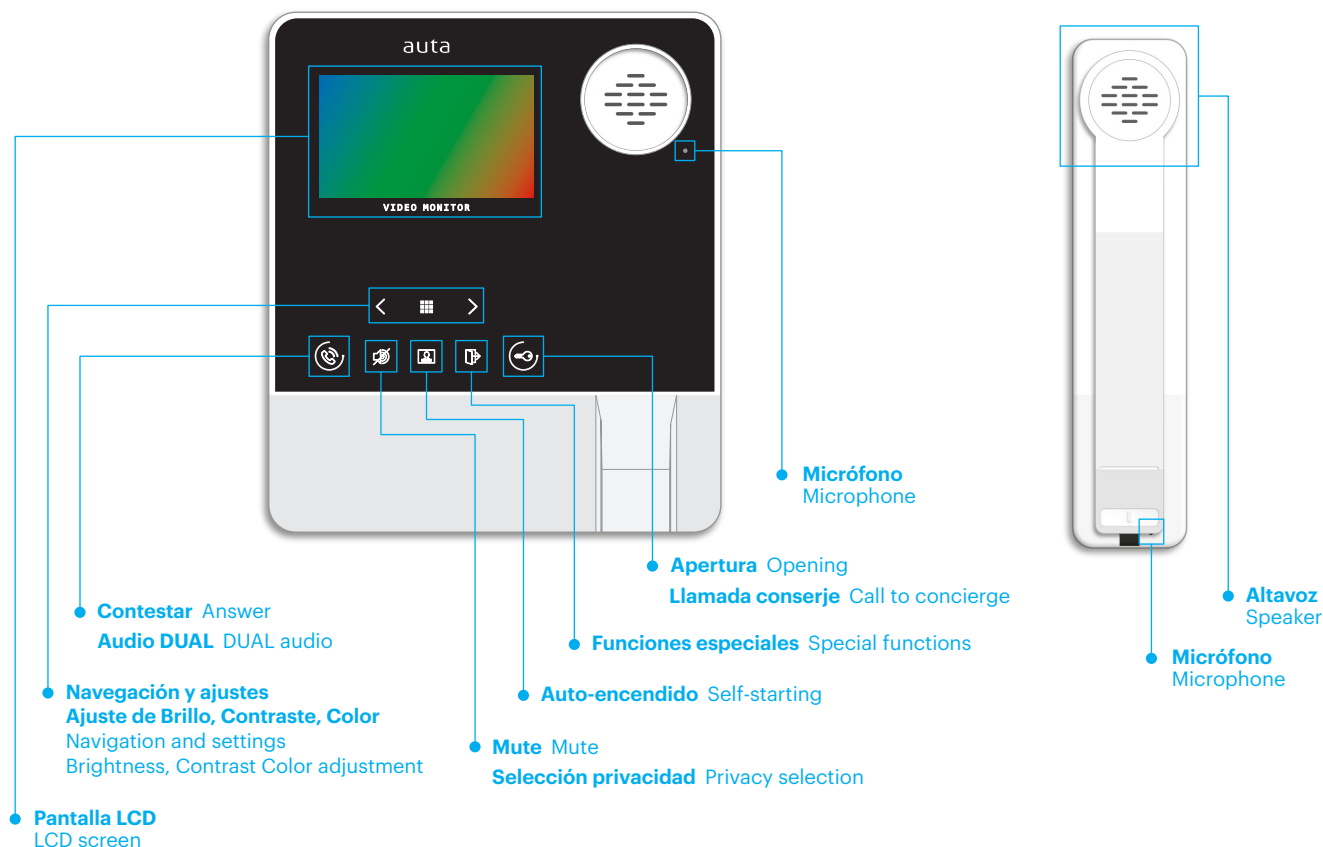

Montaje Mounting

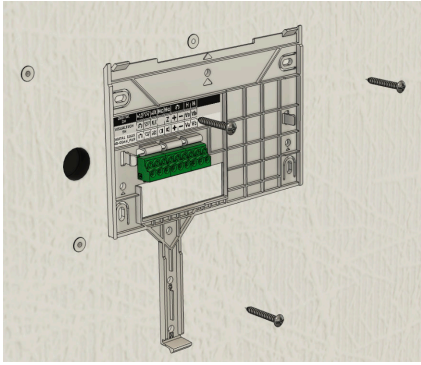


Soporte **NO INCLUIDO**
Bracket **NOT INCLUDED**

1



2


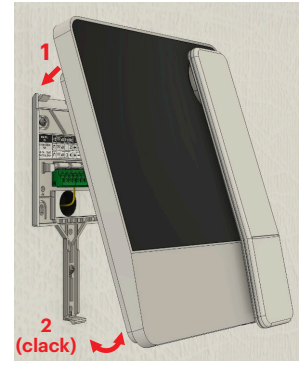


3

Instalación Installation


Conexión estrella (distintas viviendas)
Star connection (different houses)

Conexión cascada (misma vivienda)
Cascade connection (same house)



Manual de instalación SISTEMA 2H
Installation manual 2W SYSTEM

Configuración Configuration

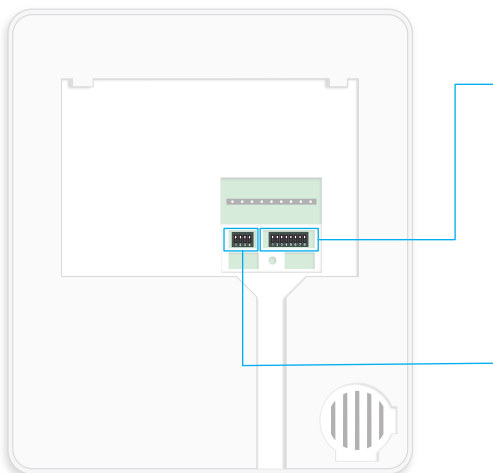

Configuración del sistema digital
Digital system configuration

Alimentación local
Local supply

Alimentación BUS 2H
2W BUS supply

4 monitores max. por inyector + fuente
4 monitors max. per injector + p.su.

Carga de línea ON
Line load ON

Carga de línea OFF
Line load OFF

Instalación en cascada (solo último monitor)
Installation in cascade (last monitor only)

Conectado a distribuidor
Connected to distributor

Funcionamiento

ES

activación del teclado y pantalla

EN REPOSO, para prevenir pulsaciones indeseadas, el monitor incorpora un sistema de seguridad en el que el teclado táctil permanece inactivo hasta que se presiona el pulsador

llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle el monitor comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos.

Durante el periodo de llamada la imagen aparece en la pantalla mostrando el número de placa de calle, el usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , establecer una conversación presionando . La conversación tiene un máximo de 90 segundos. Si se desea finalizar dicha conversación realice una pulsación larga

función audio dual

El usuario puede alternar entre el modo "manos libres" y el modo "privado", indefinidamente, durante el tiempo que dure la conversación presionando

auto-encendido

Activando el monitor y presionando el pulsador el usuario podrá acceder al menú de selección de PLACA DE CALLE / CÁMARA CCTV.

Al seleccionar el dispositivo deseado presionar para establecer la conexión.

llamada a conserje

Si estando el monitor en reposo se activa el teclado y se presiona el pulsador se efectuará una llamada a central de conserjería. Si el sistema no cuenta con ninguna central instalada el monitor emitirá 10 destellos como error.

captura de pantalla manual

En todo momento el usuario puede realizar una captura de la imagen que está mostrando la pantalla presionando . Se podrá configurar la captura automática en el menú de funciones especiales.

Functioning

EN

keypad and screen activation

IN STANDBY, to prevent unwanted presses, the monitor incorporates a security system in which the touch keyboard remains inactive until the push button is pressed.

calling and conversation

When a call is received from the entrance panel, the monitor starts ringing for a maximum of 30 seconds.

During the call period the image appears on the screen showing the entry panel number, the user can open directly, pressing the button or establish a conversation pressing the button . The conversation has a maximum of 90 seconds. If you want to finish the conversation long press the button

dual audio function

During the conversation with the entry panel, the user can switch between audio "hands-free" and "private mode" indefinitely, by pressing

self-starting

Activating the monitor and by pressings the button the user can access to the selection menu for PANEL / CCTV CAMERA.

When the device is selected the user will press to establish the communication.

calling to concierge

If the monitor is in standby, activating the keypad and by pressing the button , a call will be made to the concierge unit. If the system does not have a concierge unit installed, the monitor will emit 10 flashes as error.

manual screenshot

At any time the user can take a screenshot of the image that is being displayed on the screen by pressing

Automatic screenshot can be configured in the special functions menu.



Selección de idioma Language selection





Vinculación Pairing



1

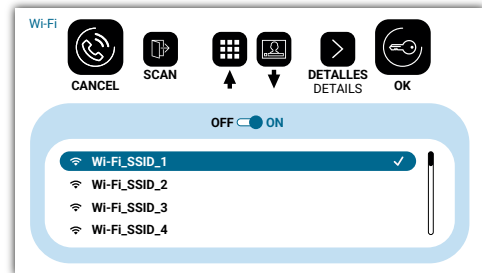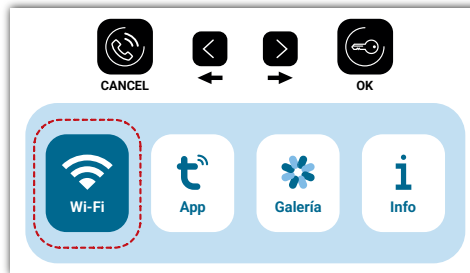

2

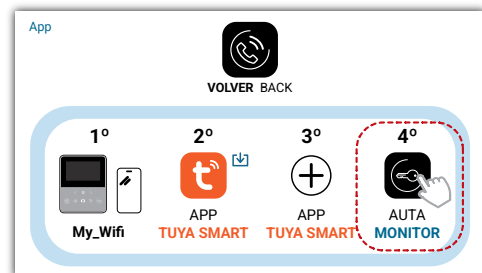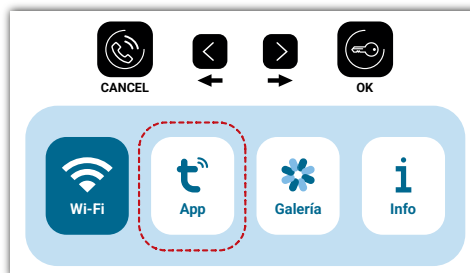

3

