


central CCI




- pantalla 4" LCD HD
- medidas 178 (an) x 142 (al) x 27 (pr) mm
- montaje superficie o empotrado
- selección de melodías, volumen y tonos
- control multi-vivienda y multi-bloque



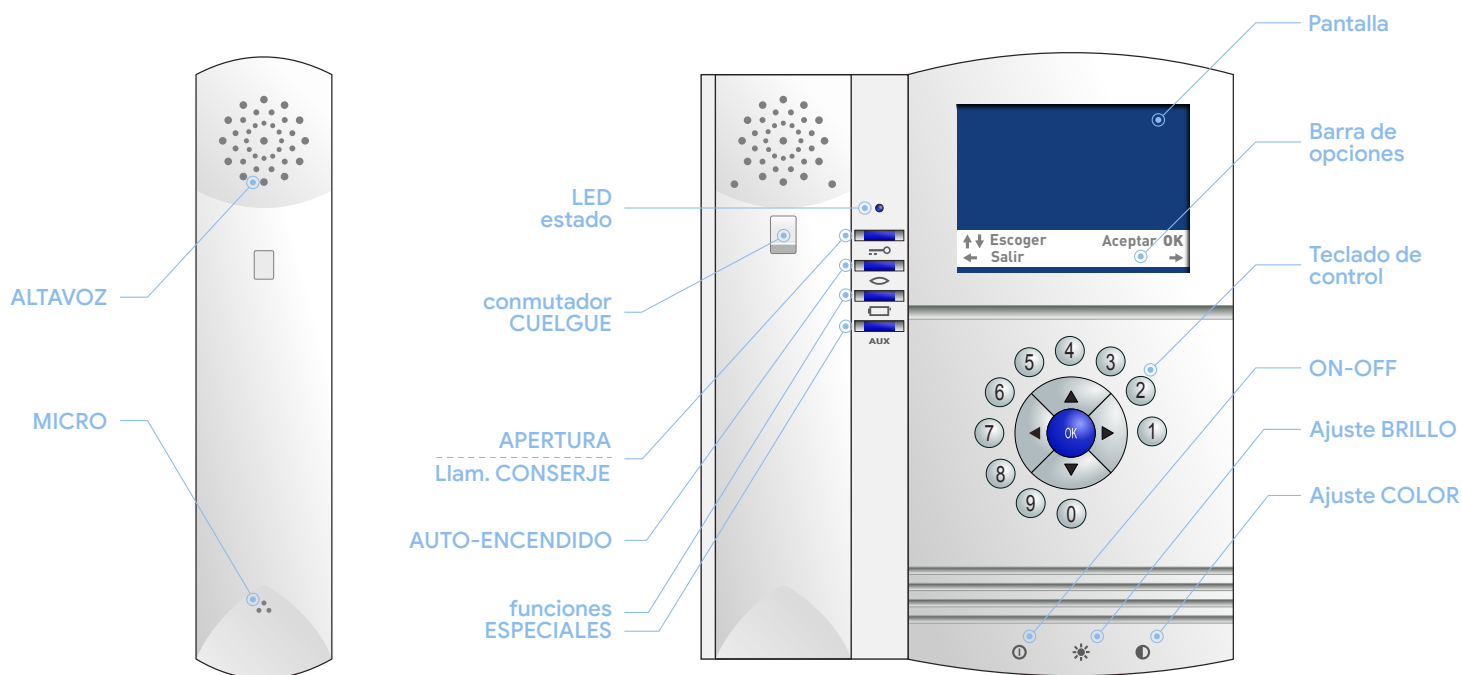

- sistema OSD (información en pantalla)
- función VIGILANCIA CCTV
- gestión de "llamadas perdidas"
- funciones externas (luces, garaje, etc...)
- función INTERCOM entre centrales

Funcionamiento

llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle la central comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos (**ver modos de funcionamiento**). De forma estándar efectúa 4 timbrados con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos. Durante el periodo de llamada la imagen aparecerá en la pantalla, si la placa posee cámara, o se mostrará un fondo azul. La central mostrará información del usuario al que se está realizando la llamada y el número de placa desde la cual se está llamando. El usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , o descolgar el auricular para establecer una conversación. La conversación tiene un máximo de 90 segundos.

auto-encendido




Presionando el pulsador , seleccionando el número de placa  y pulsando , el usuario podrá establecer comunicación con la PLACA DE CALLE / CÁMARA CCTV que desee en el caso de existir más de una en la instalación. El sistema mostrará imagen, si la placa seleccionada posee cámara, y permitirá su apertura presionando el pulsador .

llamada a viviendas




Si se desea realizar una llamada a cualquier vivienda de la base de datos, se deberá descolgar el auricular. La pantalla se encenderá automáticamente, el usuario tendrá 2 opciones.

- Marcar directamente el código de llamada de la vivienda  y posteriormente 
- Buscar en el directorio de viviendas presionando  y posteriormente 


llamada a otra conserjería




Presionando el pulsador , descolgando el auricular, seleccionando el número de central  y pulsando , el usuario podrá establecer comunicación con cualquier otra central que desee en la instalación.

gestión de llamadas perdidas de viviendas



Si estando la central en reposo el LED de estado parpadea, significará que hay llamadas perdidas sin gestionar. Para acceder a la cola de llamadas se deberá presionar el pulsador . Una vez dentro del listado podremos navegar por las distintas llamadas presionando . En cada registro de la lista podremos devolver la llamada, descolgando el auricular y presionando la tecla , o suprimir directamente dicha llamada si así se desea. Si devolvemos la llamada y en vivienda no responden, el sistema conservará dicha llamada en el listado como no atendida. Si en vivienda responden la llamada, el sistema borrará automáticamente la llamada del listado considerándola atendida.

transferir una llamada / realizar una consulta

Cuando se recibe una llamada desde una placa, el usuario puede ver toda la información de dicha llamada en pantalla. Desde que acceso se está llamando, a quien va dirigida la llamada..., e incluso, si la placa posee cámara de video, se verá a la persona en el exterior. Una vez atendida, el usuario podrá transferir directamente la llamada a vivienda presionando el pulsador . Al transferir la llamada la central perderá el control de la misma pasando a modo "Linea ocupada".


El sistema también permite, en lugar de transferir directamente la llamada a vivienda, que el usuario pueda realizar una consulta y comprobar si desean atender dicha llamada, presionando . Si en vivienda se desea atender la llamada, deberán presionar el pulsador  en su monitor/teléfono. La central pasará a modo "Linea ocupada". Si por el contrario en vivienda no se desea atender la llamada, colgarán el auricular y el usuario presionará el pulsador  en la central para volver a comunicar con la placa exterior.

re-direccionar una llamada

El sistema permite que el usuario re-direccione una llamada de placa hacia la vivienda que desee. Para ello, una vez atendida, presionará el pulsador . En la pantalla aparecerá "Cambiar". A continuación navegará por el directorio  hasta encontrar el registro deseado. Una vez en el registro, se podrá transferir/consultar dicha llamada, siguiendo el procedimiento descrito en el punto anterior.

entrada y navegación por el menú de ajustes

Estando las central en reposo se presionará 



menú Directorio




En este menú aparecerá el listado de viviendas que pertenecen a la instalación. Podremos navegar por los diferentes registros y realizar una llamada. Para ellos seguiremos los pasos descritos en la sección "Funcionamiento".

menú Cola



En este menú aparecerá el listado de llamadas perdidas, realizadas desde viviendas, que no han sido atendidas. Podremos devolver una llamada o borrarla directamente. Sabremos que existen llamadas perdidas porque la central emitirá un destello azul cada segundo.

menú Ajustes



Estándar - La llamada desde calle suena en central, si esta no puede atenderla, se re-dirige a vivienda automáticamente.

Directo - La llamada desde calle suena en vivienda directamente. La central solo puede monitorizar. No intervenir.


No Molestar - La llamada desde calle suena en central, si esta no puede atenderla, finalizará en la misma.



Tipo - Selección de melodía. Existen 8 diferentes.

Número Timbrazos - Selección del número de tonos. " 0 " silencio.

Volumen - Selección del volumen de los tonos.



Audio In - Ajuste del volumen de audio entrante.

Audio Out - Ajuste del volumen de audio saliente.

menú Configuración

(reservado para ajustes de instalación y puesta en marcha)