

# xenia

## DIGITAL



**REF: 680051**  
Coaxial  
Coax

**REF: 680050**  
Visualtech 5H  
Visualtech 5W


**REF: 680059**  
Digital  
Digital

**REF: 680058**  
Visualtech 5H  
Visualtech 5W

**REF: 680052**  
No-Coax  
Coaxless

**REF: 680056**  
2H  
2W

**REF: 680083**  
2H  
2W

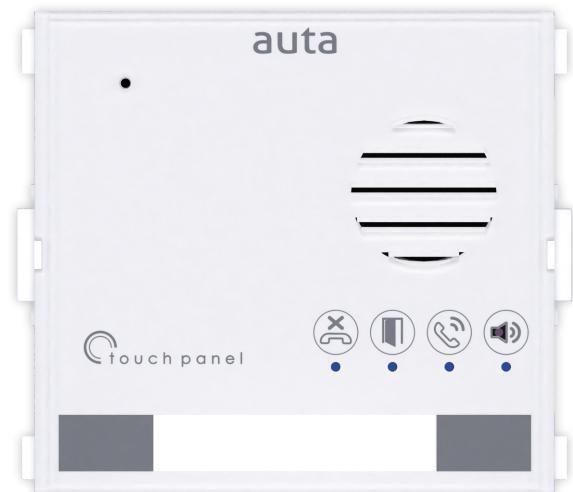

**ES** MÓDULO AUDIO\_VIDEO KIT

**EN** AUDIO\_VIDEO KIT MODULE









**auta**

Bringing people together


## Desmontaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5 Profile disassembly S1, S2, S3, S4 and S5

PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

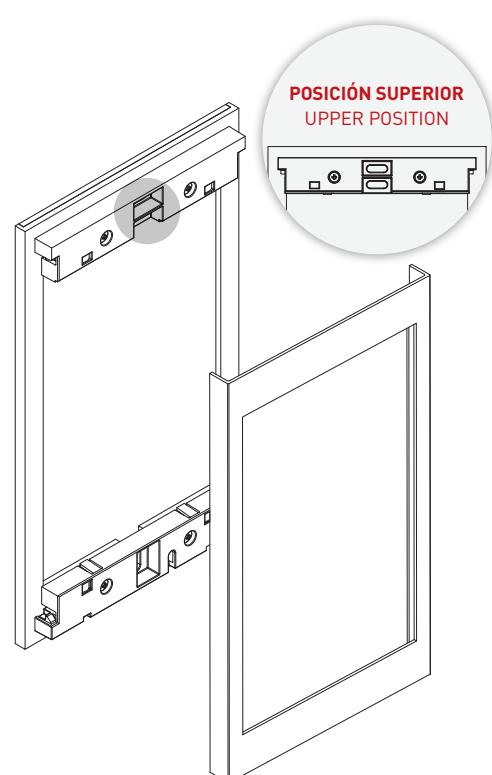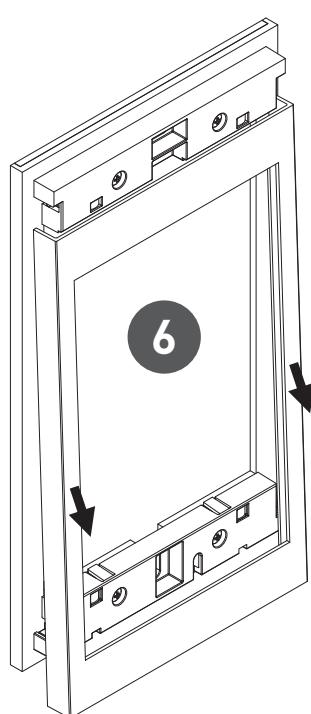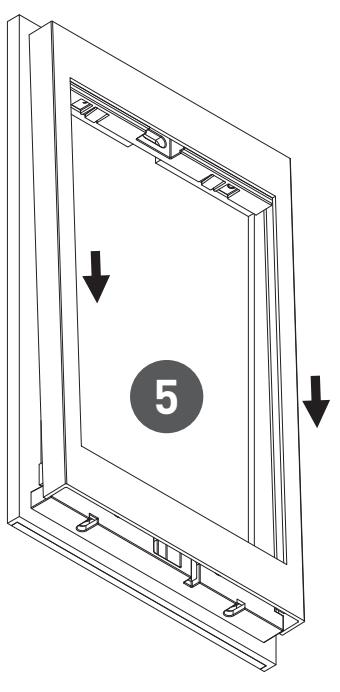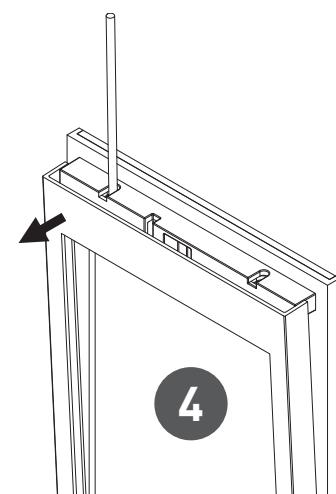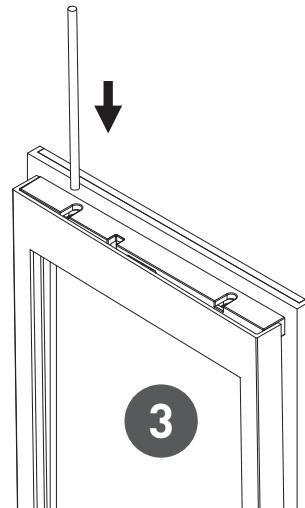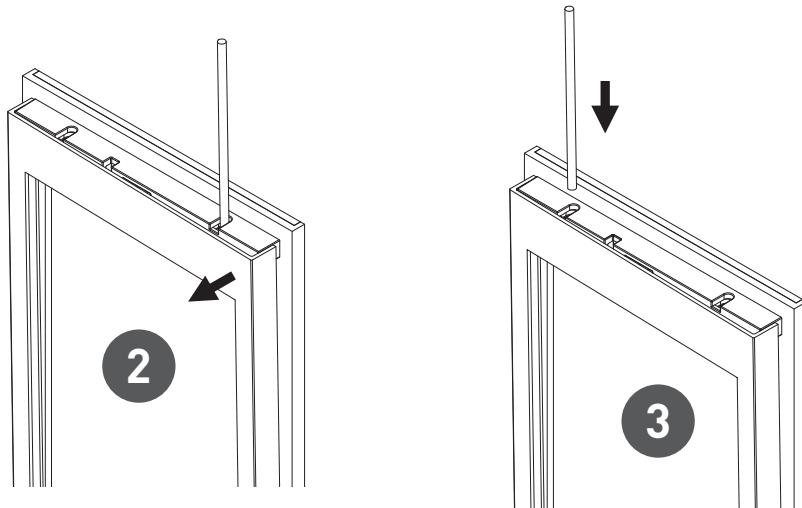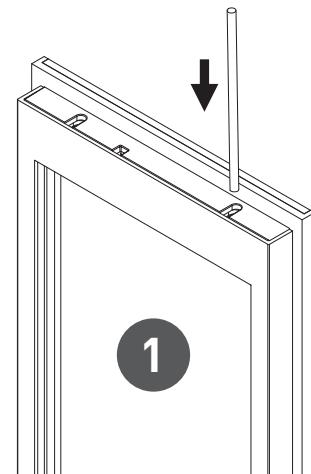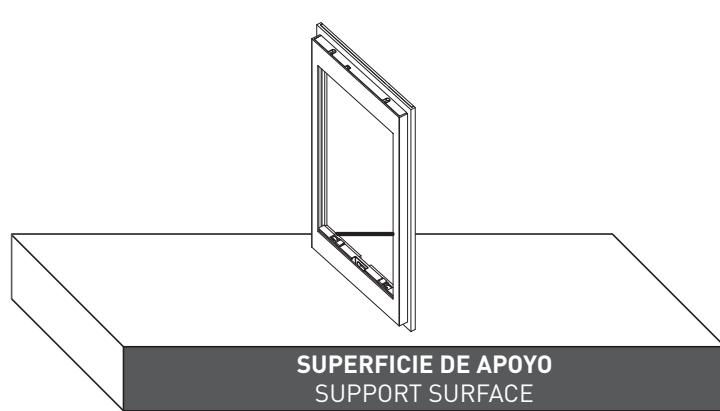

## Descripción Description

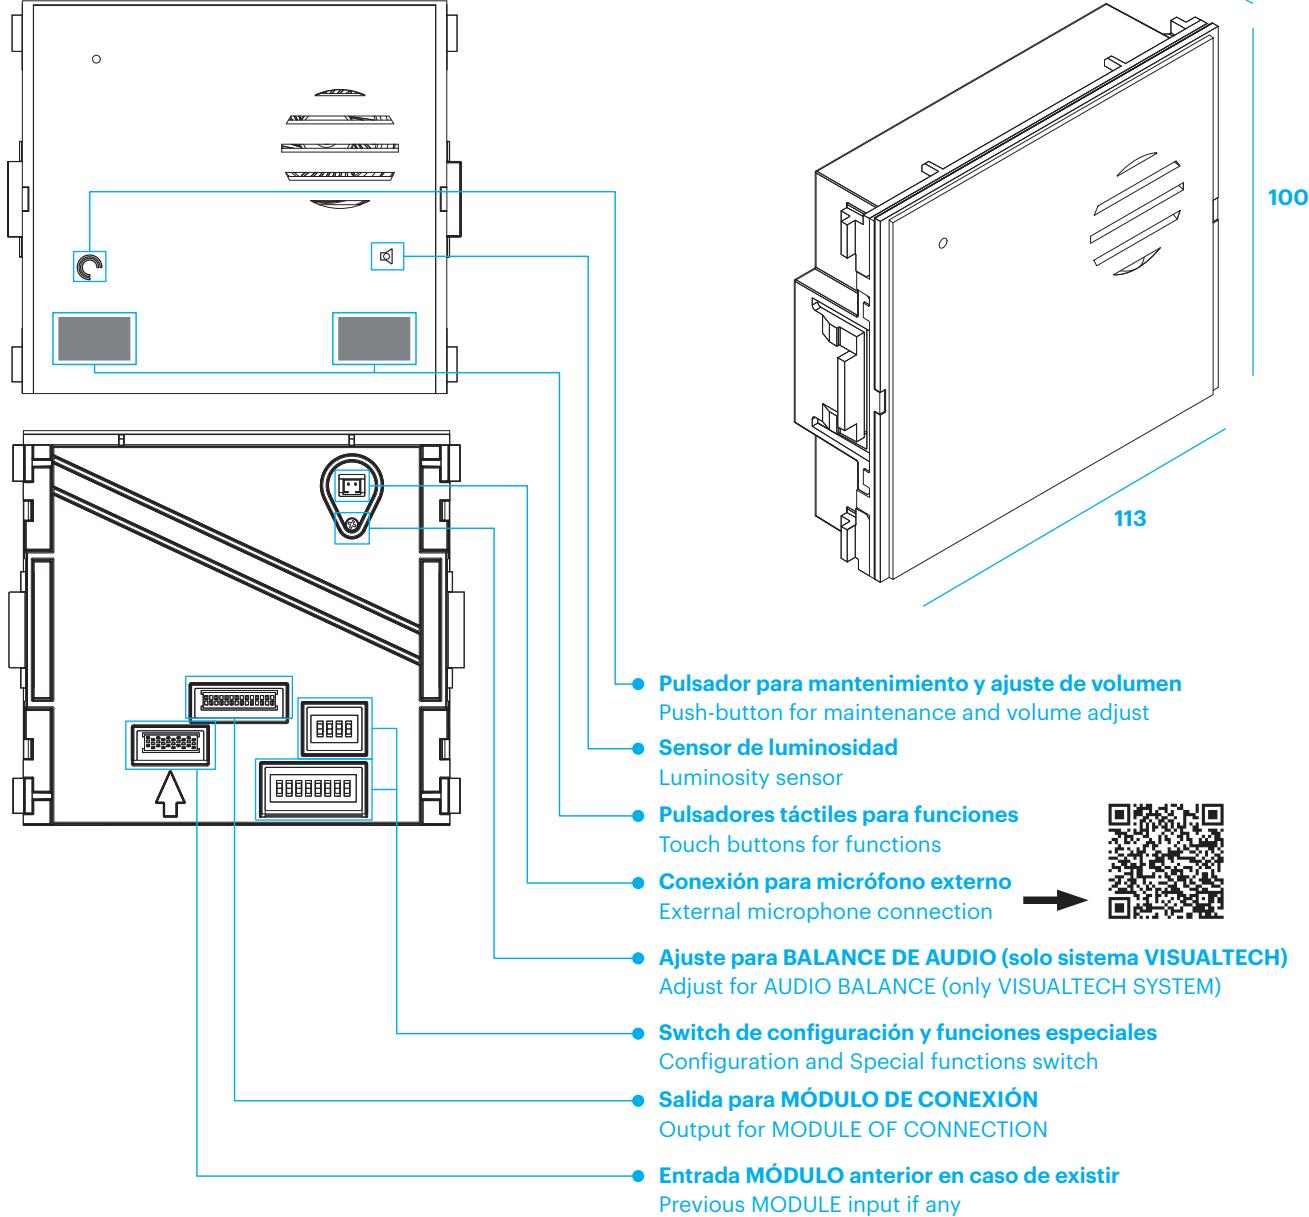



## Montaje del módulo y latiguillo Module and ribbon assembly

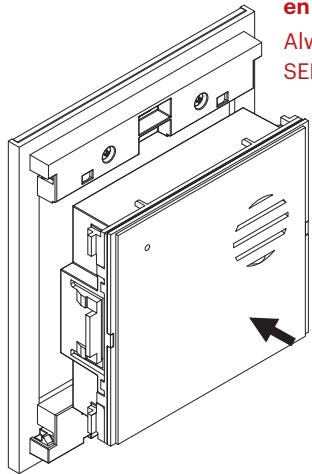

**Montar siempre en la parte SUPERIOR**

**en placas SERIE 2, 3, 4 y 5.**

Always assemble on TOP in panels  
SERIES 2, 3, 4 and 5.

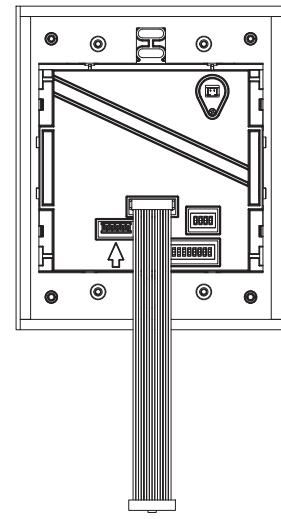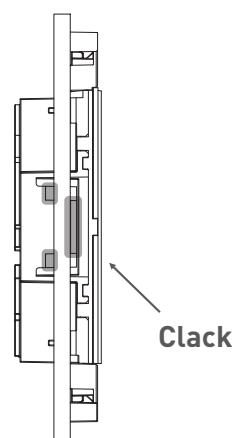


**1**


**2**

**3**

# Configuración Configuration

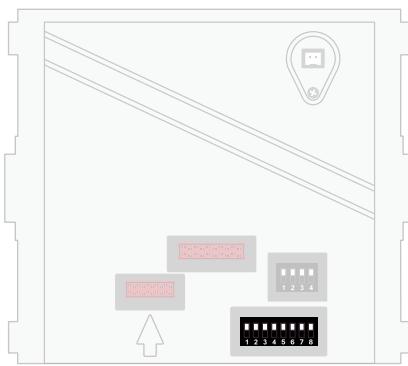

**Configuración de ID de placa**  
Panel ID configuration

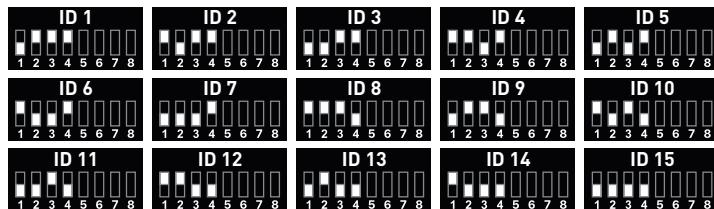

**CÓDIGO RESERVADO**  
la placa emitirá pitidos si se utiliza como ID.

RESERVED CODE  
the panel will emit beeps if used as ID.



**AUTO-ENCENDIDO a placa**  
SELF-STARTING to panel





**Llamada a CONSERJERÍA**  
Call to CONCIERGE



**SIN USO**  
WITHOUT USE



**Mensaje "PUERTA ABIERTA"**  
"DOOR OPEN" message

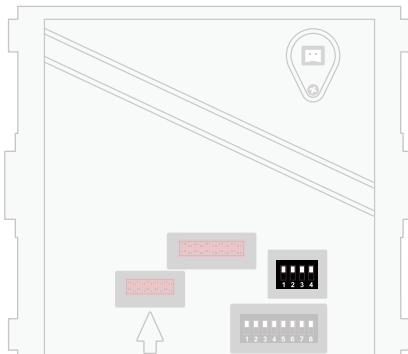

**Selección PRINCIPAL\_SECUNDARIO**  
MASTER\_SLAVE selection



**PRINCIPAL**  
MASTER




**SECUNDARIO**  
SLAVE





**Sistema VISUALTECH SIEMPRE OFF**  
VISUALTECH system ALWAYS OFF



**Selección de LLAMADA**  
CALL selection



**Selección de MICRÓFONO**  
MICROPHONE selection

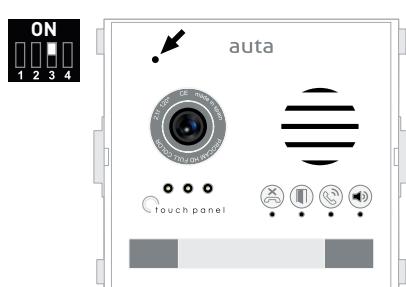


**Funciones especiales**  
Special functions



**MONTAJE**  
MOUNTING



## Ajuste de volumen Volume adjust

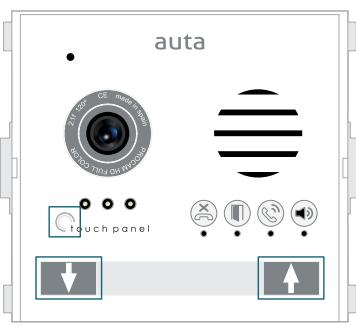

**Subir\_Bajar volumen**  
Increase\_Decrease volume

**Selector de parámetro 1, 2, 3**  
Parameter selector 1, 2, 3

### Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode



Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:

1. Volumen de AUDIO en PLACA
2. Volumen de AUDIO en VIVIENDA
3. Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules.  
Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDs.  
Each led indicates 2 levels.



### → Ajuste de balance (solo VISUALTECH) Balance adjust (only VISUALTECH)

ESTE PROCESO SE REALIZARÁ CON TODOS LOS TERMINALES INSTALADOS Y CONECTADOS.  
TAMBIÉN COMPROBAREMOS QUE LA RESISTENCIA/S DE FINAL DE LÍNEA ESTÉN COLOCADAS.


Si al ajustar el volumen de audio en conversación comprobamos que se produce acoplamiento, deberemos re-ajustar LIGERAMENTE el potenciómetro de balance situado en la parte trasera del módulo Xenia.

Cada vez que modifiquemos los niveles de volumen, volveremos a re-ajustar el balance de la instalación.

THIS PROCESS WILL BE DONE WITH ALL TERMINALS INSTALLED AND CONNECTED.  
WE WILL ALSO CHECK THAT THE END OF LINE RESISTANCE/S ARE CONNECTED.

If when adjusting the audio volume in conversation we verify that coupling occurs, we will have to SLIGHTLY re-adjust the balance potentiometer located on the back of the Xenia module.

Every time we modify the volume levels we will readjust the balance of the installation.

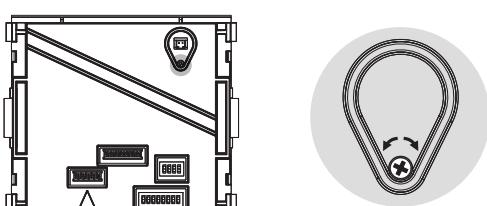

## Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.

El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.


The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.

The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.

### Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode

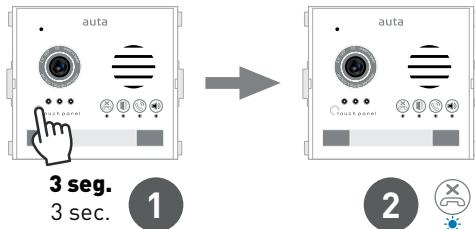


### Colocar información en tarjetero Place information in card holder

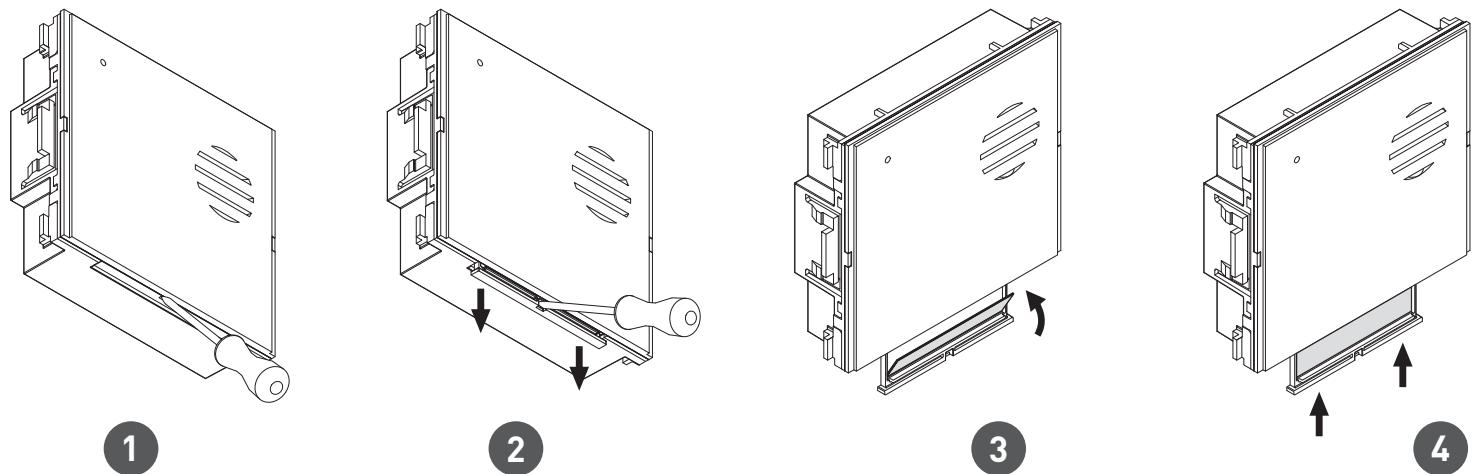

### Desmontaje de módulos Modules unmount

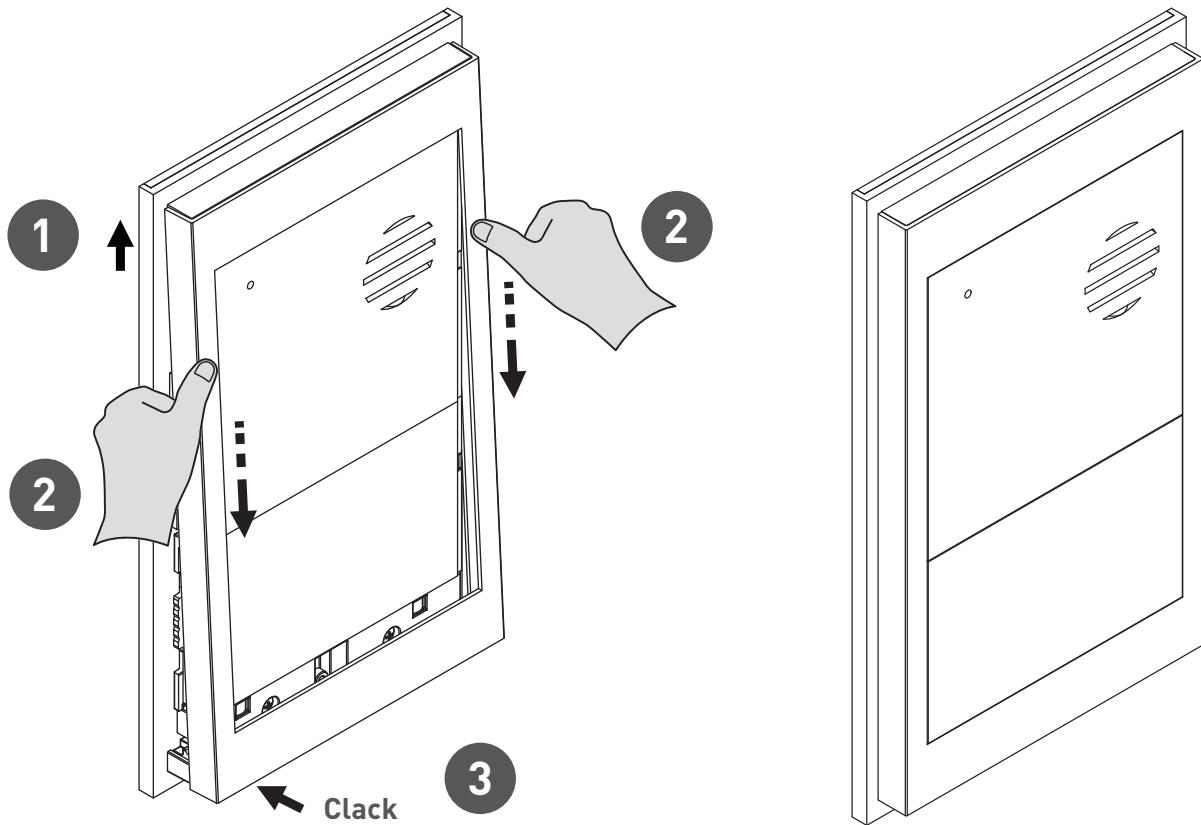

**Montaje del perfil S1, S2, S3, S4 y S5** Profile assembly S1, S2, S3, S4 and S5

**auta**

Bringing people together

auta.es

HI-900\_V 1.6