

Central económica para instalaciones de portero electrónico con teléfonos COMPACT, TF-89 Y TF-92.

CARACTERÍSTICAS.-

La Central TFC-300 esta formada por un módulo de aluminio que incorpora el teléfono y el selector de función y módulos de pulsadores que varían según el número de viviendas.

FUNCIONAMIENTO.-

Selector en posición exterior.-

Selector en posición interior.-

En esta posición, la instalación funciona sin central, la comunicación se establece entre la placa y las viviendas.

En esta posición, el módulo de comunicación de la placa queda desactivado y solo podemos establecer comunicación desde el módulo de la central.

El pulsador abrepuertas de los teléfonos realiza la llamada a central.

CONEXIONADO DEL BORNE CP.-


En el borne CP de la Central, deberemos conectar los comunes de pulsadores de los módulos que la integren.

Si la instalación es de teléfonos de llamada por zumbador, deberemos conectar el borne CP con el borne CPz del modulo audio de la placa.

Si la instalación es de teléfonos de llamada electrónica, deberemos conectar el borne CP con el borne CPe del modulo audio de la placa.

auta

central TFC-300

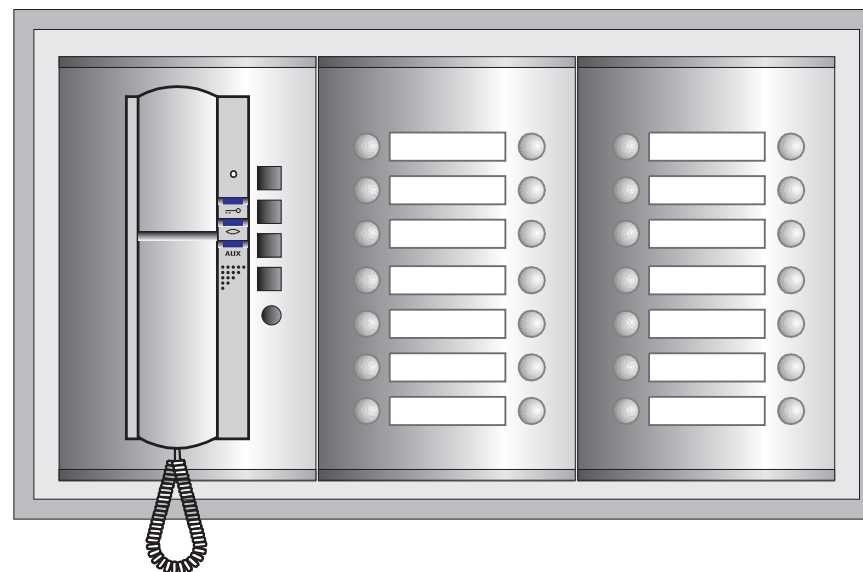

auta