



SISTEMA DIGITAL INTERCOM

DIGITAL INTERCOM SYSTEM

AUDIO

VIDEO

auta

Bringing people together

SISTEMA INTERCOM INTERIOR INTERNAL INTERCOM SYSTEM

- Conexión en SERIE** SERIAL connection 1
- Conexión en ESTRELLA** STAR connection 2


SISTEMA INTERCOM S1 S1 INTERCOM SYSTEM


	COAX	COAXLESS NO-COAX
1 acceso. Distribución en SERIE 1 access. SERIAL distribution	3	12
1 acceso. Distribución en ESTRELLA 1 access. STAR distribution	4	13
2 accesos. Distribución en SERIE 2 accesses. SERIAL distribution	5	14
2 accesos. Distribución en ESTRELLA 2 accesses. STAR distribution	6	15
3-15 accesos. Distribución en SERIE 3-15 accesses. SERIAL distribution	7	16
3-15 accesos. Distribución en ESTRELLA 3-15 accesses. STAR distribution	8	17


SISTEMA INTERCOM EN EDIFICIO INTERCOM SYSTEM AT BUILDING


MULTI-VIVIENDA MULTI-FLAT	9	18
Distribución de elementos. SERIE Distribution of devices. SERIAL	10	19
Distribución de elementos. ESTRELLA Distribution of devices. STAR	11	20


GUÍA DE INSTALACIÓN INSTALLATION GUIDE 21

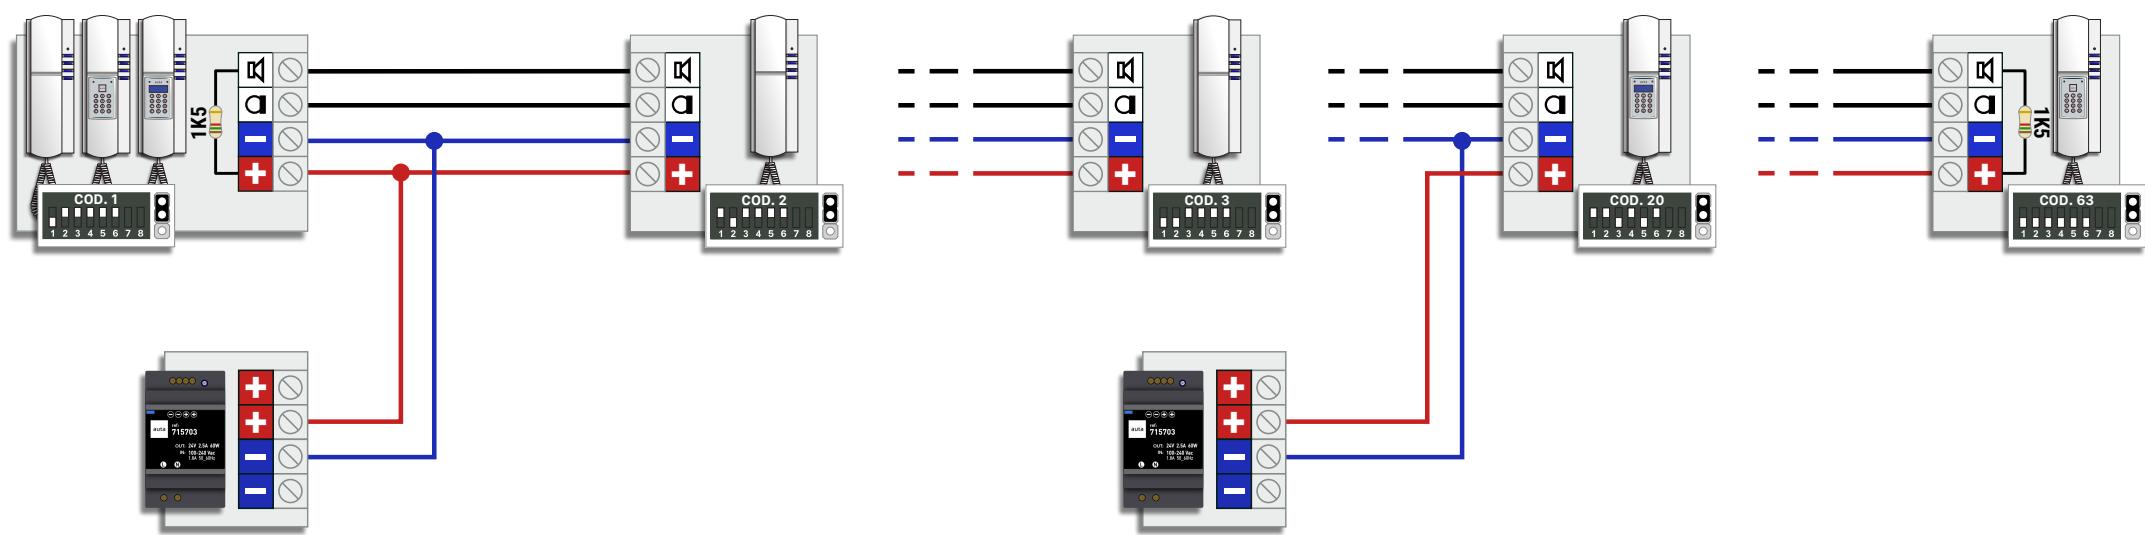


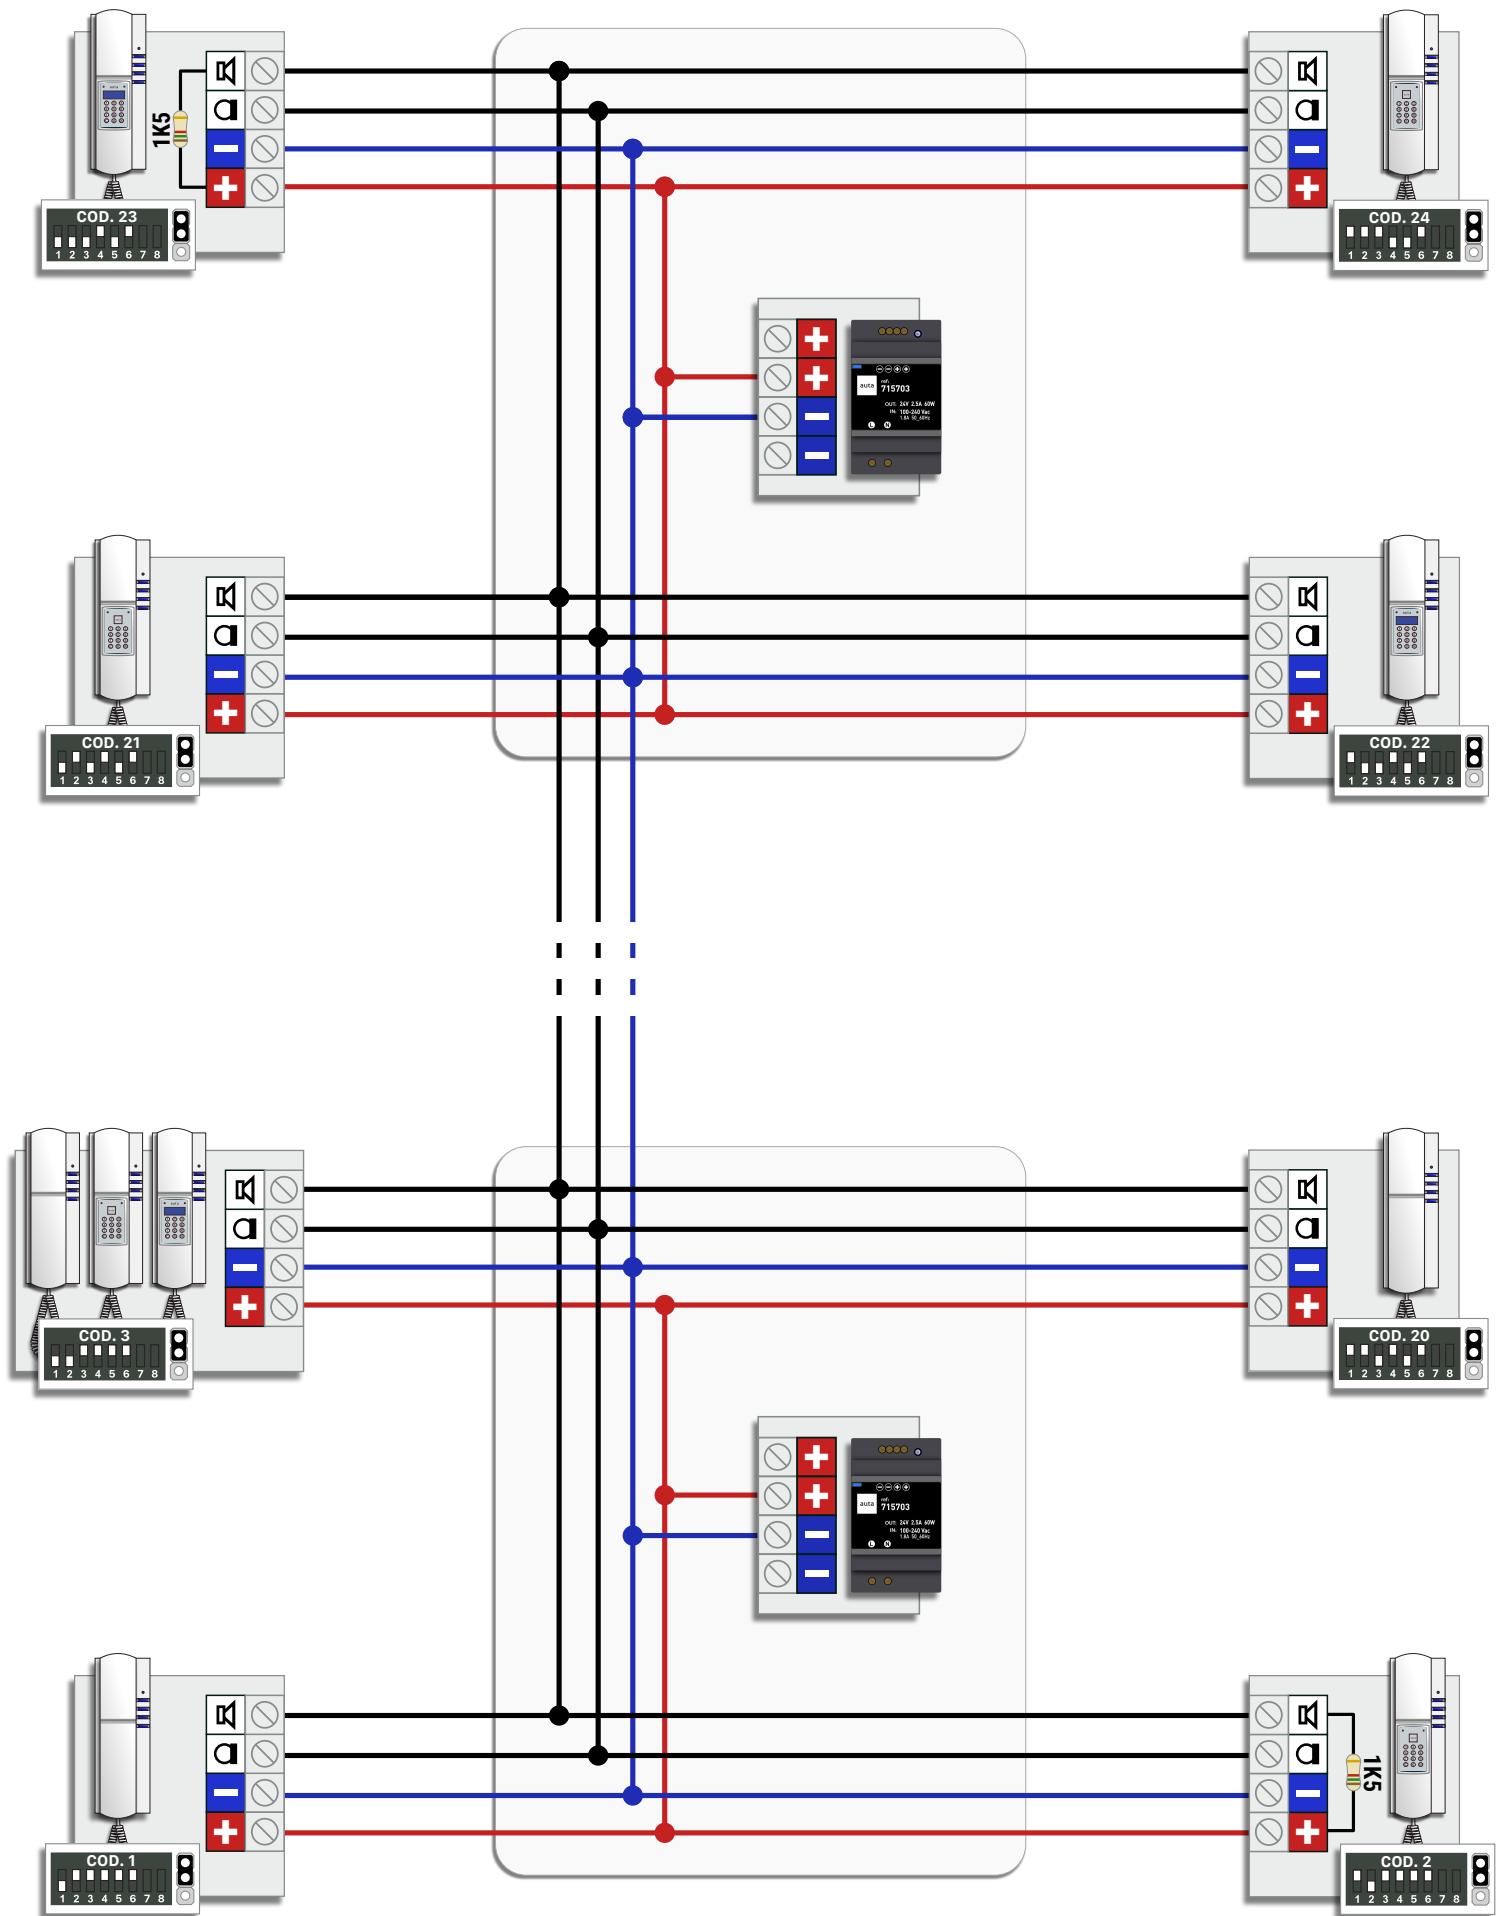


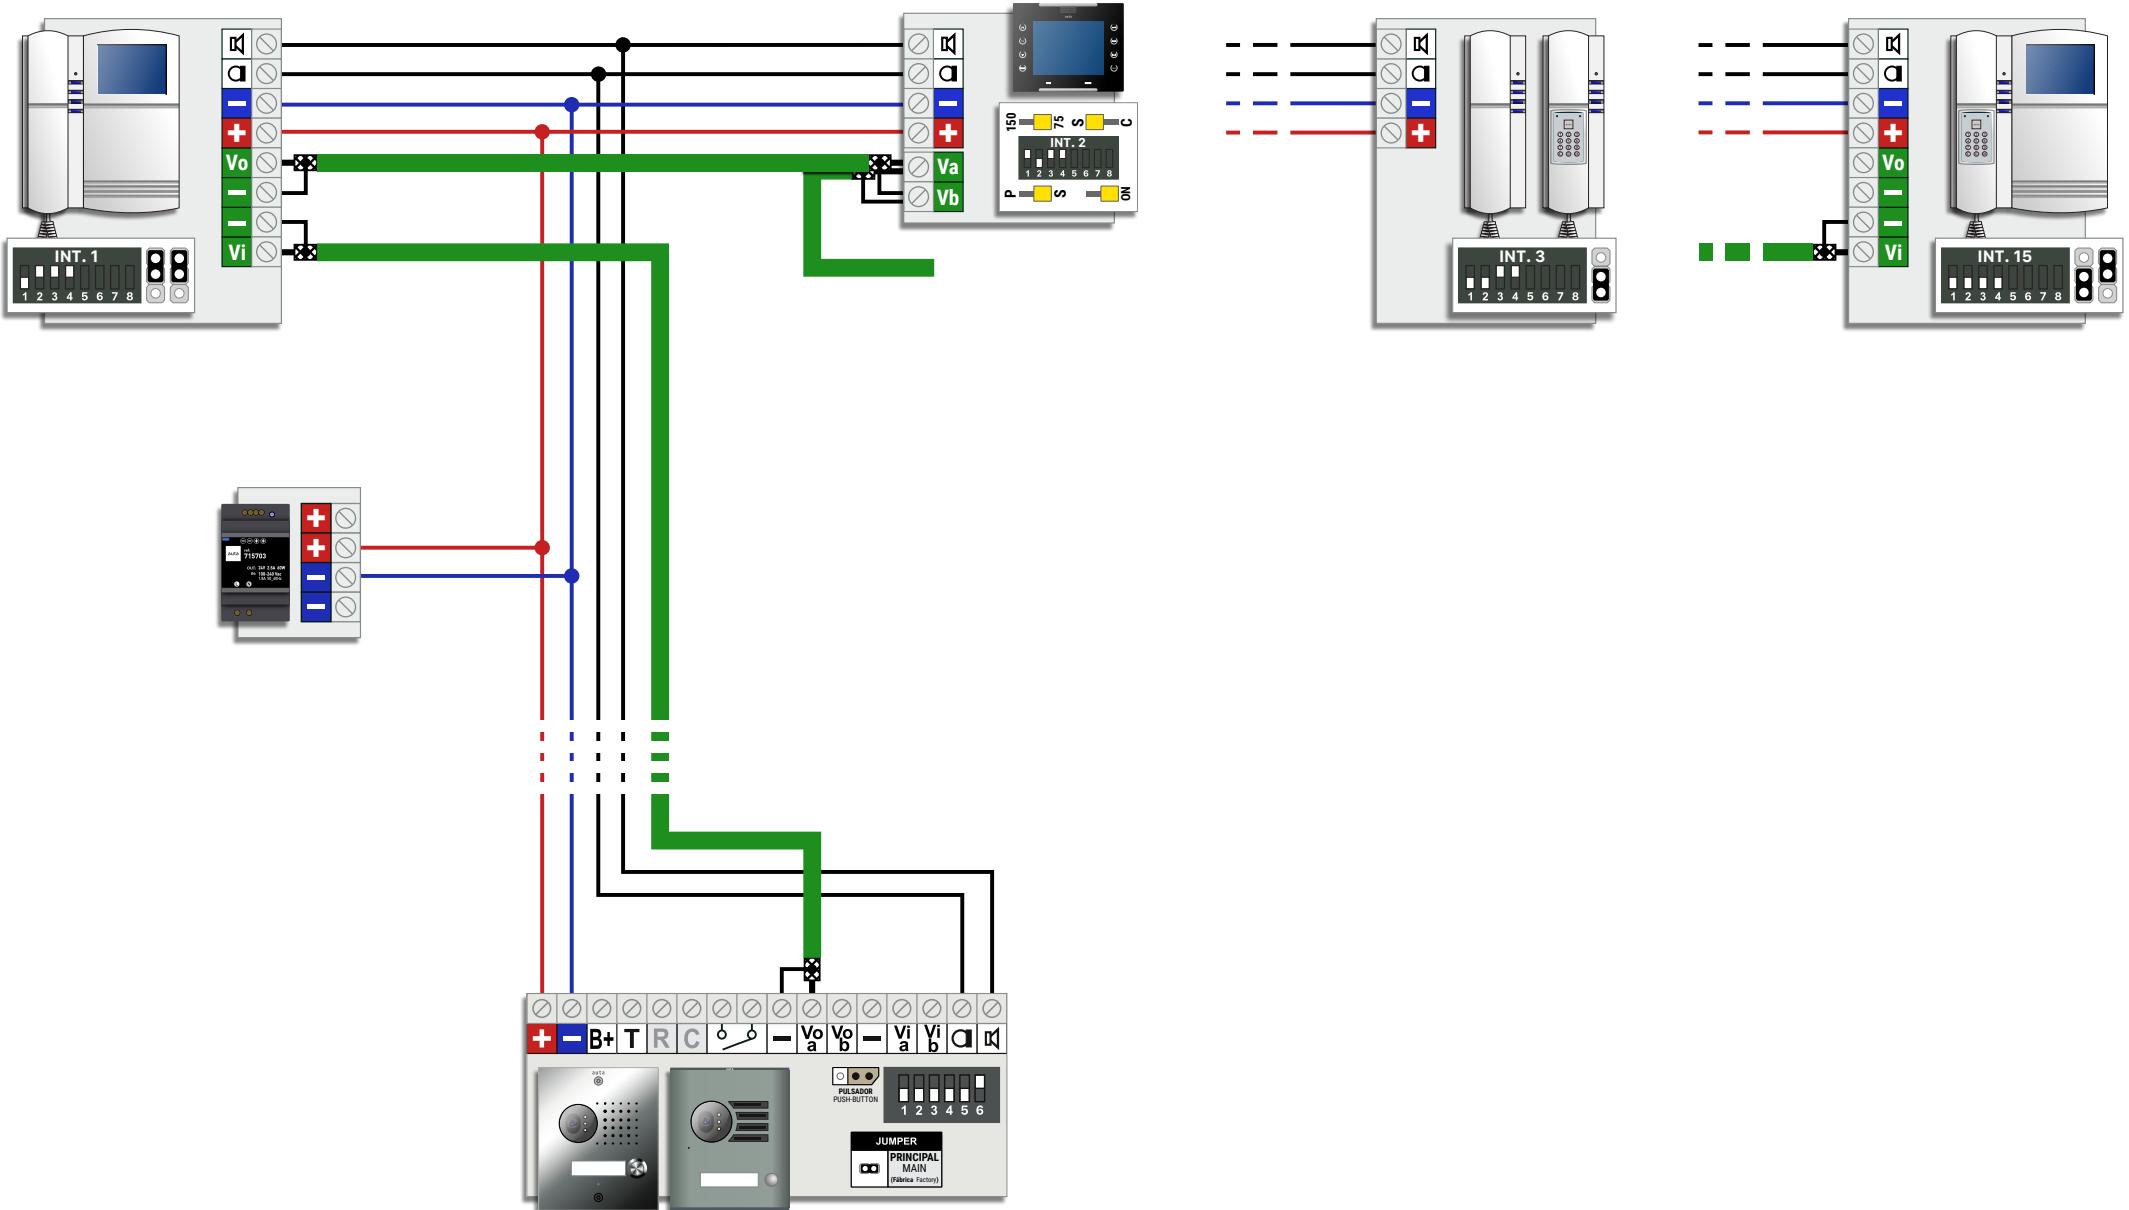


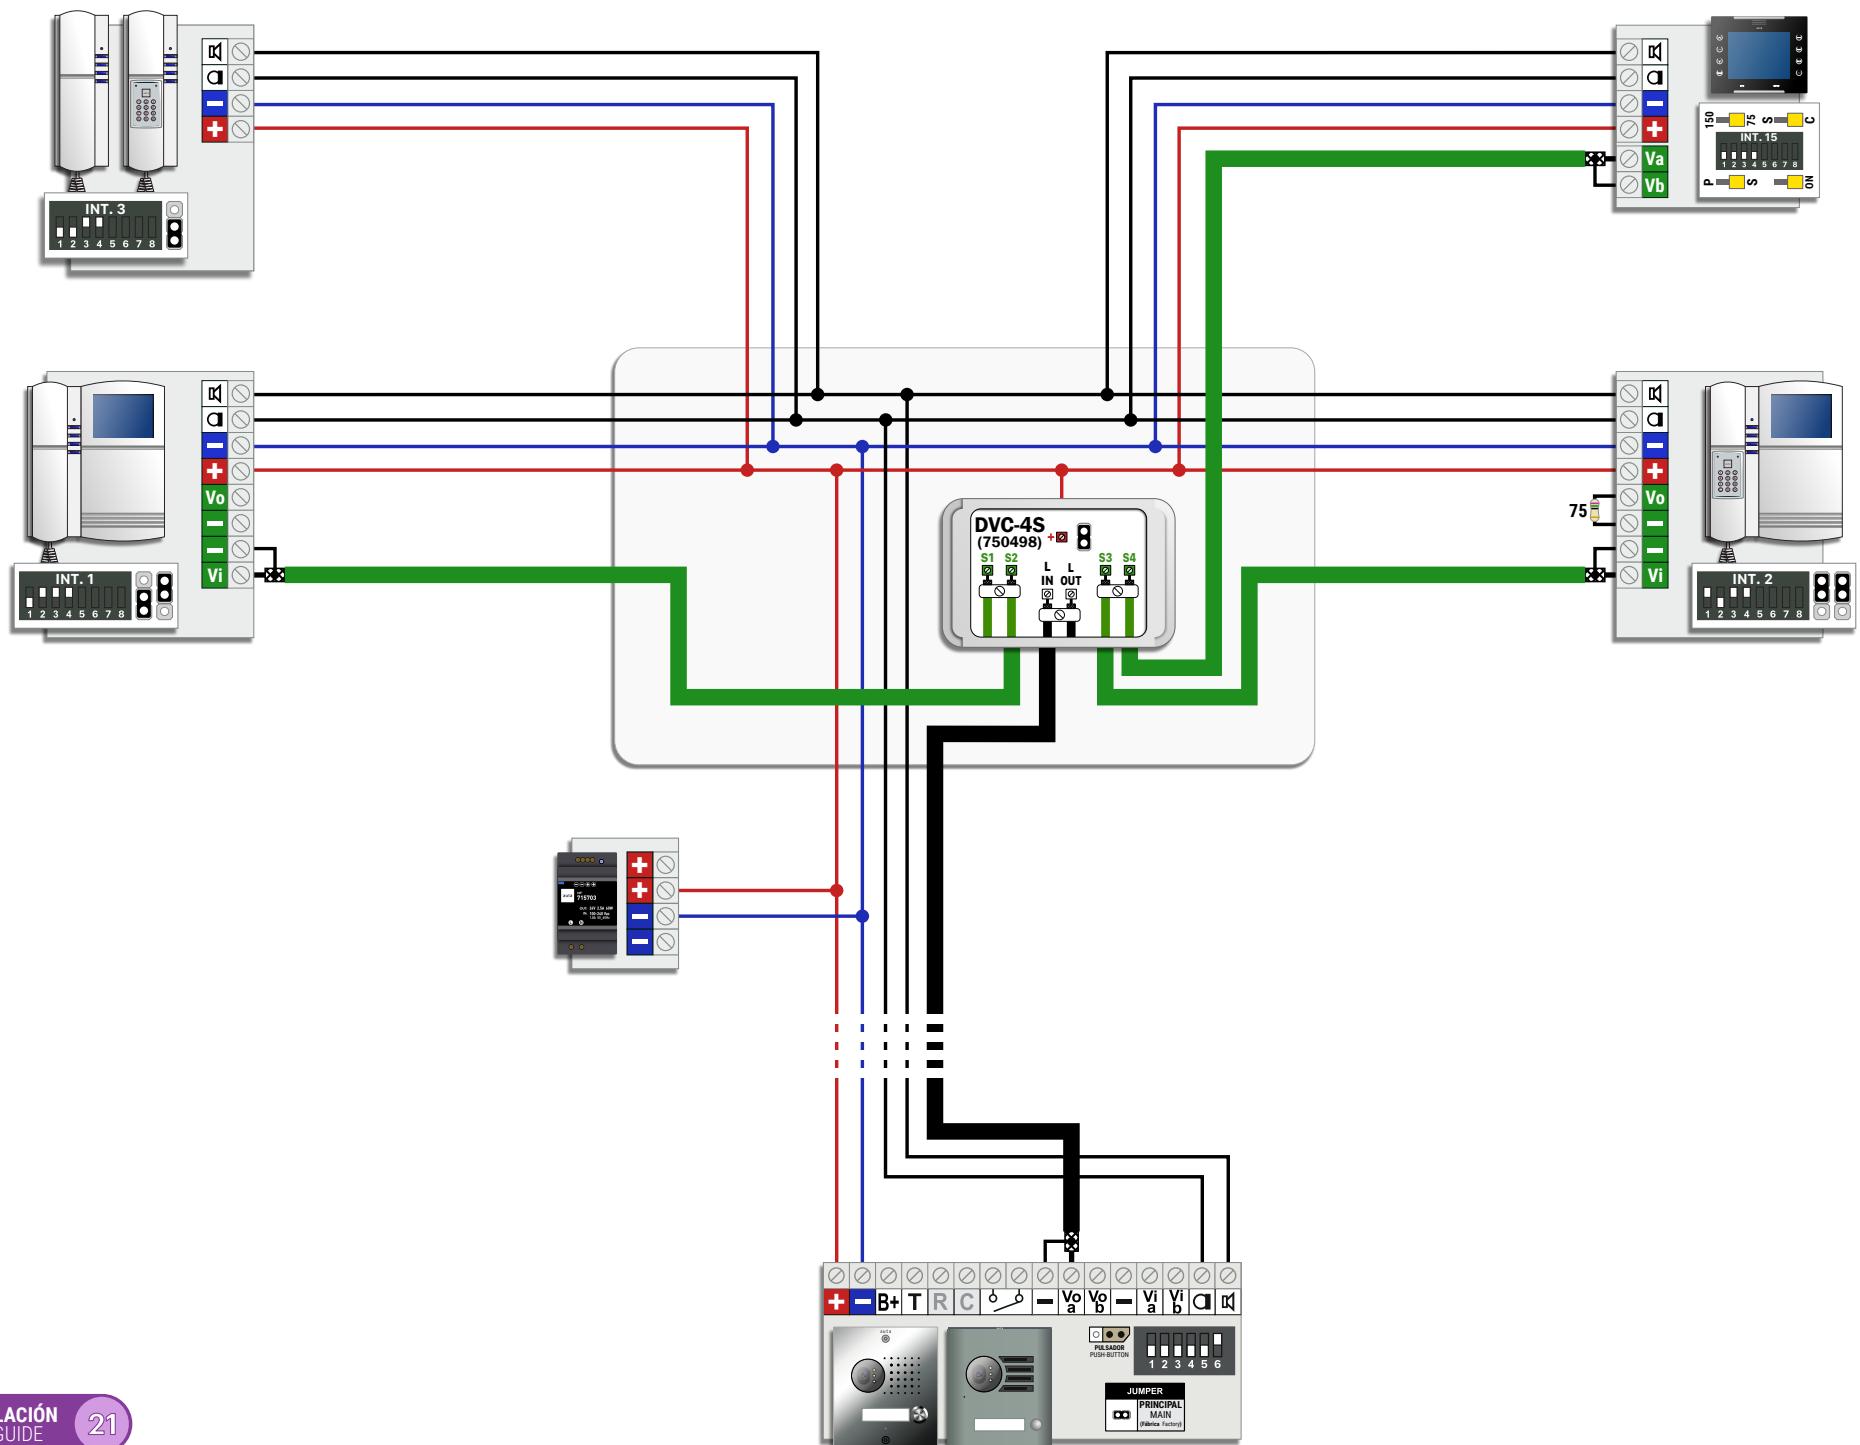


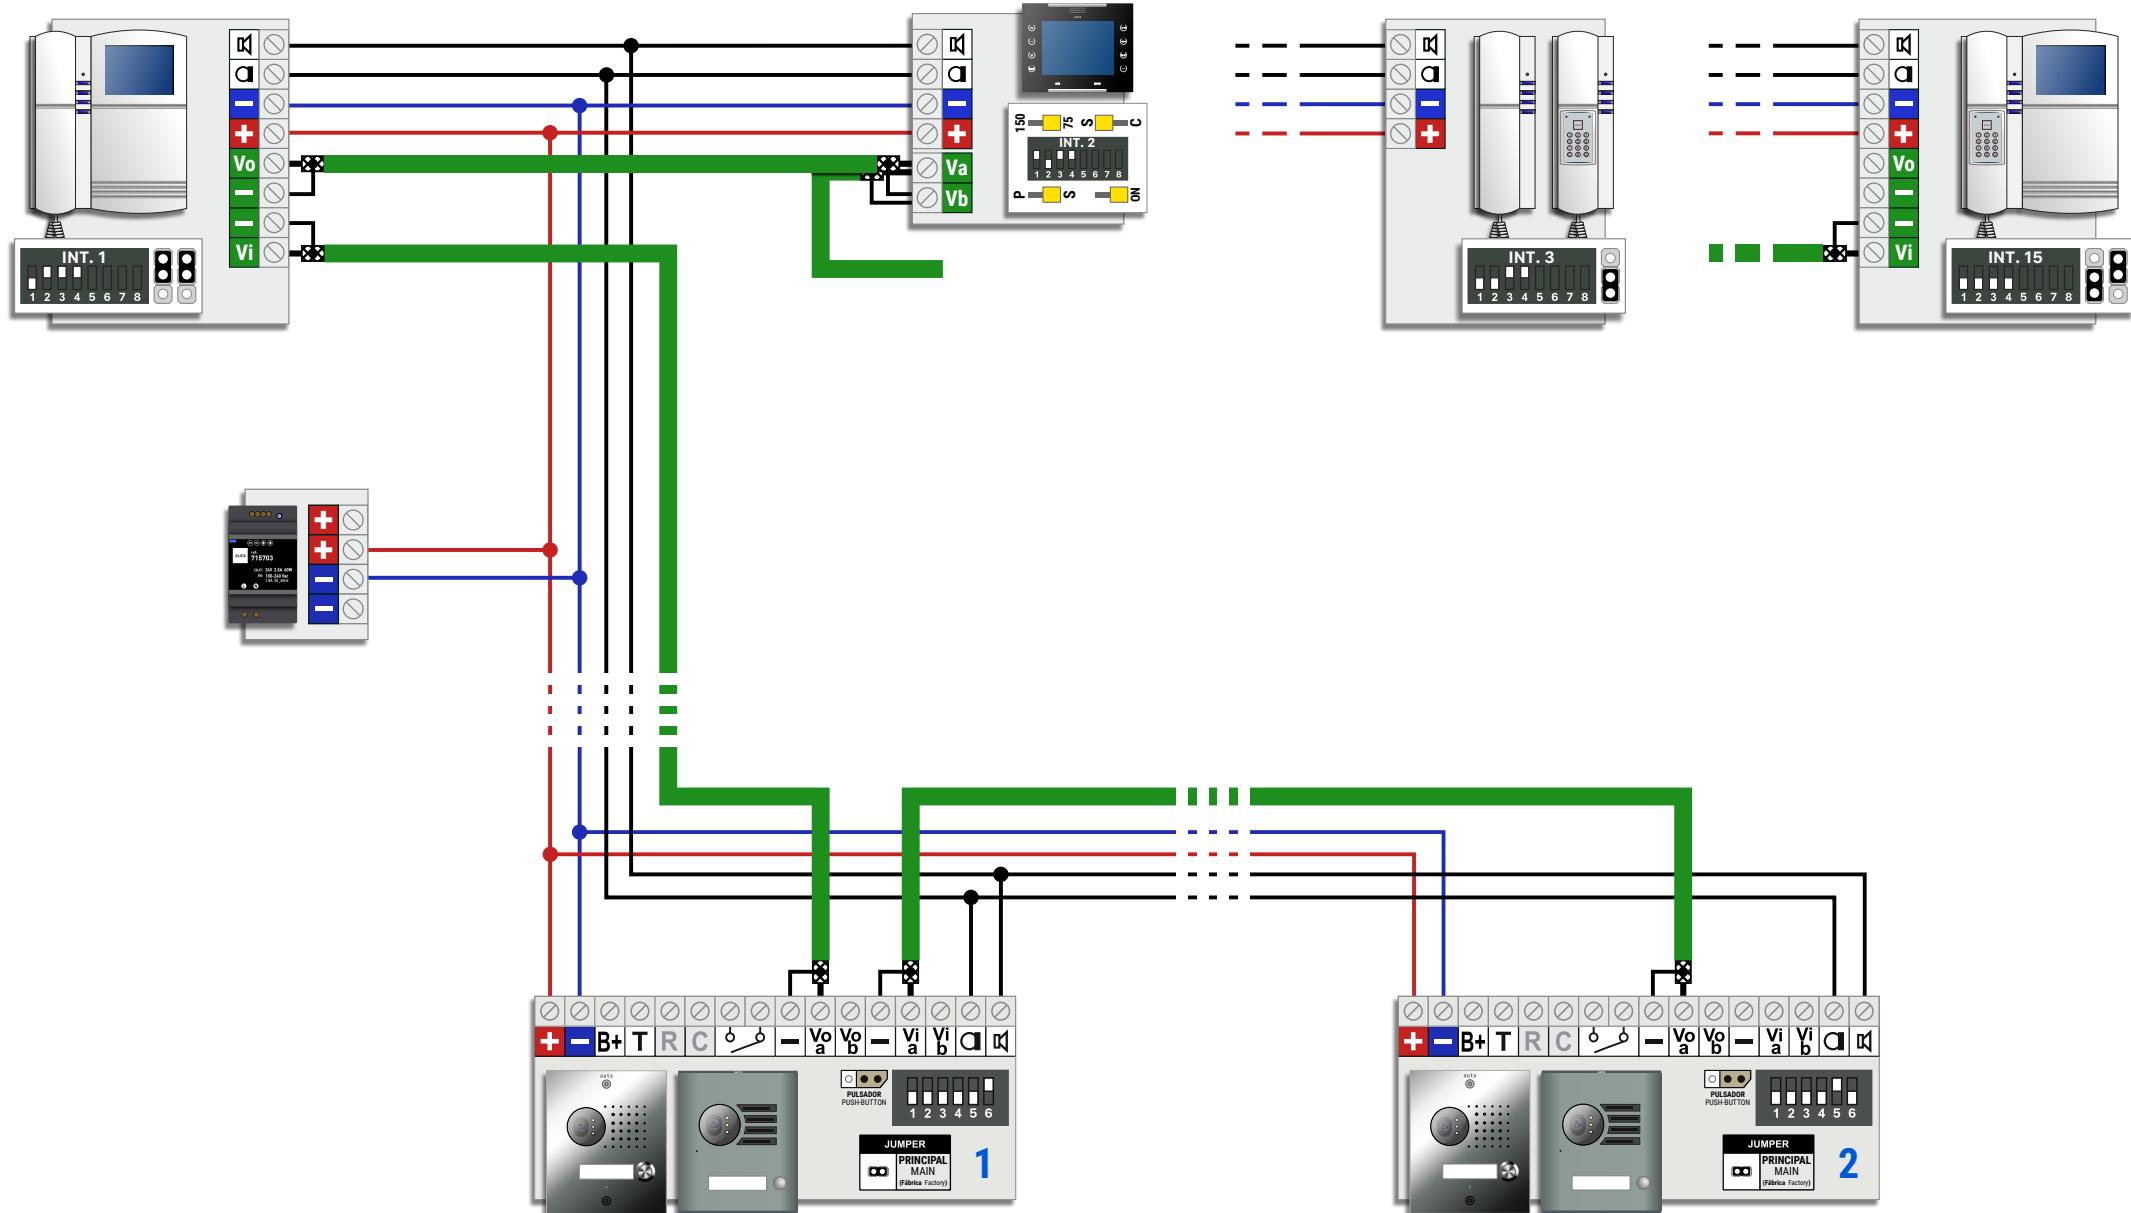


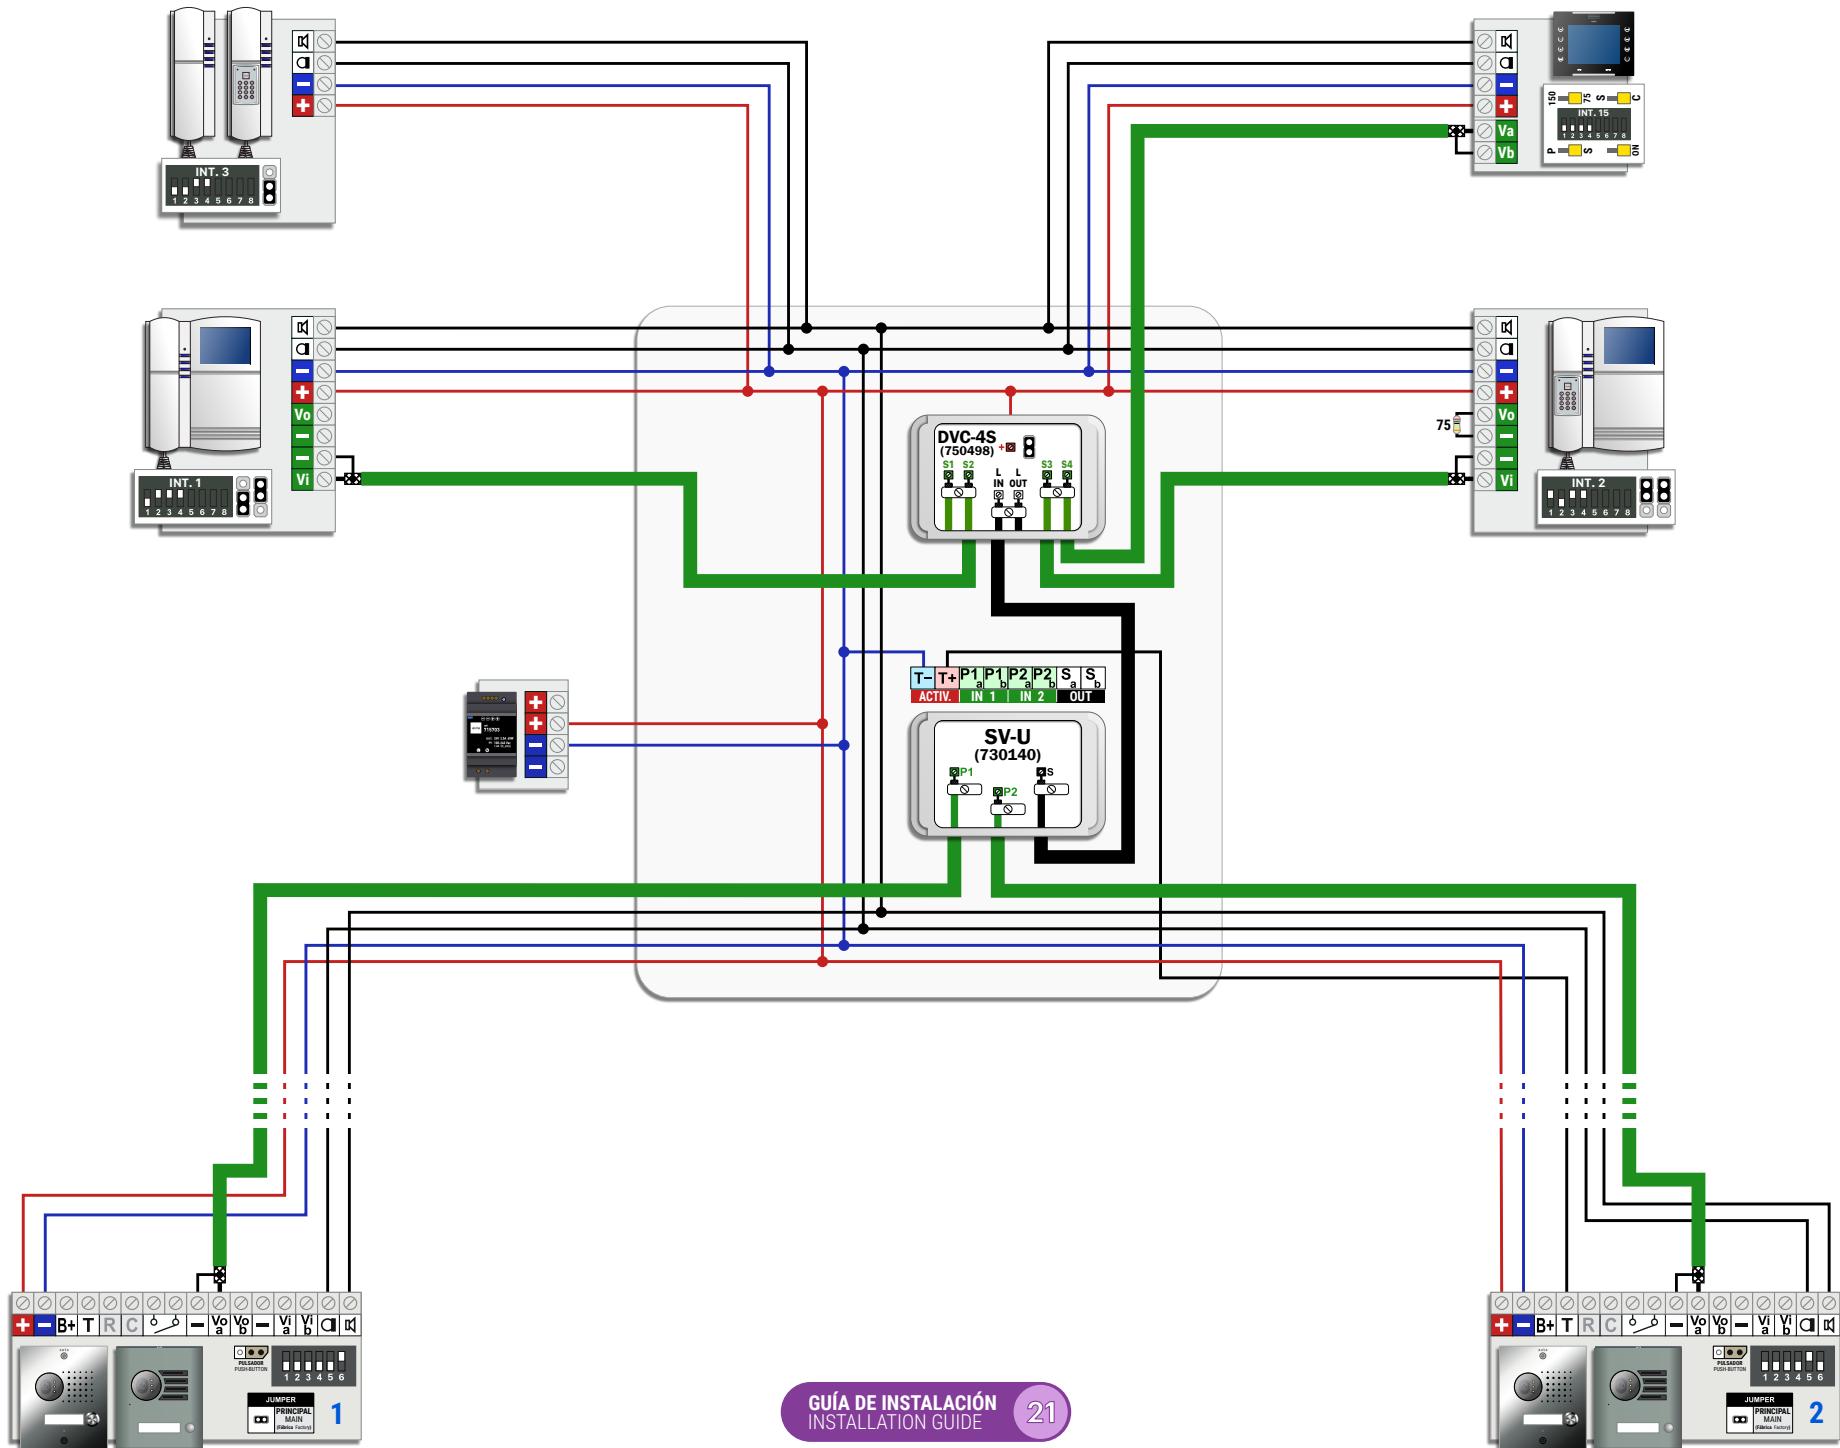


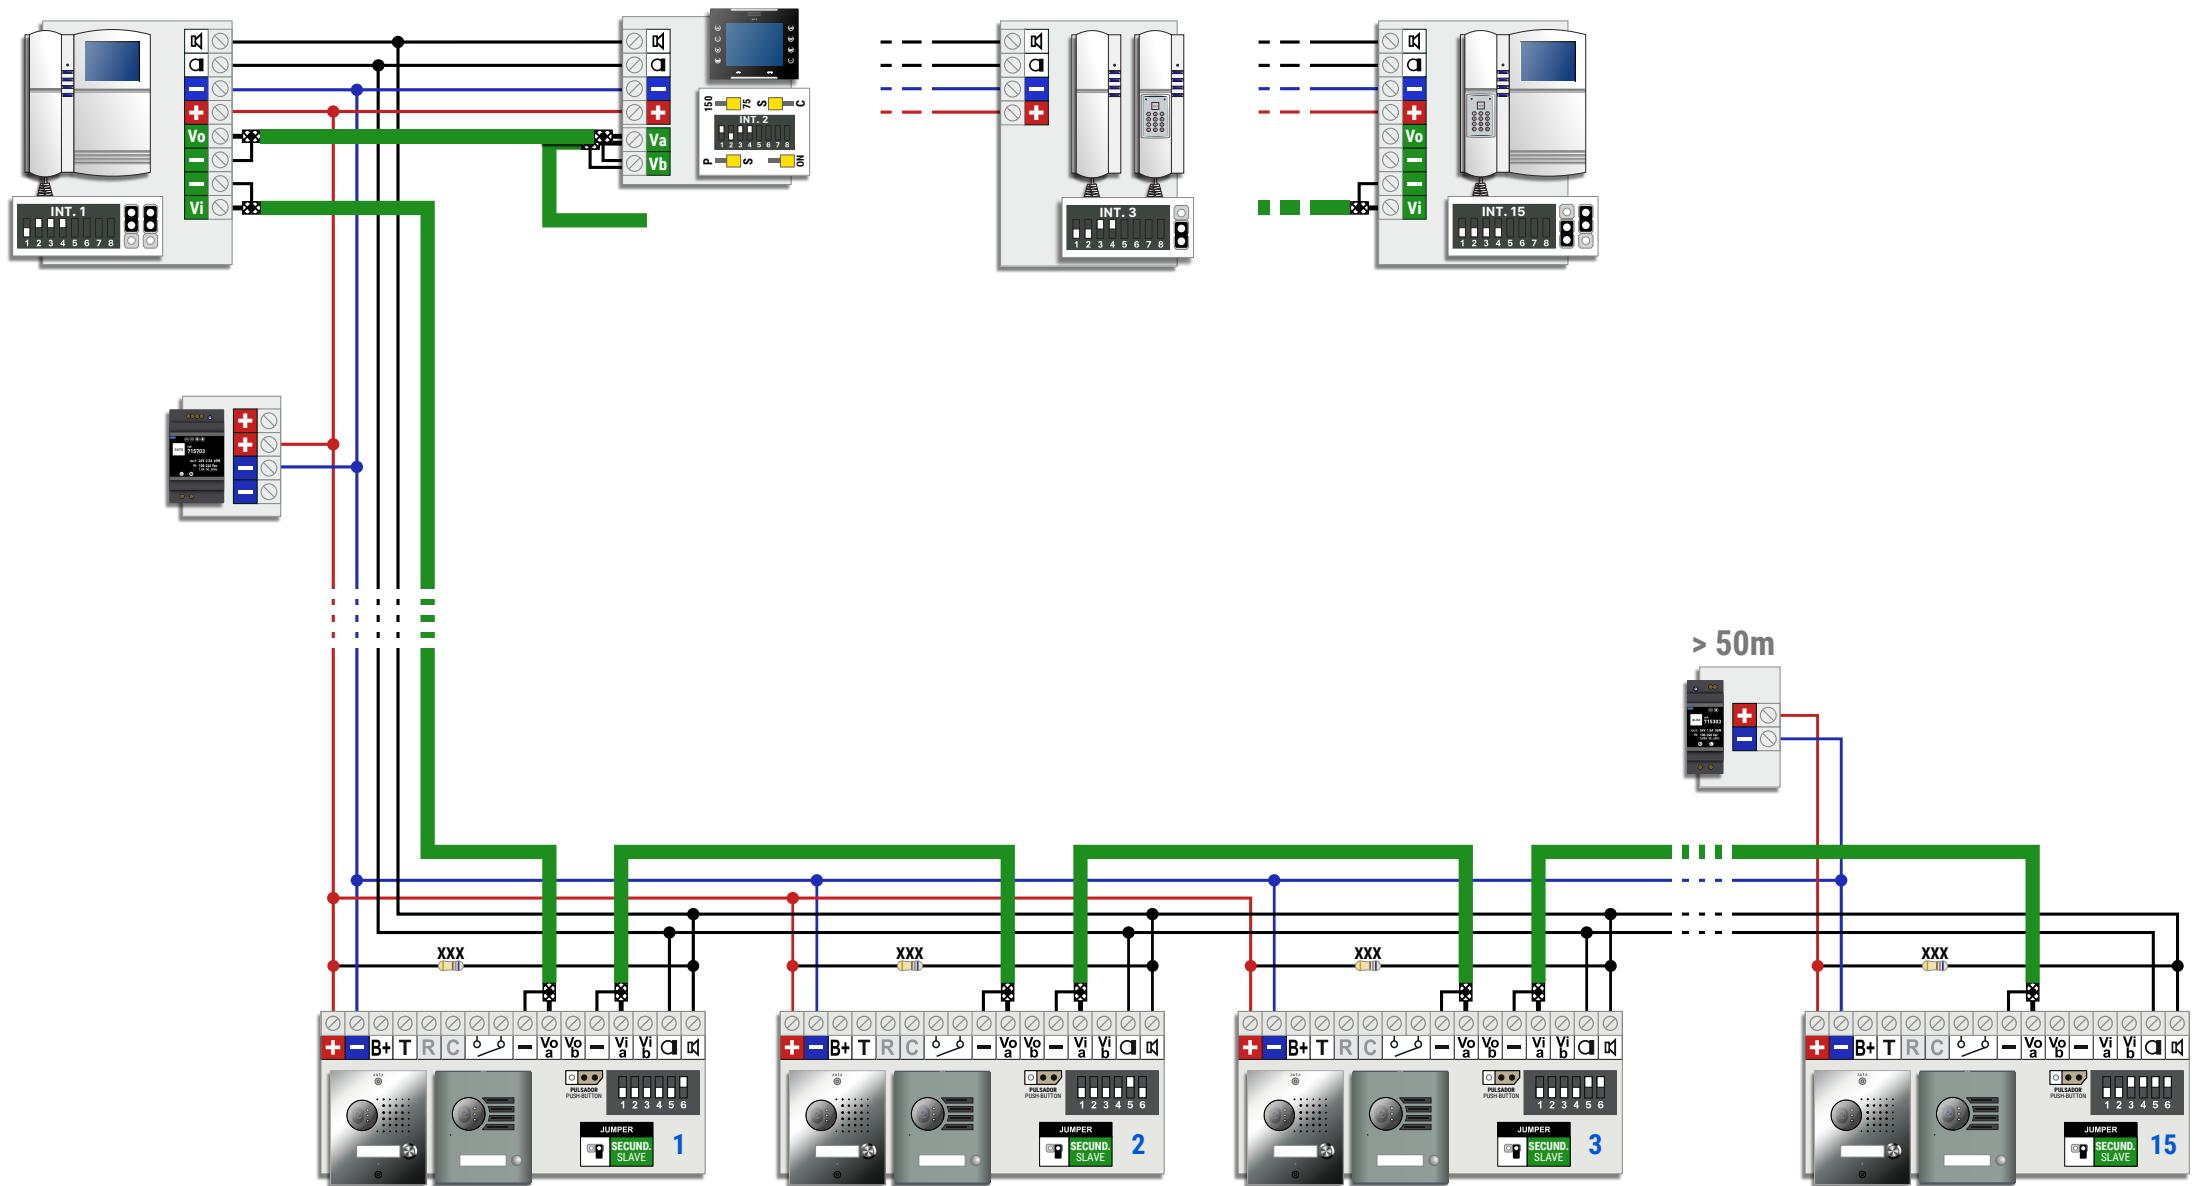

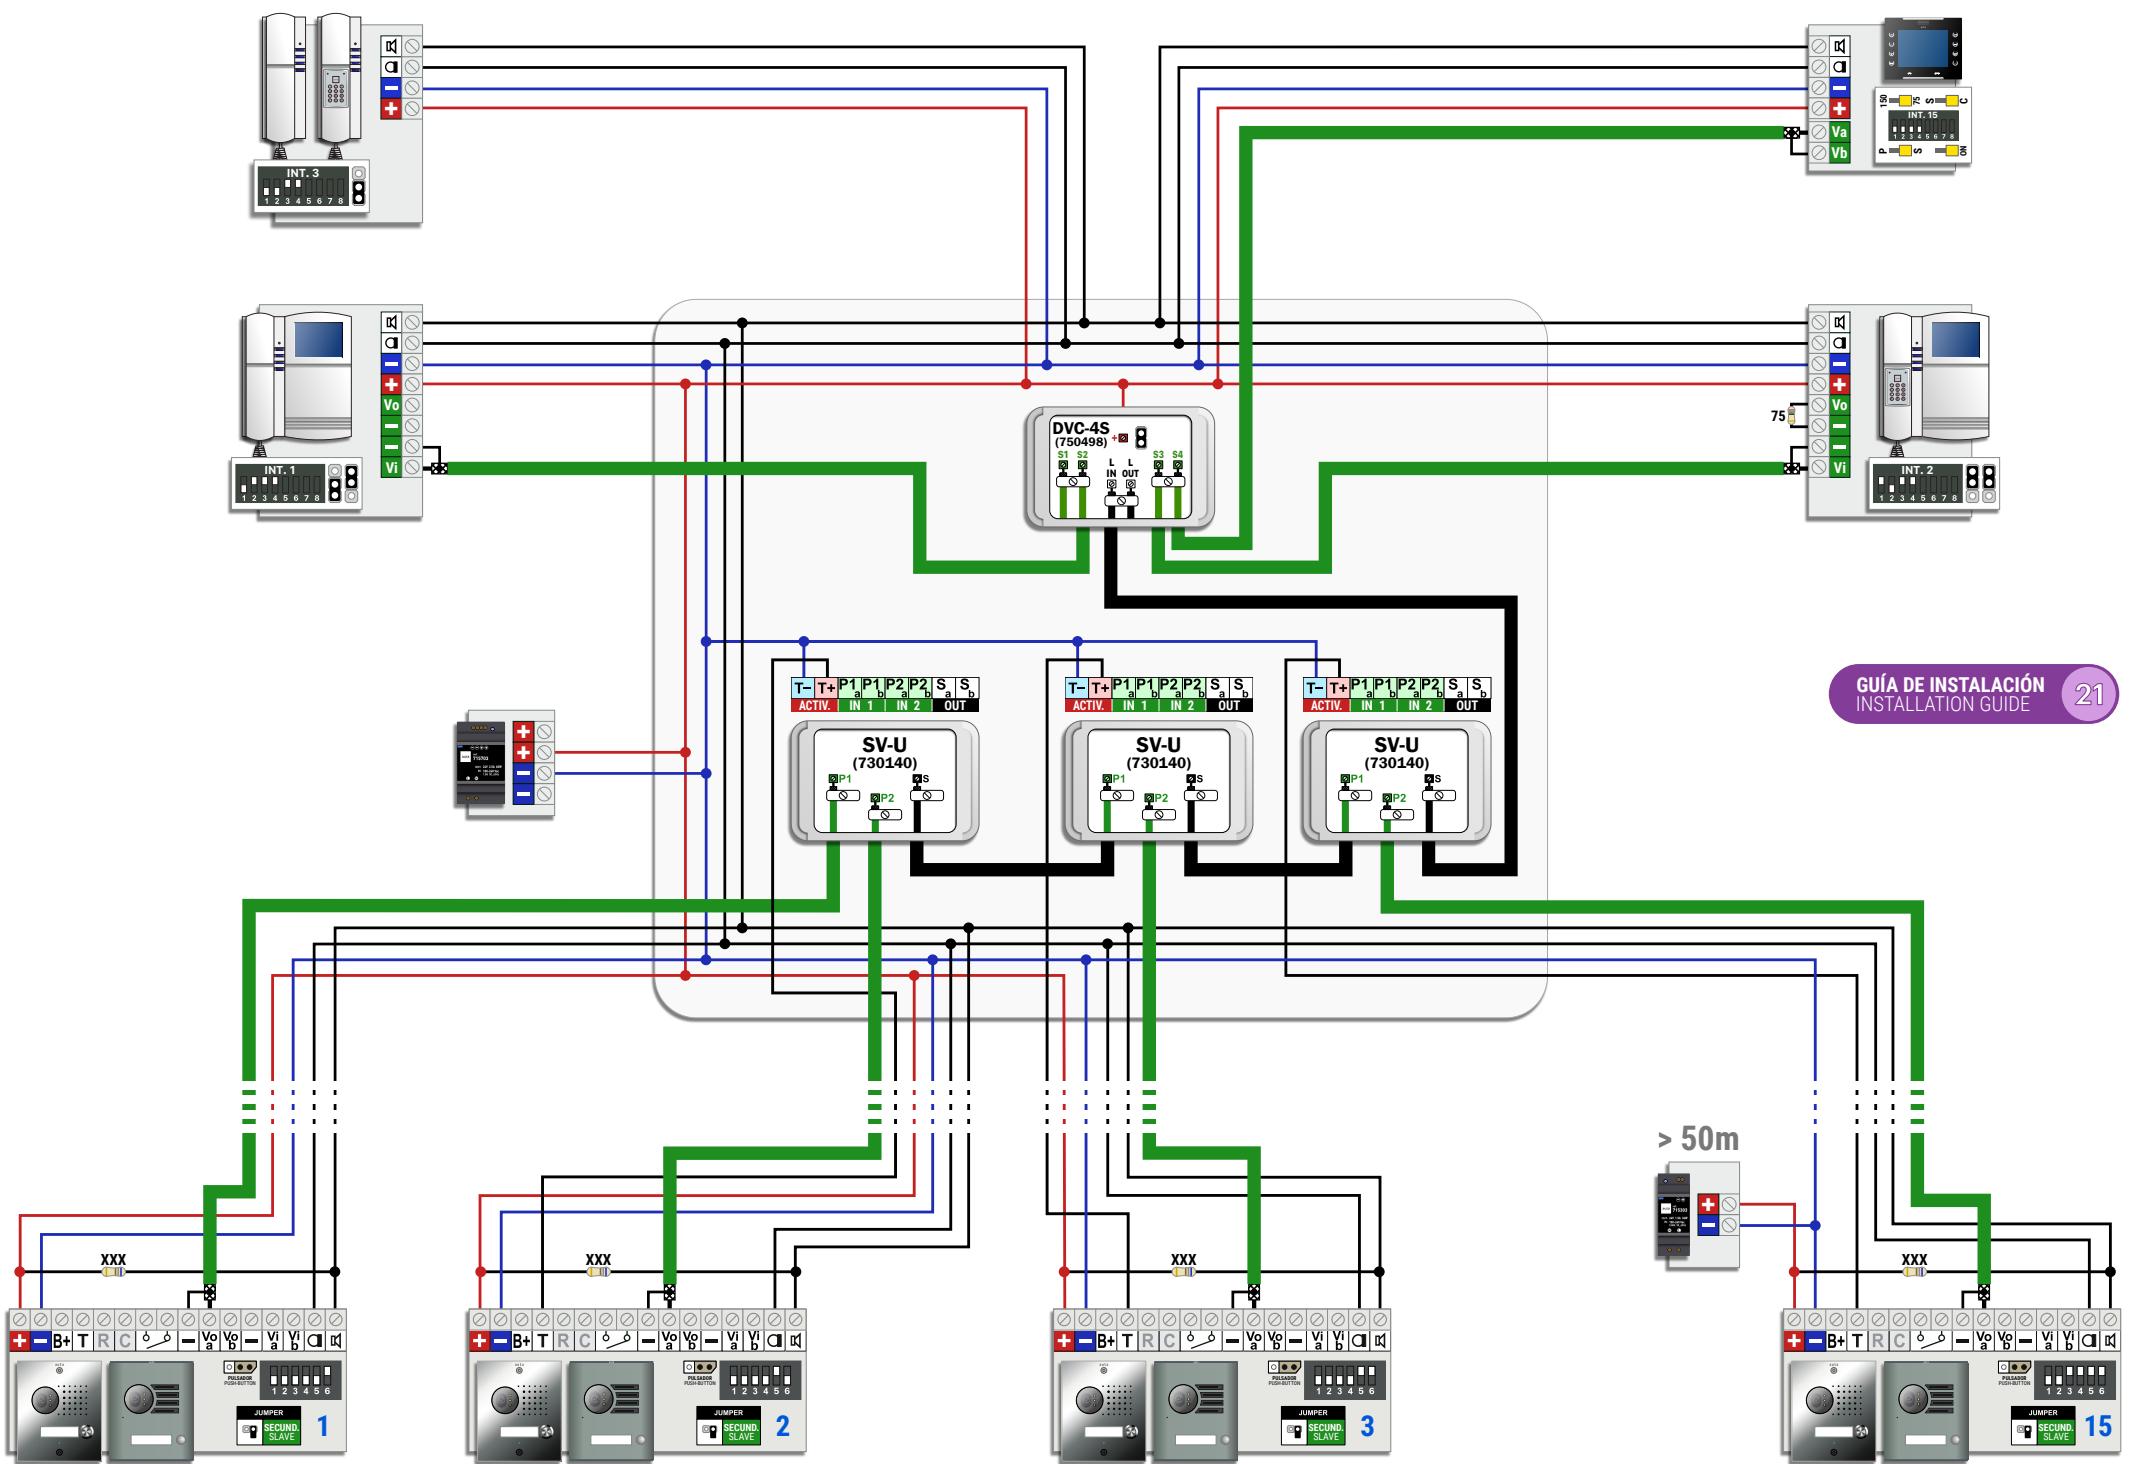


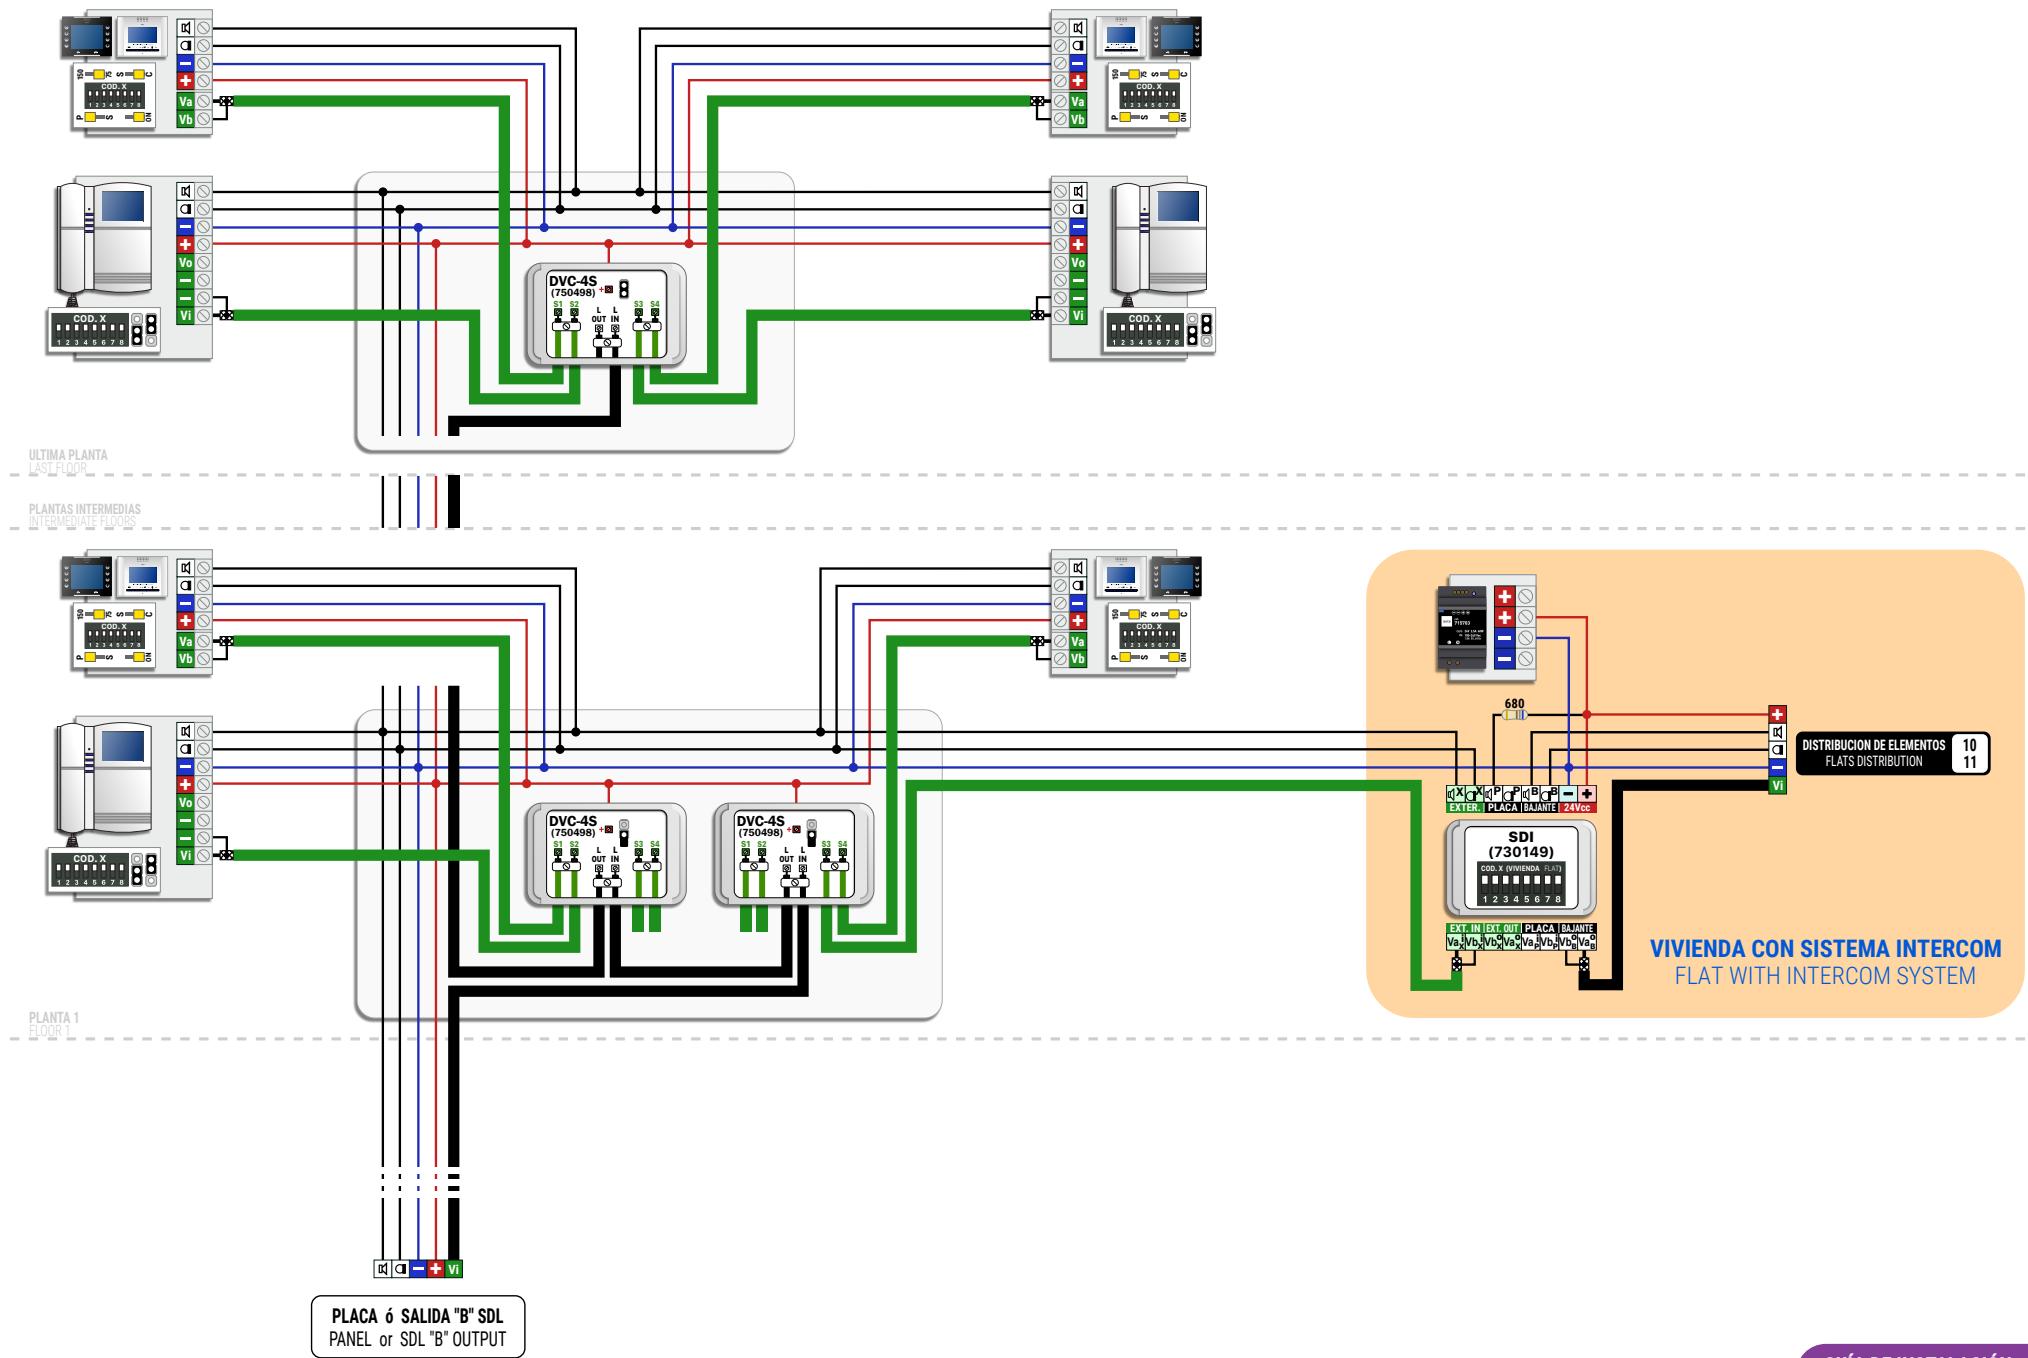


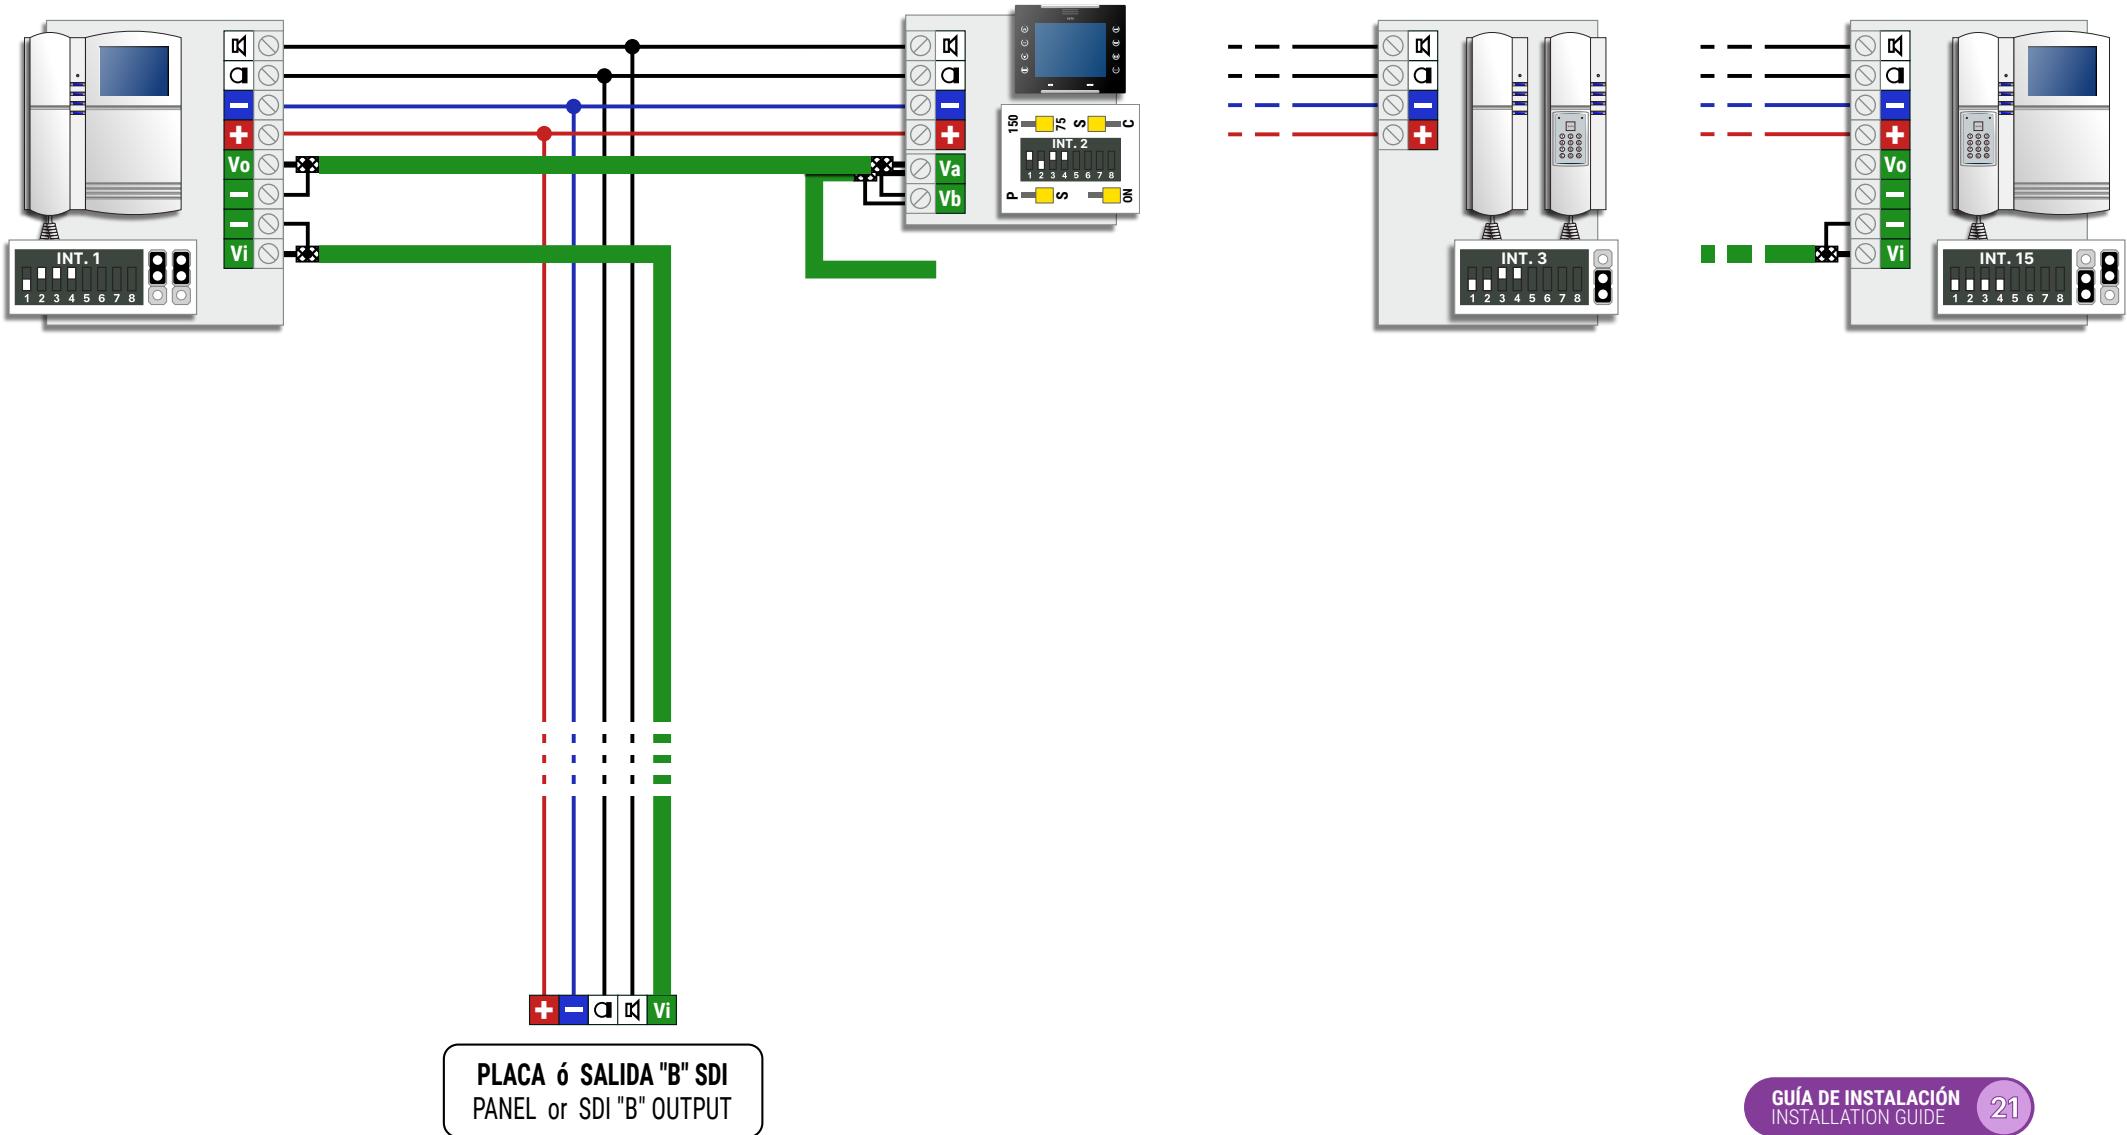


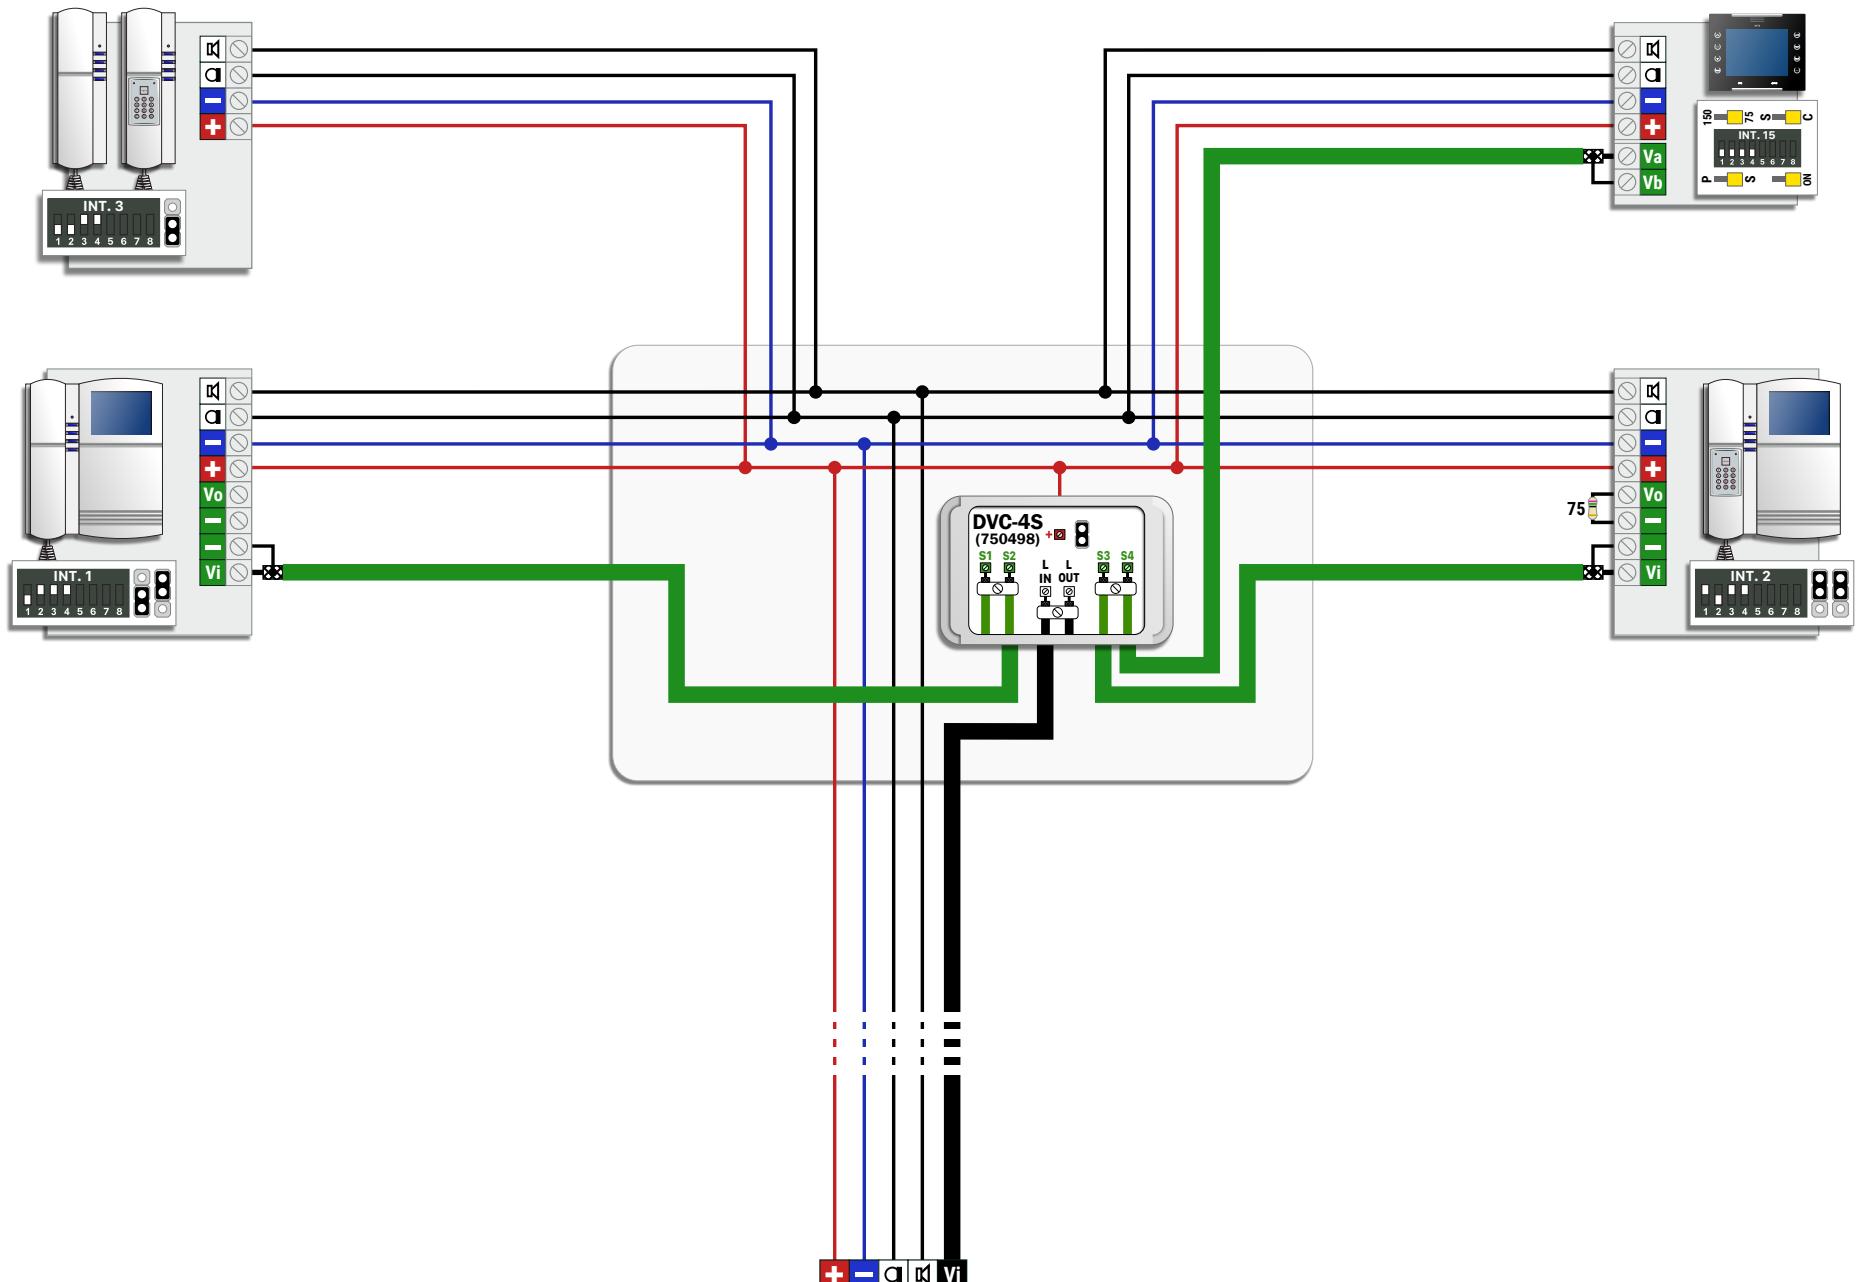



PLACA ó SALIDA "B" SDI
 PANEL or SDI "B" OUTPUT

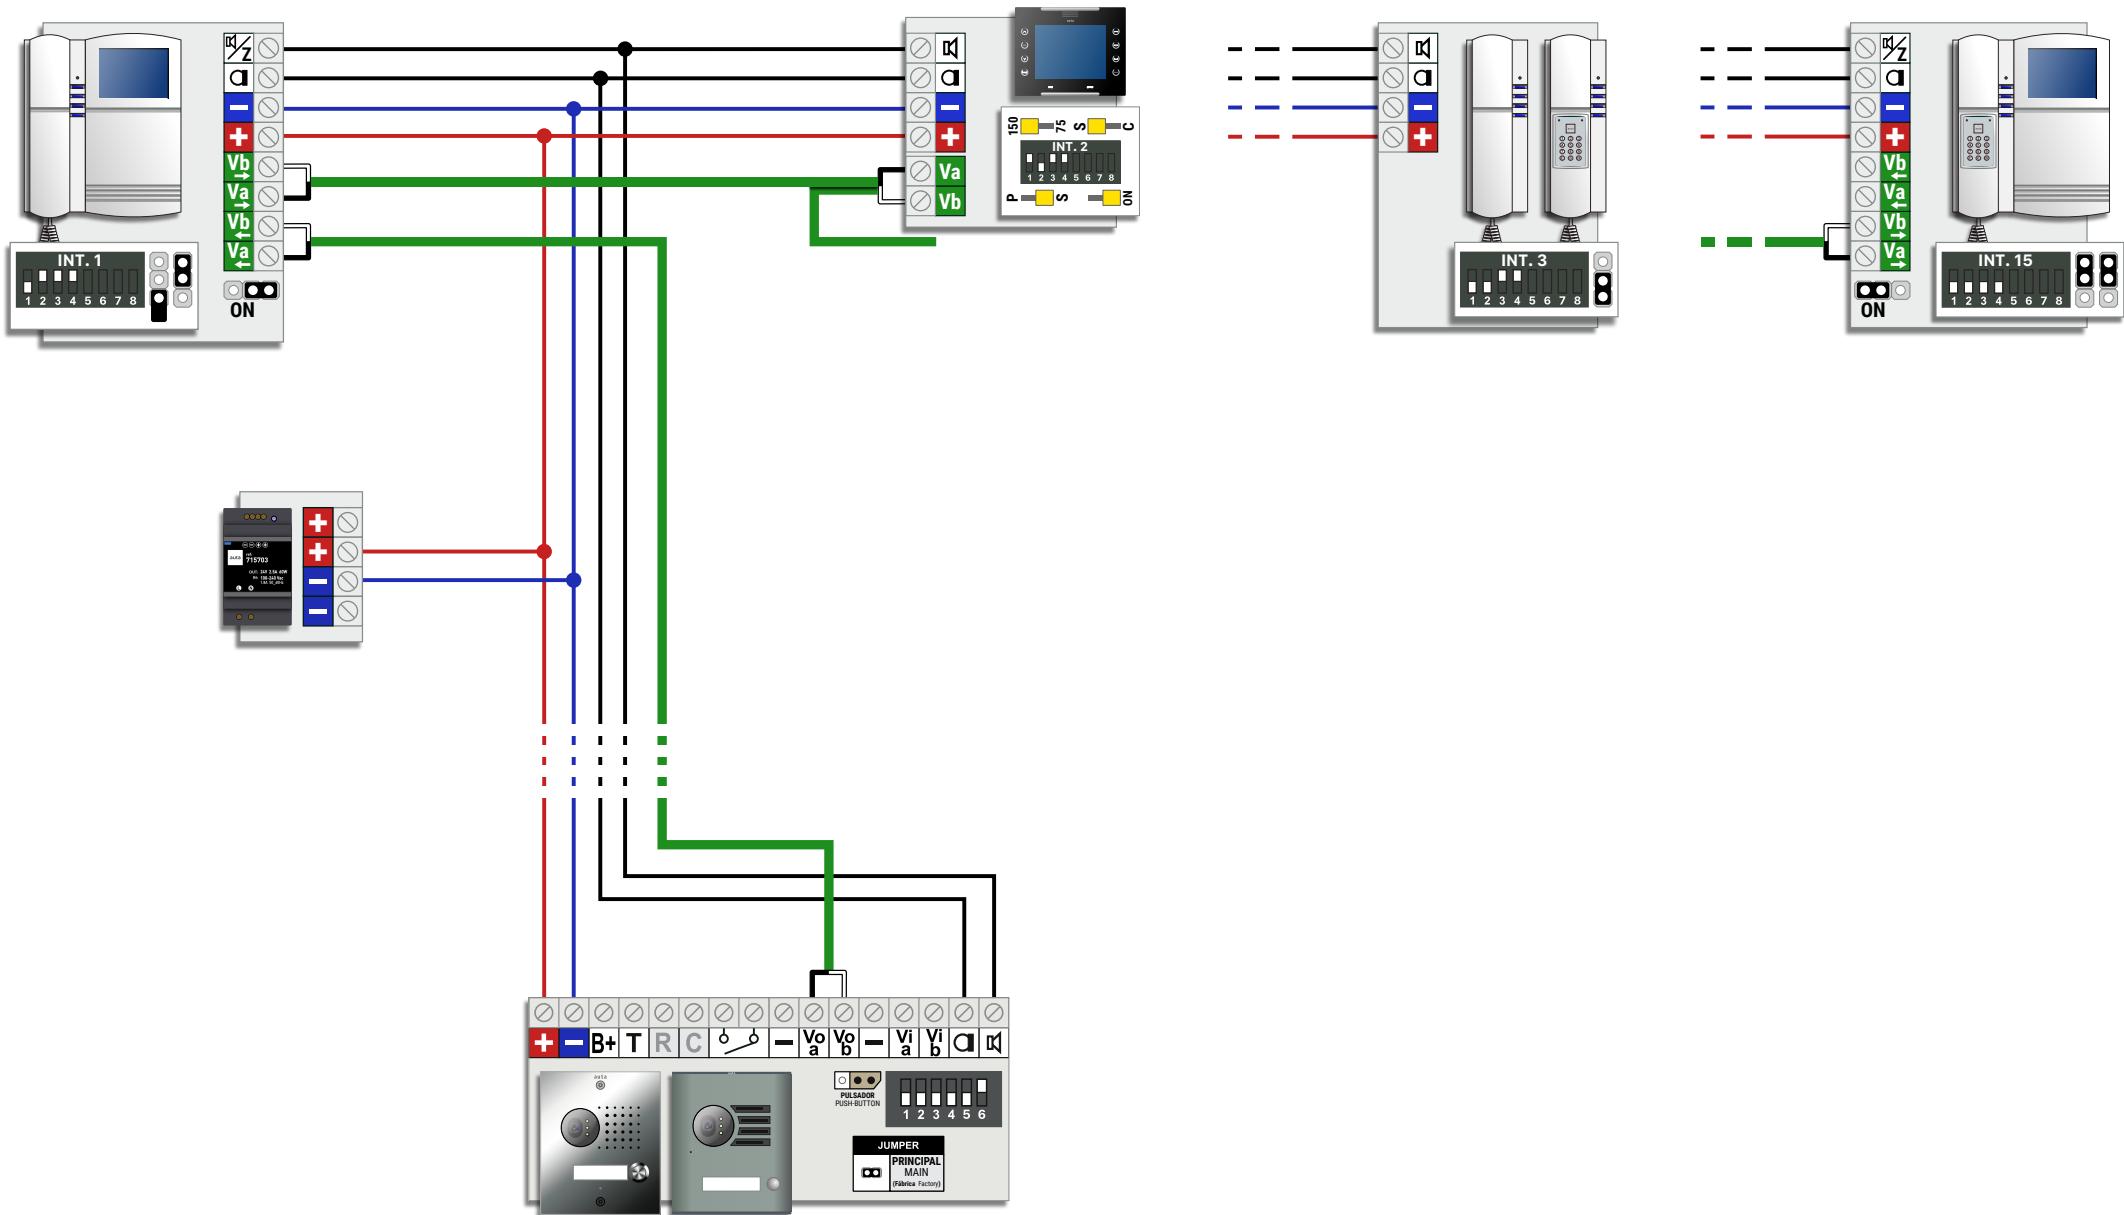


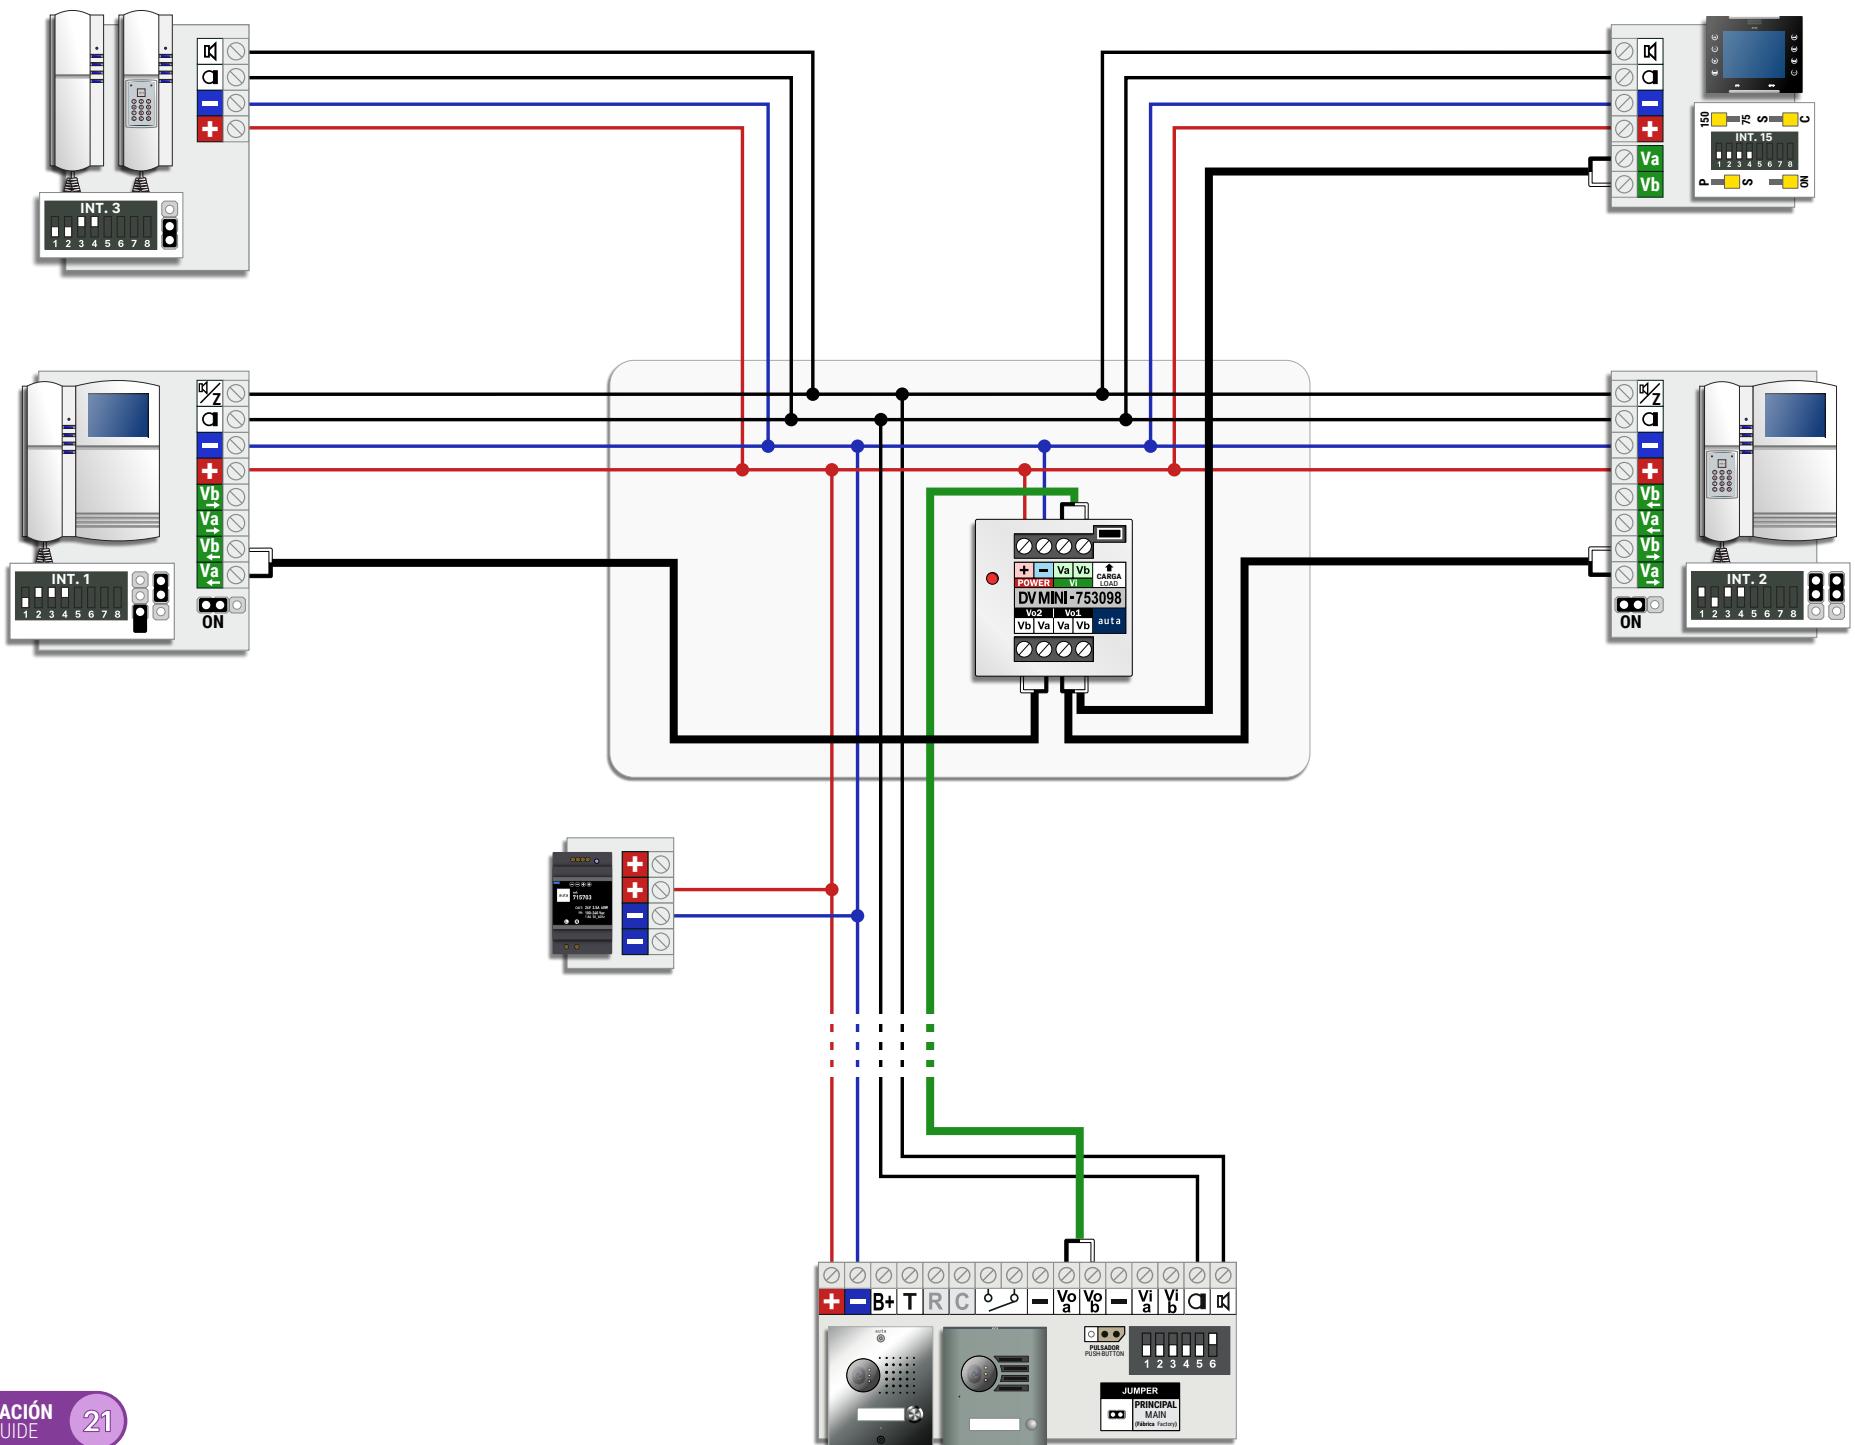


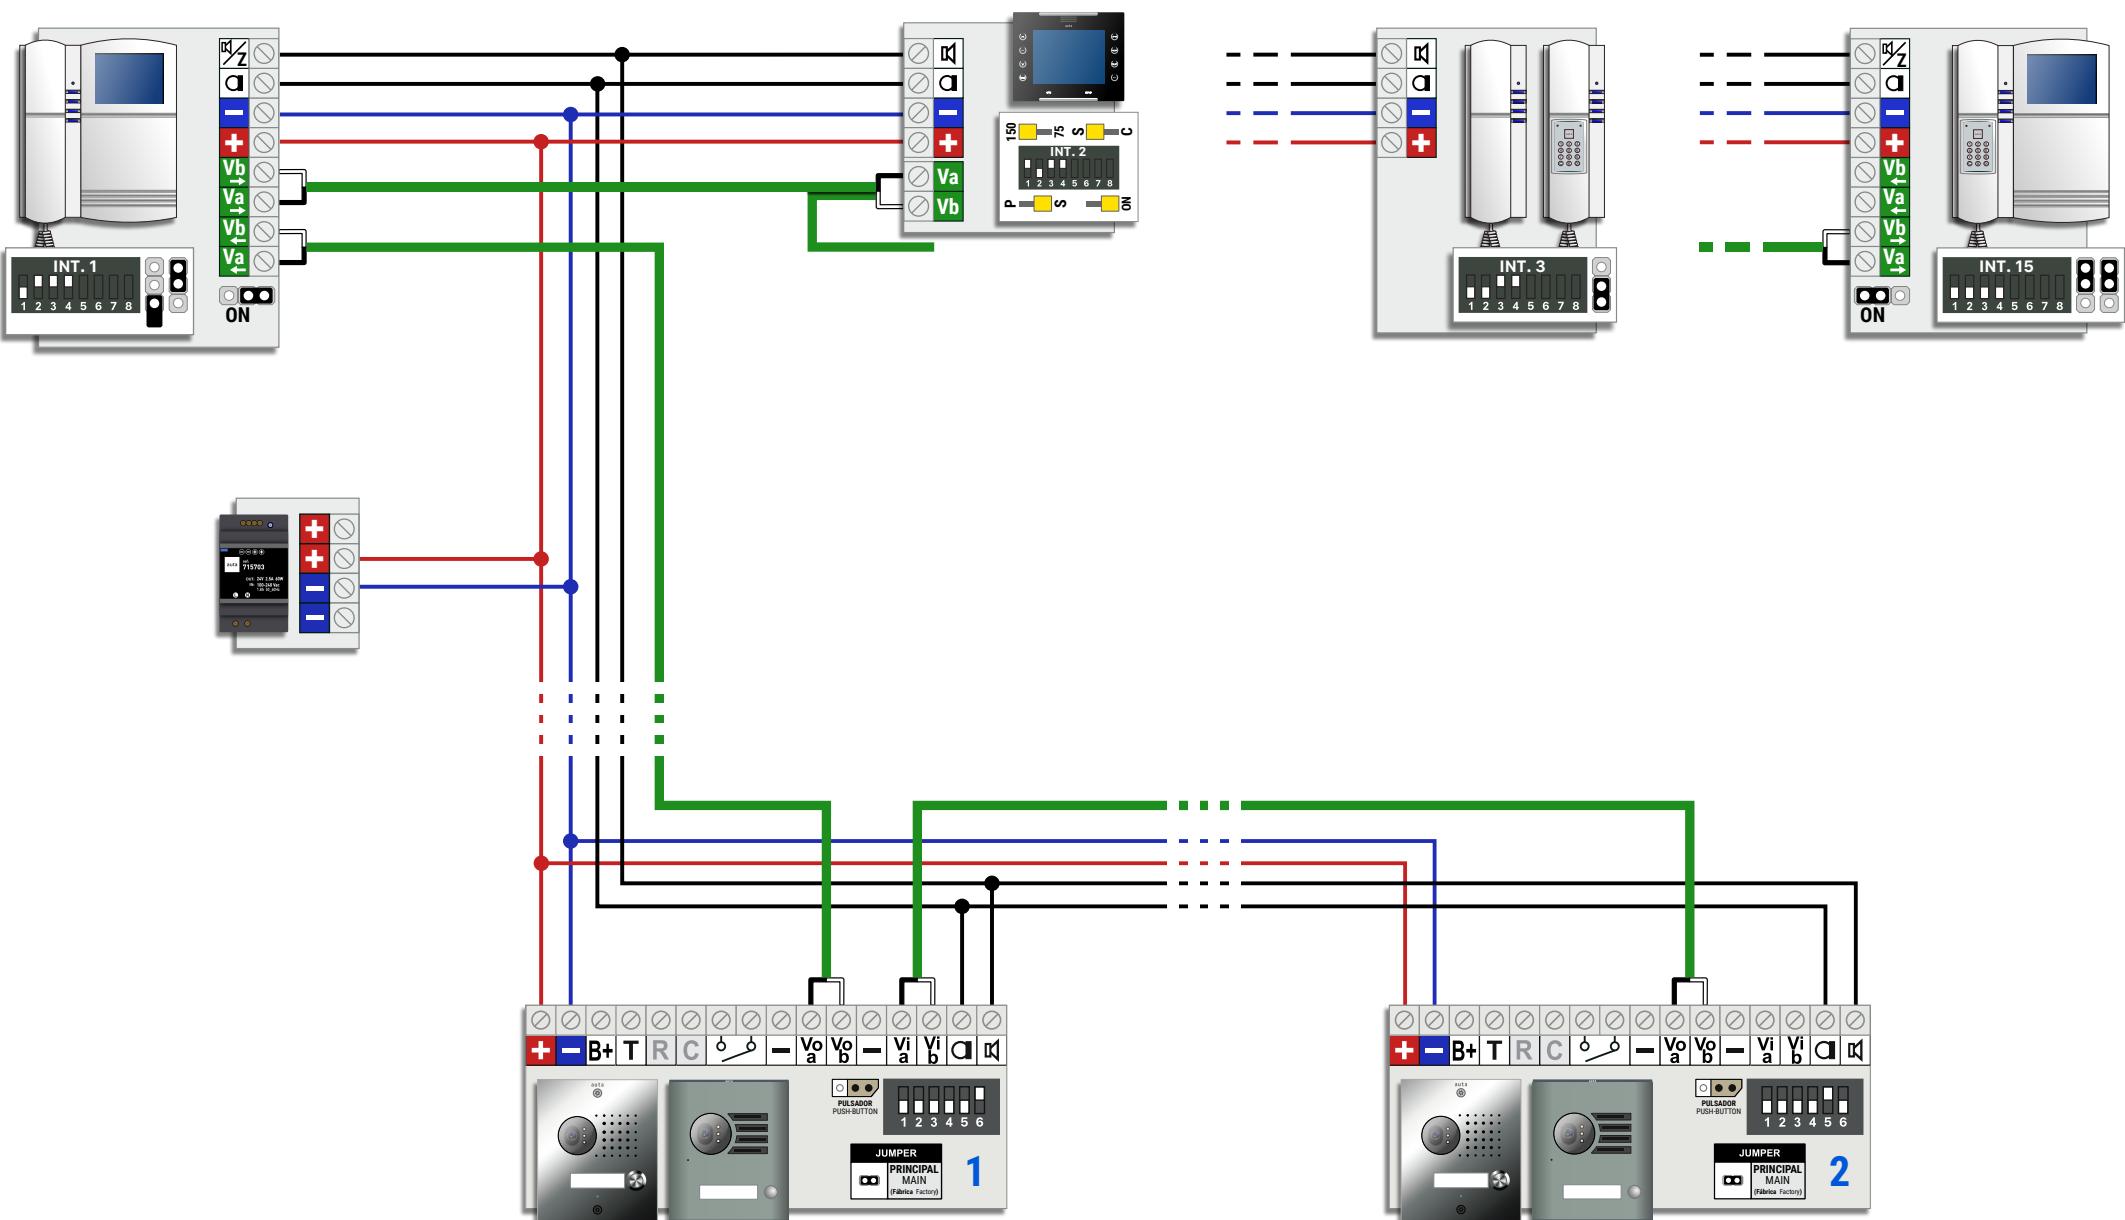


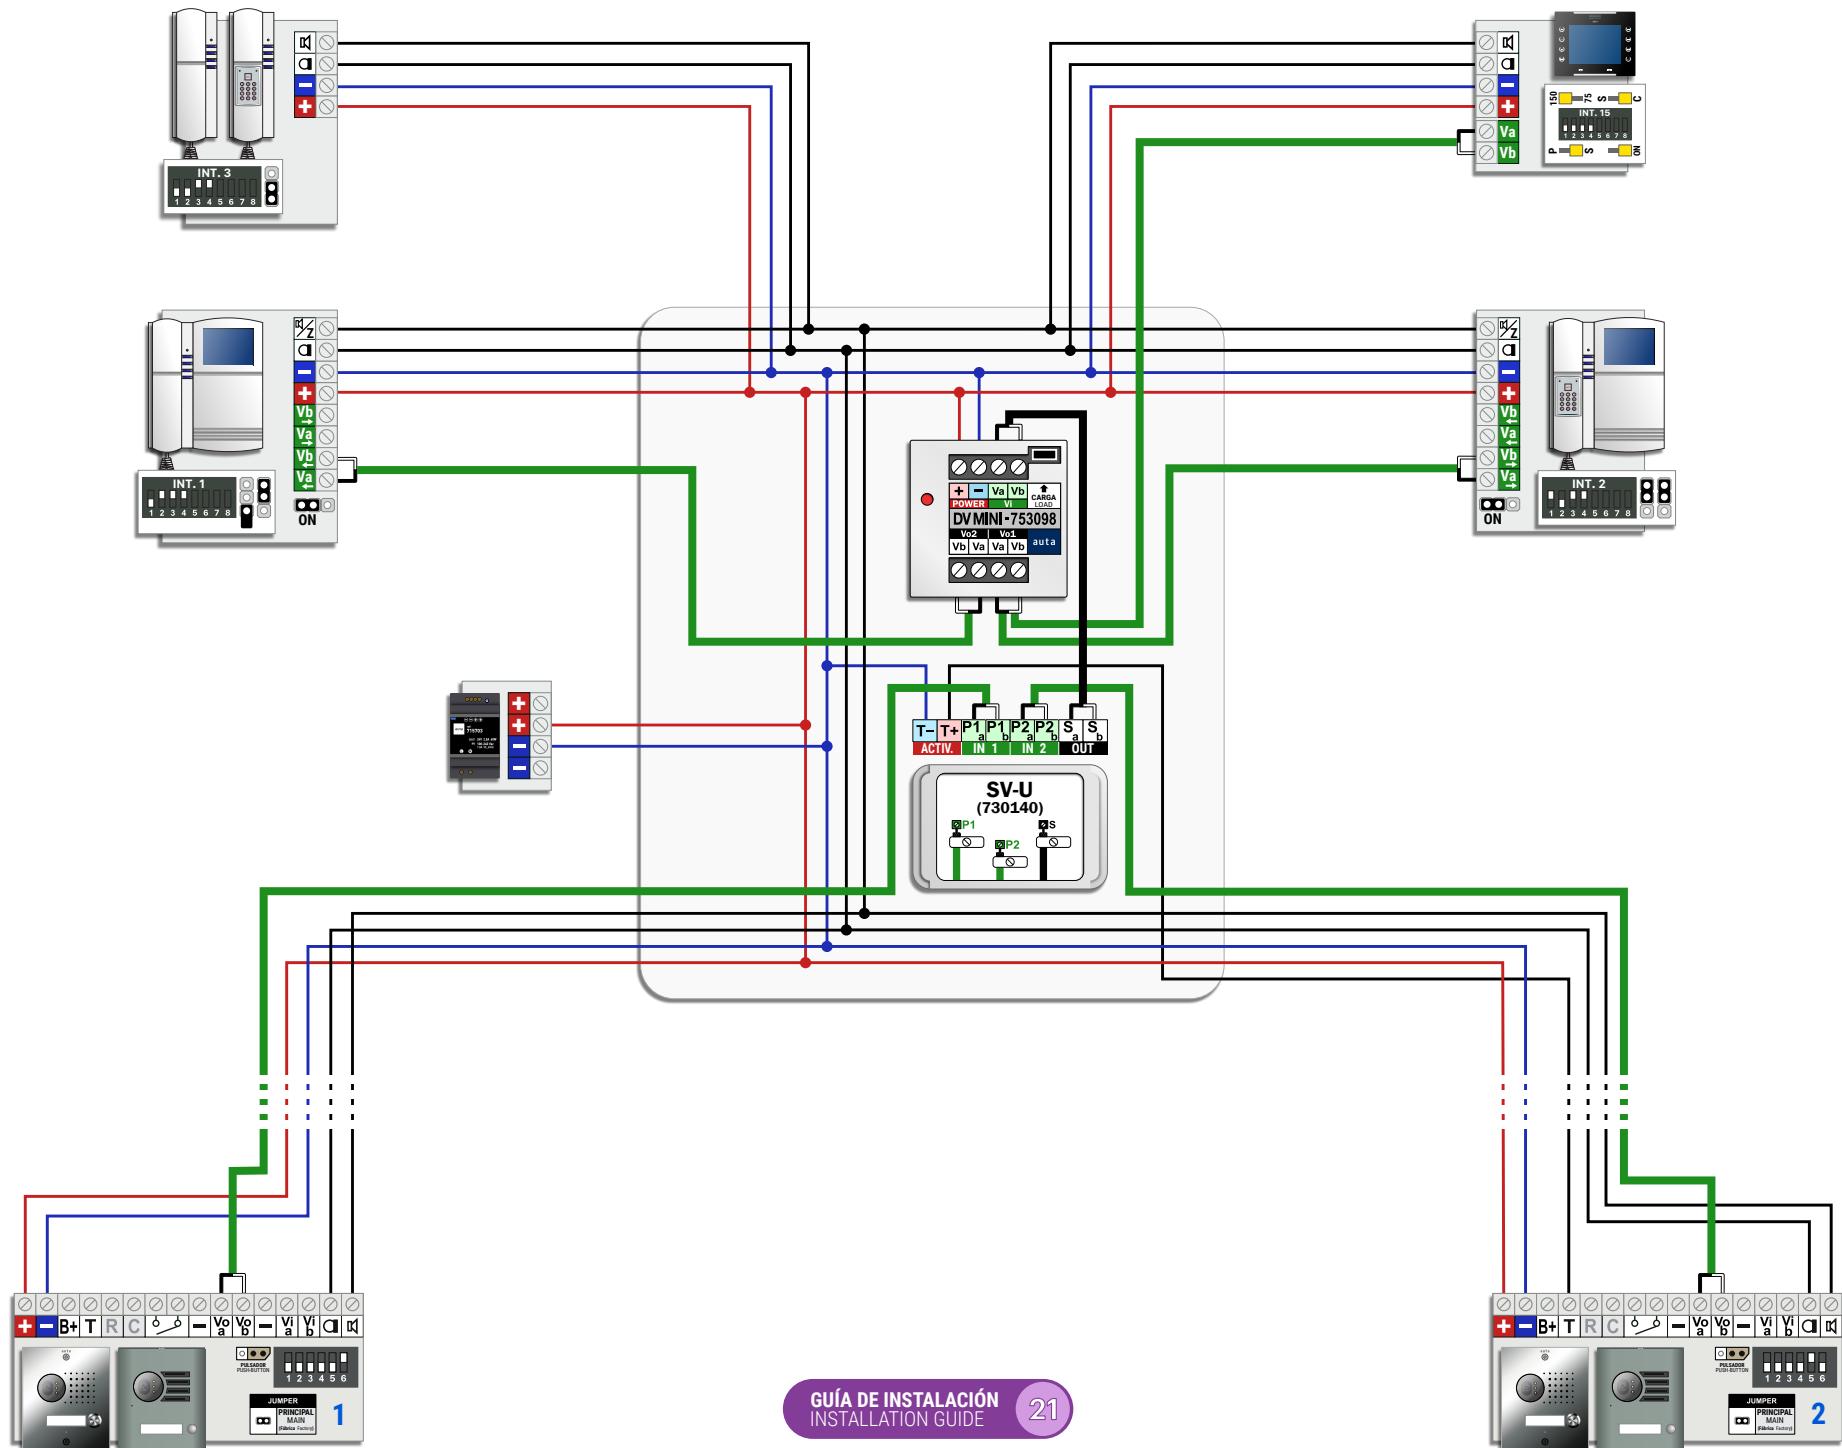


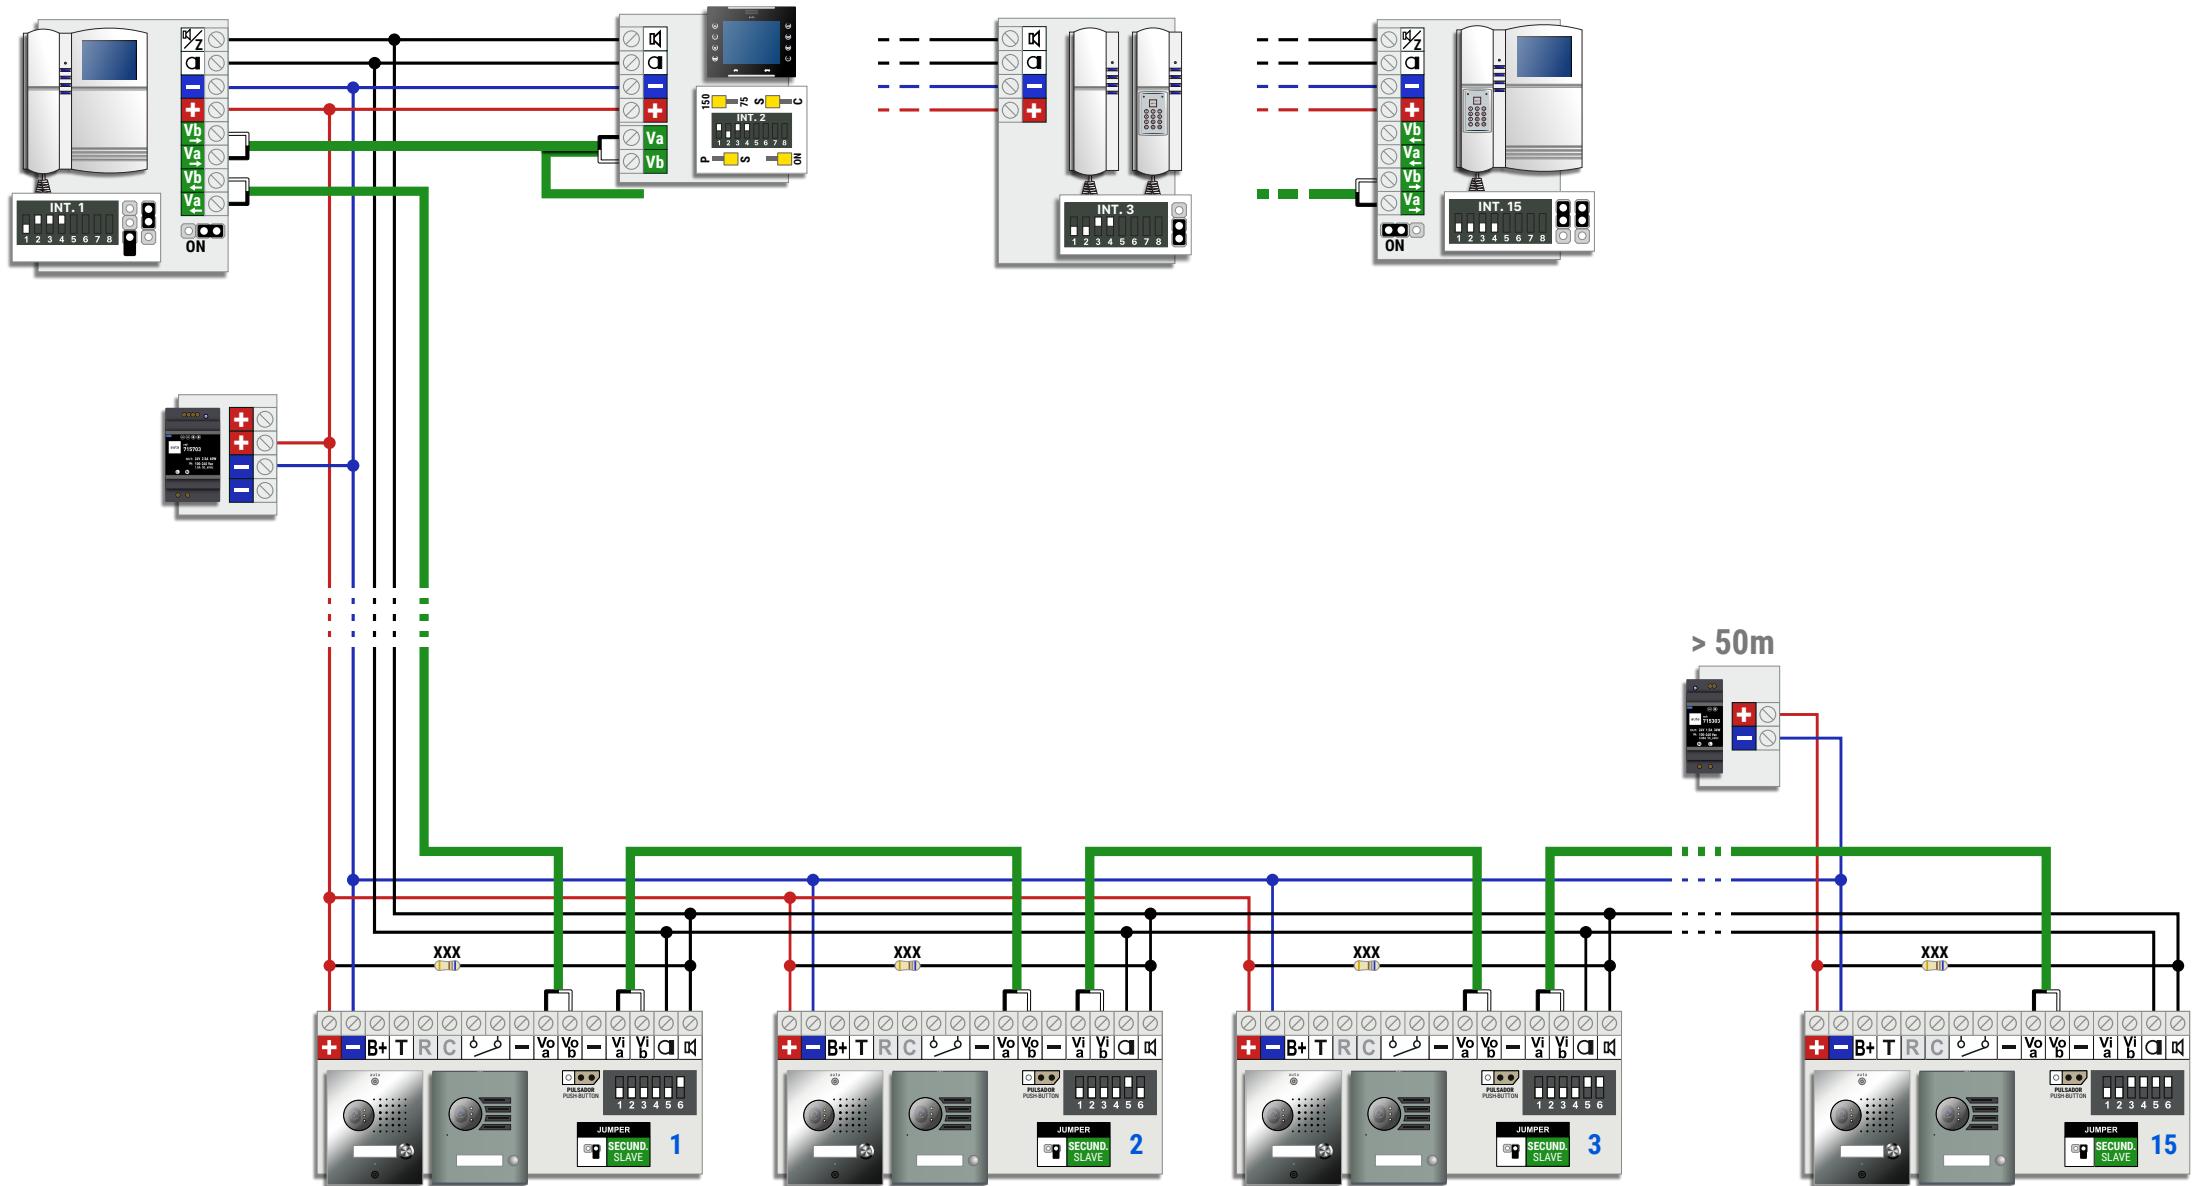

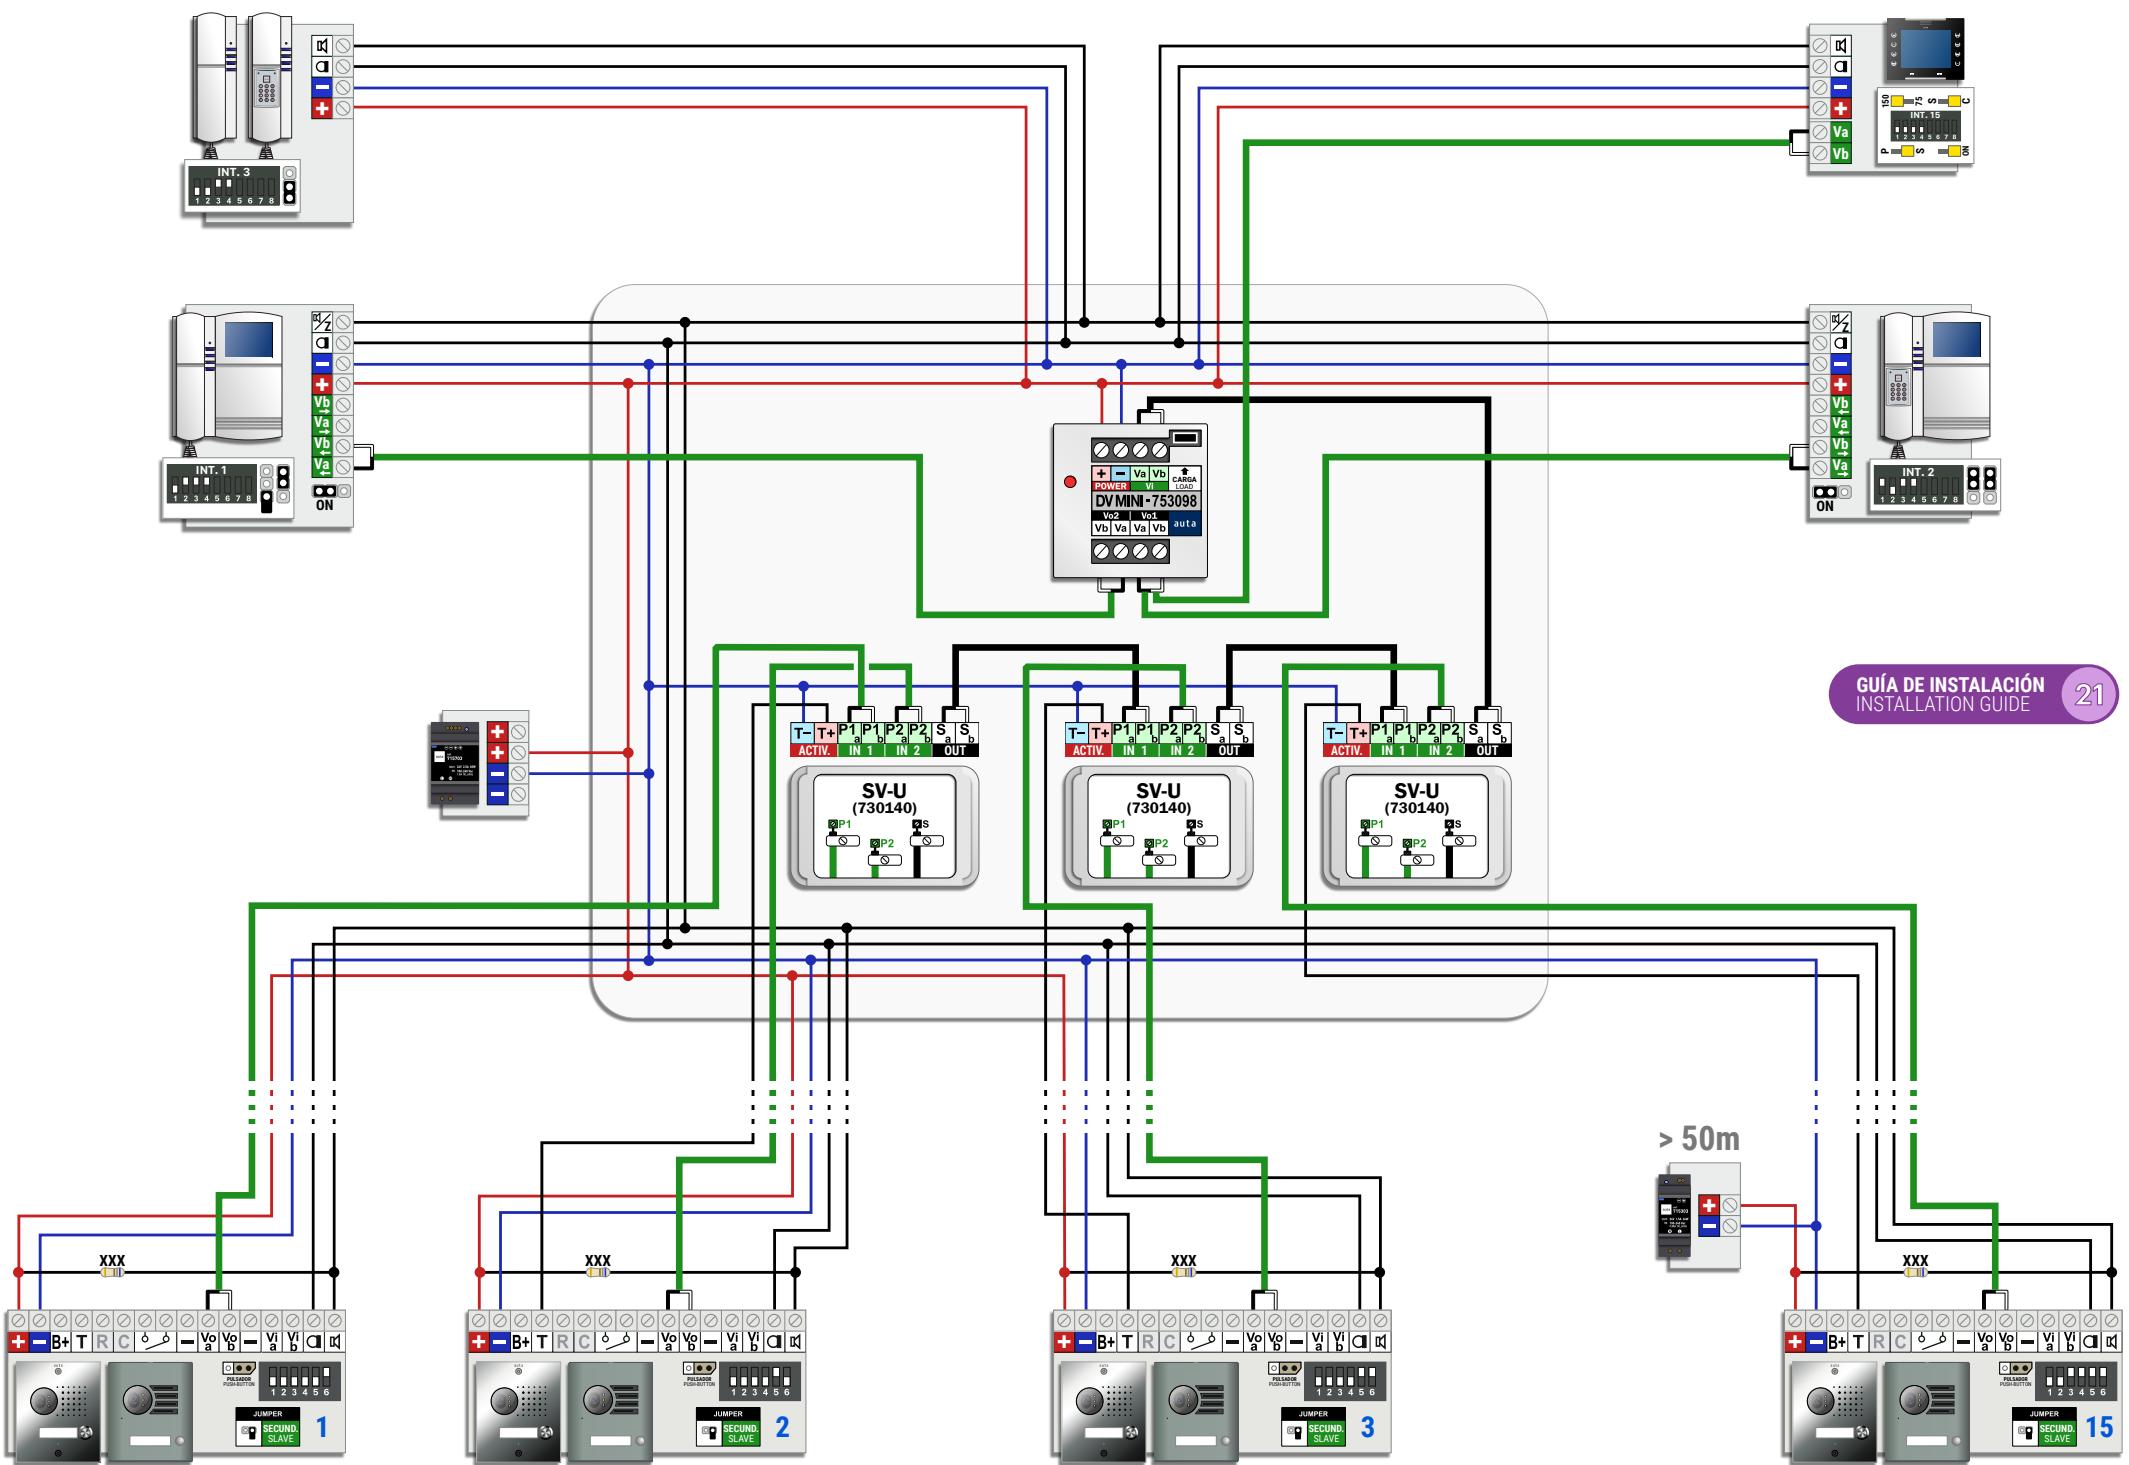

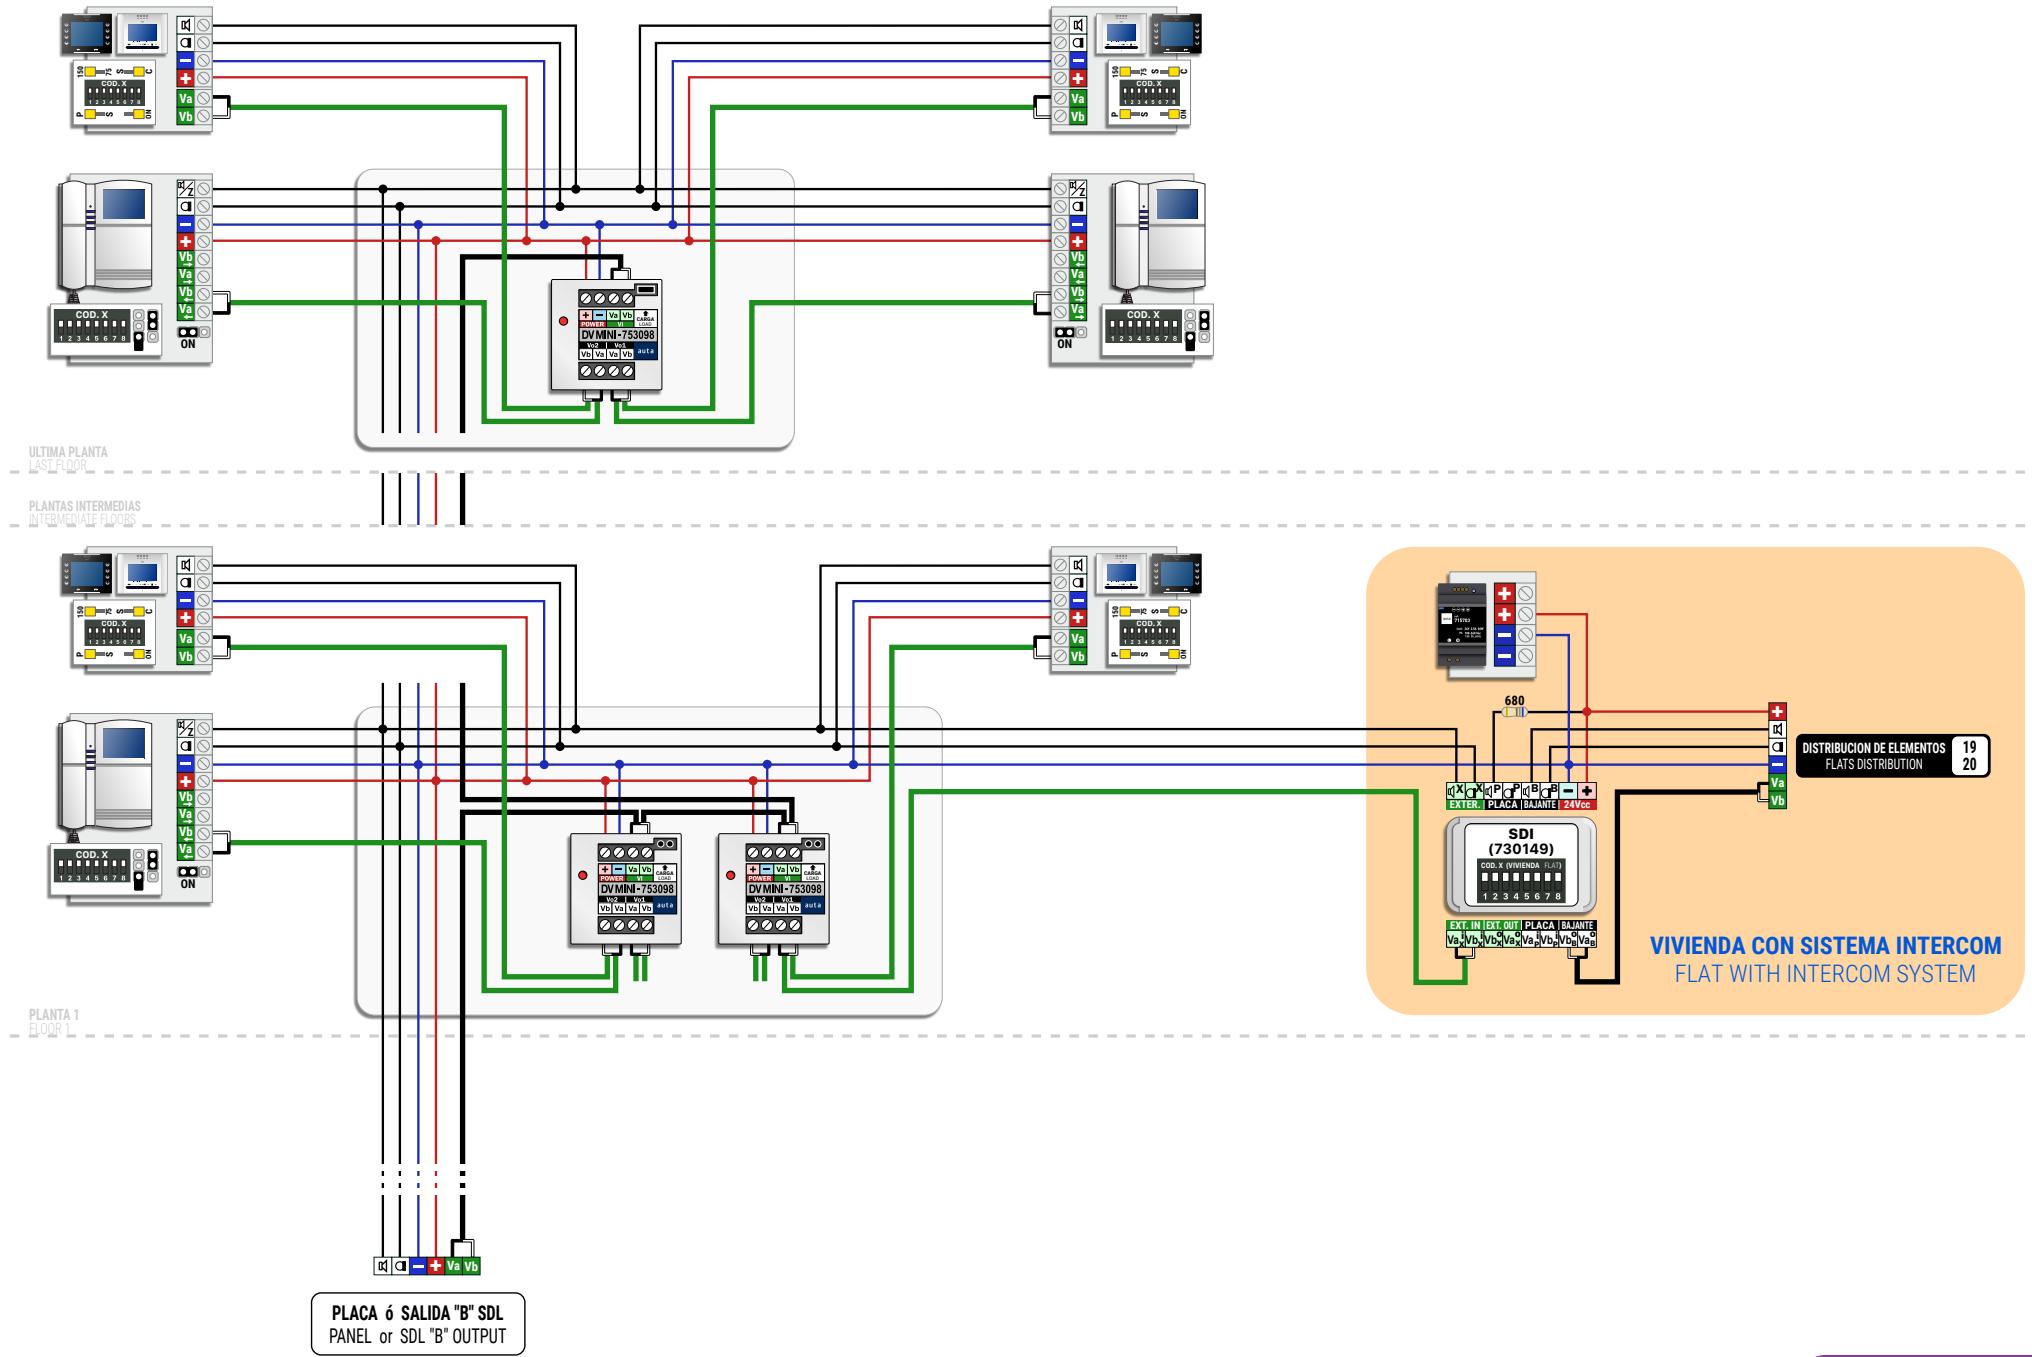

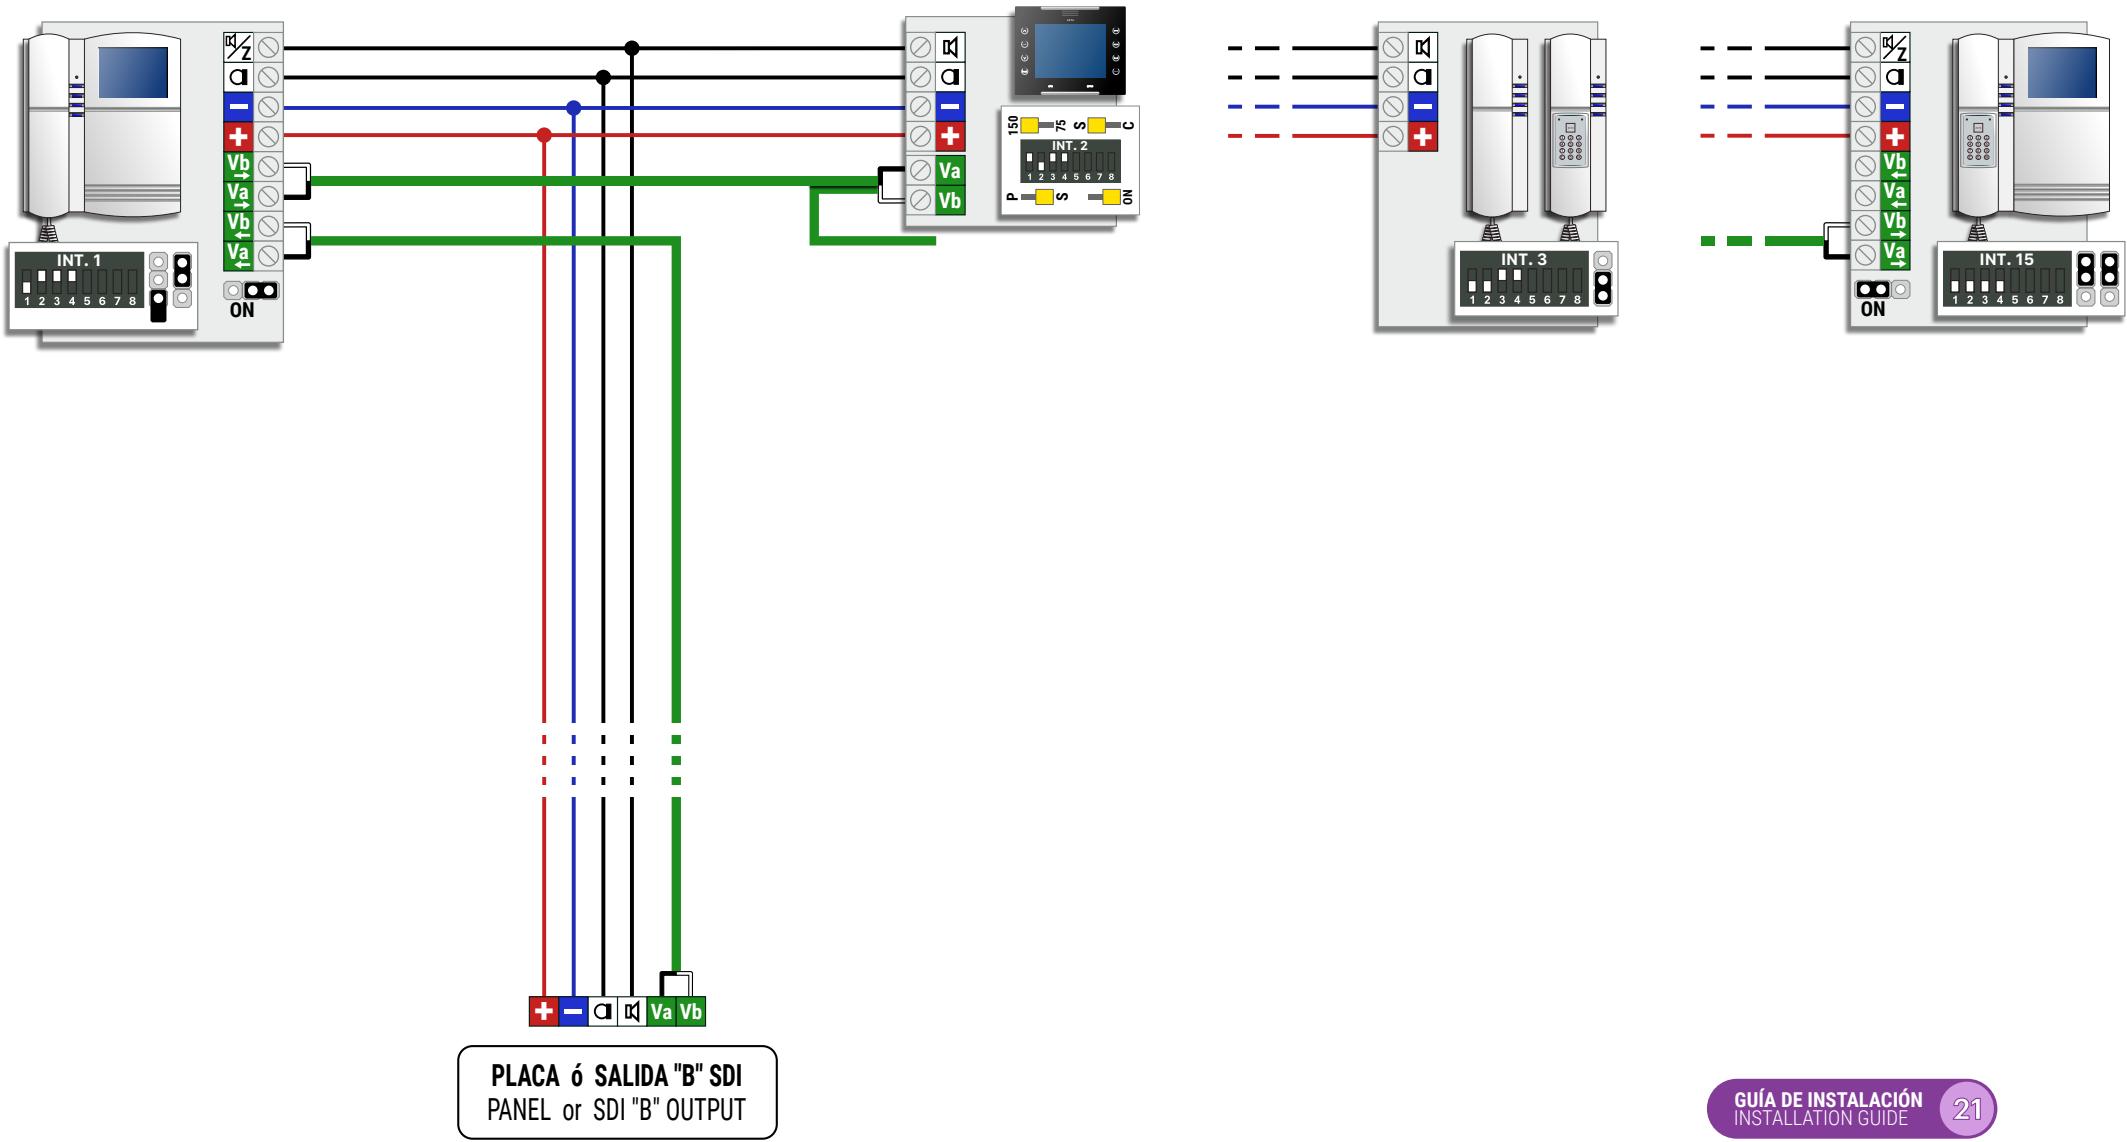

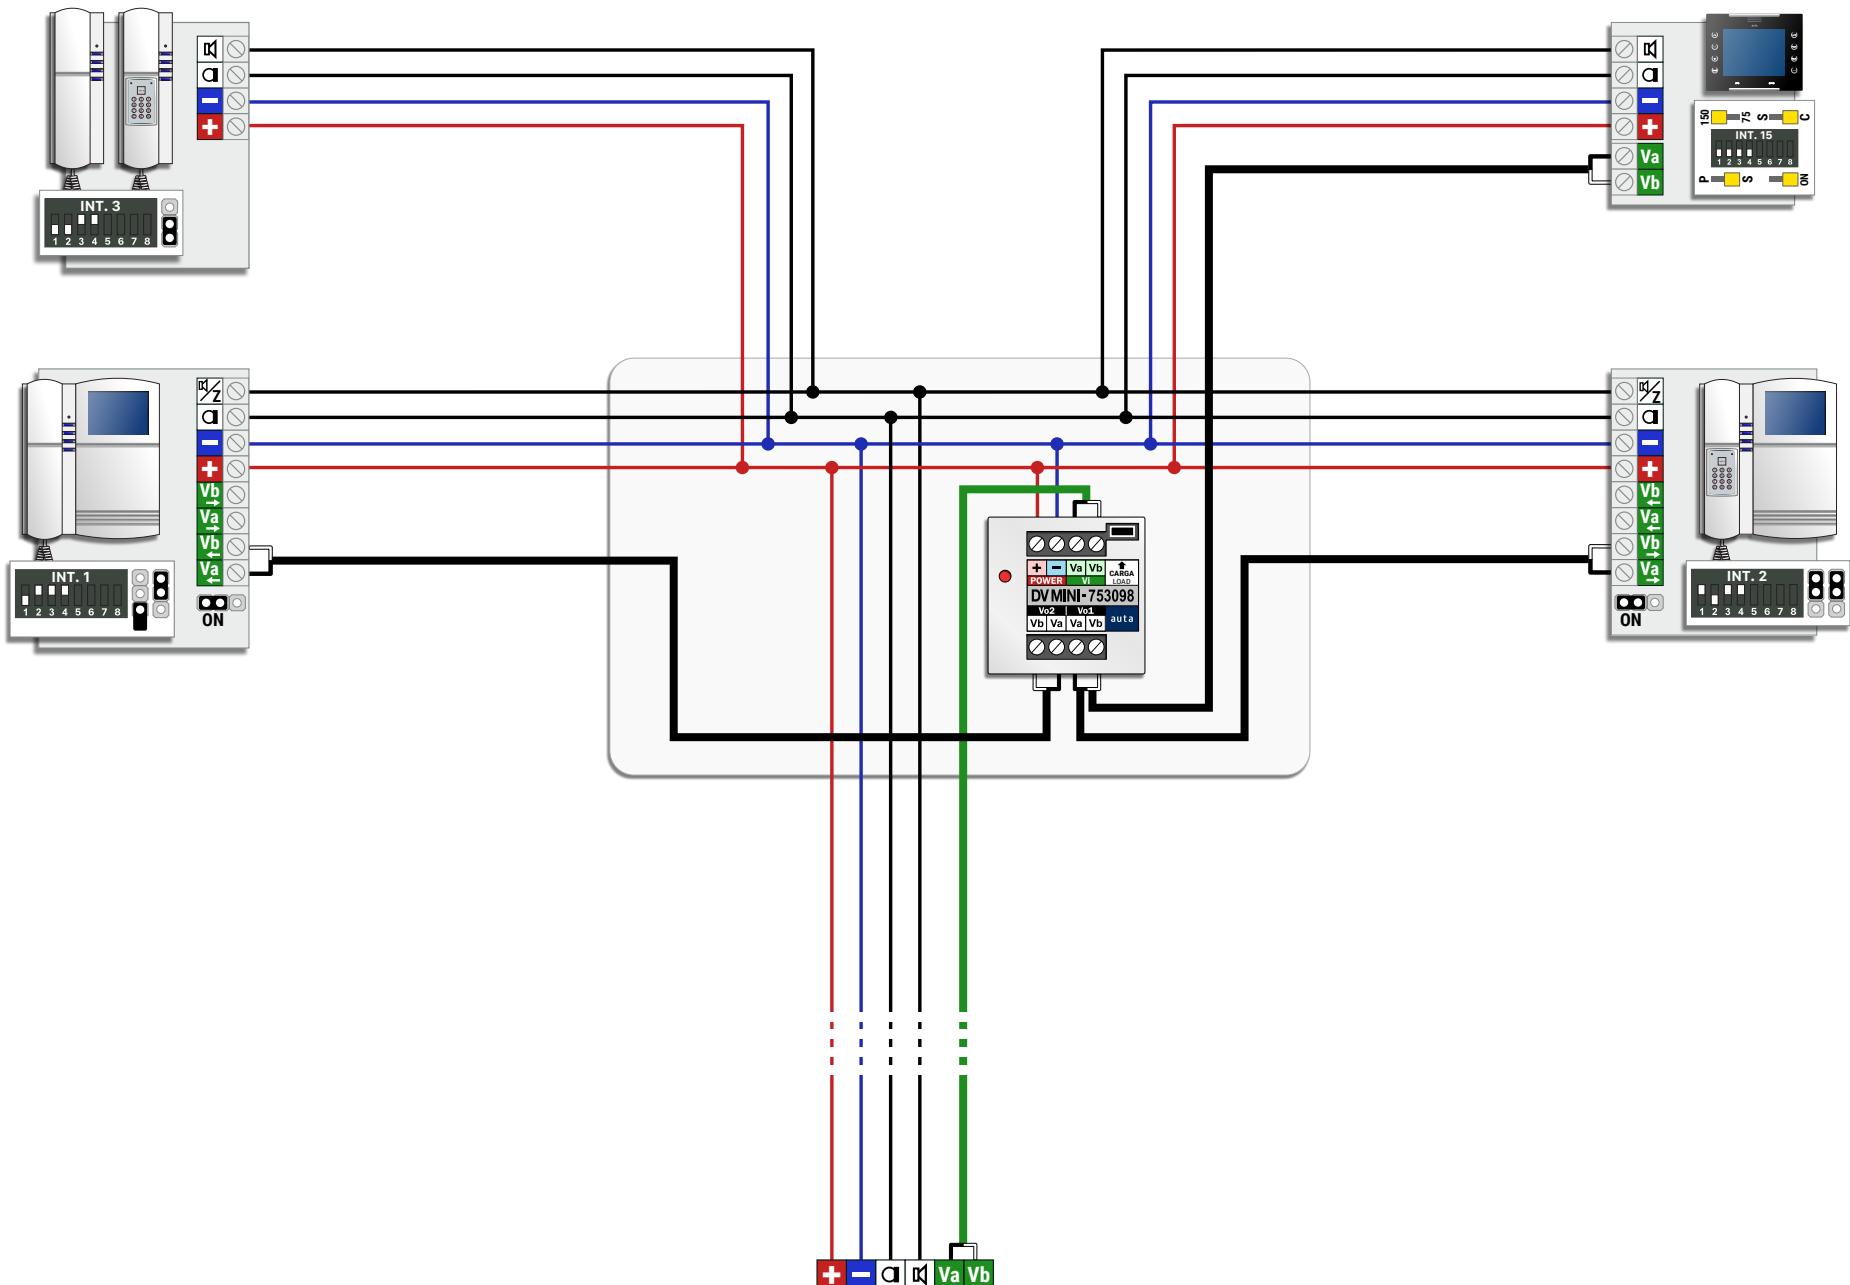

Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS

ELEMENTOS UNITS	ALV-1.5A (715303)	ALV-2.5A (715703)
LLAMADA SIMULTÁNEA SIMULTANEOUS CALL	3	5

SECCIONES RECOMENDADAS RECOMMENDED SECTIONS


SECCIONES WIRING SECTIONS	HASTA 100m UP TO 100m	HASTA 200m UP TO 200m
+ -	1mm AWG17	1.5mm AWG15
Speaker	0.5mm AWG20	1mm AWG17
COAXIAL	RG-59 75Ω	

EL CABLEADO NO DEBE PASAR CERCA DE LA LINEA ELÉCTRICA
WIRING MUST NOT BE RUN CLOSE TO THE ELECTRICAL LINE


SECCIONES WIRING SECTIONS	HASTA 100m UP TO 100m	HASTA 200m UP TO 200m
+ -	1mm AWG17	1.5mm AWG15
Speaker	0.5mm AWG20	1mm AWG17
Va Vb	2 x 0.22mm AWG22	

EL CABLEADO NO DEBE PASAR CERCA DE LA LINEA ELÉCTRICA
WIRING MUST NOT BE RUN CLOSE TO THE ELECTRICAL LINE

CAT 5/6/FTP	AUTA
+	-
Va	Vb
Vb	Va
100% COBRE	100% COPPER

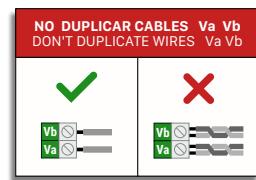


CONFIGURACIÓN DE VIDEO COAX COAX VIDEO CONFIGURATION

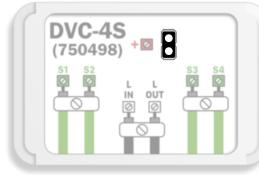

QUITAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE LA MISMA LINEA EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.


REMOVE THE LOAD JUMPER IN ALL VIDEO DISTRIBUTORS OF THE SAME LINE EXCEPT IN THE LAST ONE.

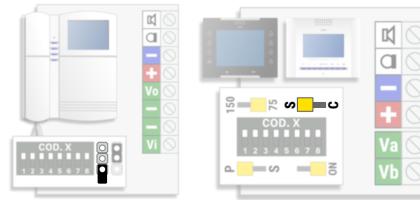

EN SISTEMAS CON DISTRIBUCIÓN EN CASCADA COLOCAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS MONITORES DE LA MISMA LINEA "QUITADO" "S" EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.


AT SYSTEM WITH SERIAL DISTRIBUTION SET THE LOAD JUMPER IN ALL MONITORS OF THE SAME LINE TO "REMOVED" "S" EXCEPT IN THE LAST ONE.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO NO-COAX COAXLESS VIDEO CONFIGURATION



QUITAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE LA MISMA LINEA EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.

REMOVE THE LOAD JUMPER IN ALL VIDEO DISTRIBUTORS OF THE SAME LINE EXCEPT IN THE LAST ONE.

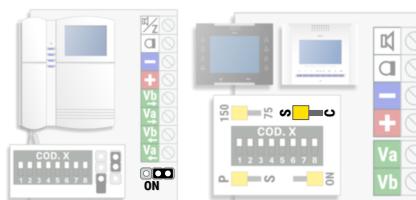



EN SISTEMAS CON DISTRIBUCIÓN EN CASCADA COLOCAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS MONITORES DE LA MISMA LINEA "OFF" "S" EXCEPTO EN EL ÚLTIMO.

AT SYSTEM WITH SERIAL DISTRIBUTION SET THE LOAD JUMPER IN ALL MONITORS OF THE SAME LINE TO "OFF" "S" EXCEPT IN THE LAST ONE.

VALOR DE RESIS. MULTI-ACCESO VALOUR OF MULTI-ACCESS RESIS.

RESIS. MULTI-ACC. XXX	
3x (1K8)	9x (6K8)
4x (2K7)	10x (6K8)
5x (3K3)	11x (8K2)
6x (3K9)	12x (8K2)
7x (4K7)	13x (8K2)
8x (5K6)	14x (10K)

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT

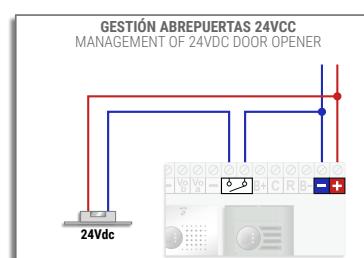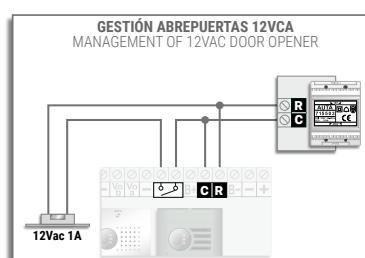



auta

auta.es

Bringing people together

V 2.0