

auta

ANALOG



REF. 751098

ES MONITOR DECOR

EN DECOR MONITOR

auta


Bringing people together

Descripción Description


Monitor analógico COLOR. Permite ser instalado en sistemas Auta ANALÓGICOS como reemplazo del monitor DECOR ANALÓGICO B/N y AV-96. Incorpora una pantalla LCD COLOR 4", salidas auxiliares y función auto-encendido.

COLOUR analog monitor. It can be installed in Auta ANALOG systems as a replacement for DÉCOR ANALOG B/W monitor and AV-96. It incorporates a LCD COLOUR 4", auxiliary outputs and self-starting function.



Características Features

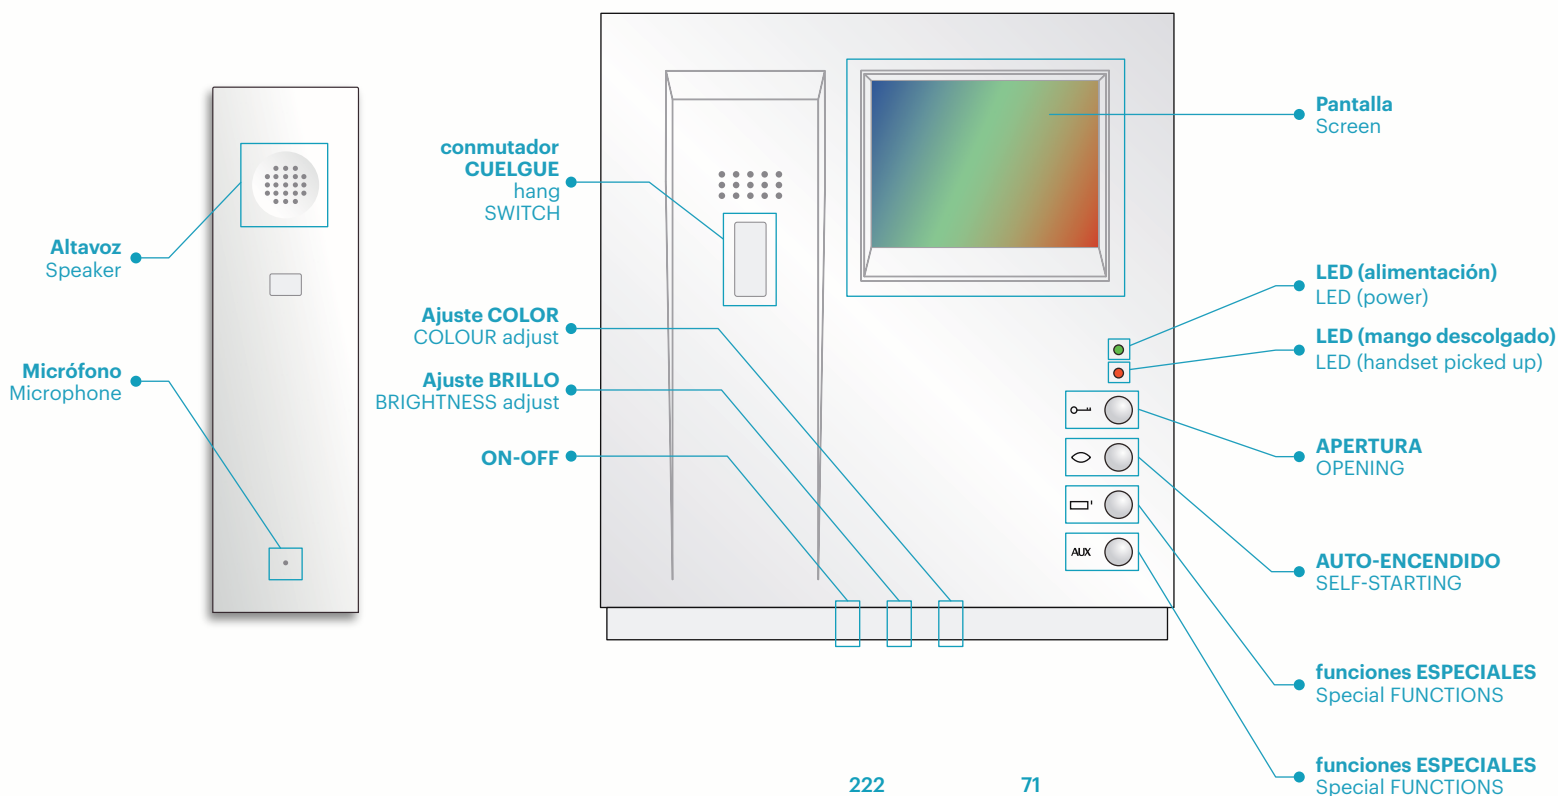

Montaje Mounting

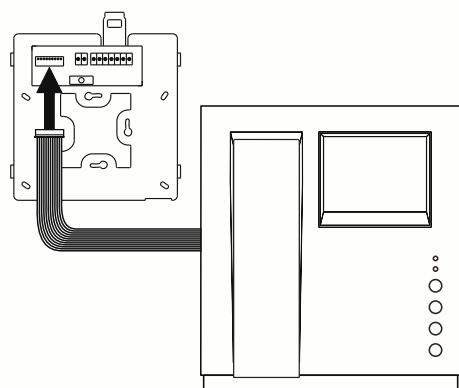

Superficie
(módulo de conexión, INCLUIDO)
Surface
(connection bracket, INCLUDED)

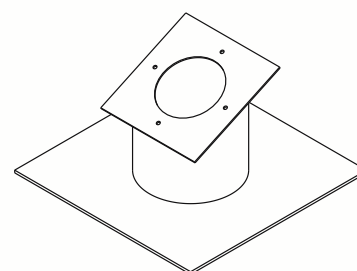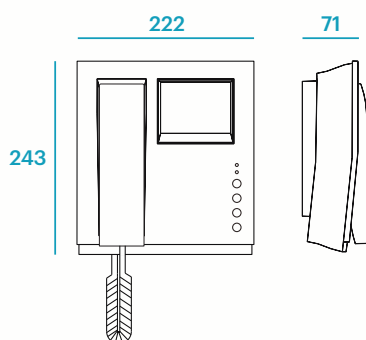


Escritorio
(adaptador 730482, NO INCLUIDO)
Desk
(adapter 730482, NOT INCLUDED)

Conexiones Connections



+ 18	+18 Vcc (entrada)	+18 Vdc (in)
N	-18 Vcc (entrada)	-18 Vdc (in)
4	+9 Vcc (entrada)	+9 Vdc (in)
3	Micrófono	Microphone
7	Altavoz	Speaker
10	Apertura	Opening
12	Llamada	Call
CT	Activación de cámara	Camera activation
AUX	+9 Vcc (salida al pulsar)	+9 Vdc (out when press)
2C	+9 Vcc (salida al pulsar)	+9 Vdc (out when press)
Vo	Vídeo (salida, cascada)	Video (out, cascade)
Vi	Vídeo (entrada)	Video (in)

Instalación Installation



Distribuidor de video Video distributor

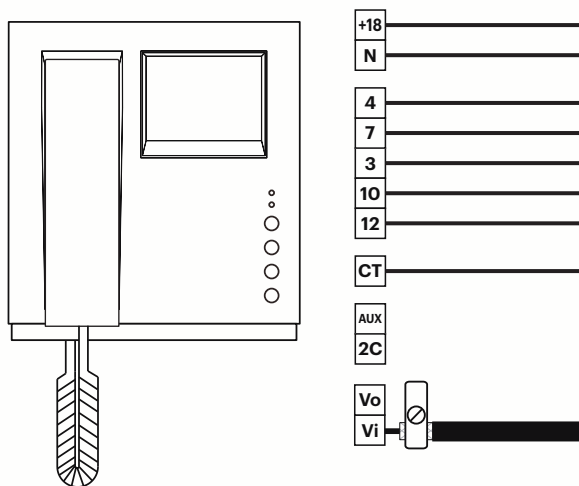

Cascada Cascade

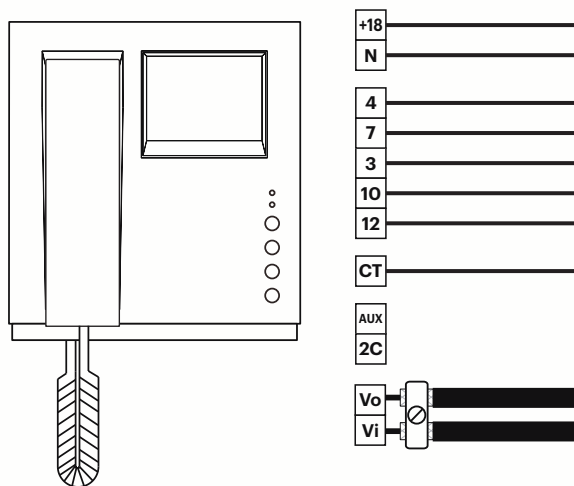


Retirar tapa de monitor
Remove monitor cover



Cortar 1 terminal de la resistencia de 82 Ohm.
Cut one terminal of the 82 Ohm resistor

GRIS - ROJO - NEGRO
GREY - RED - BLACK

Reemplazo monitor AV-96 Replacement of AV-96 monitor

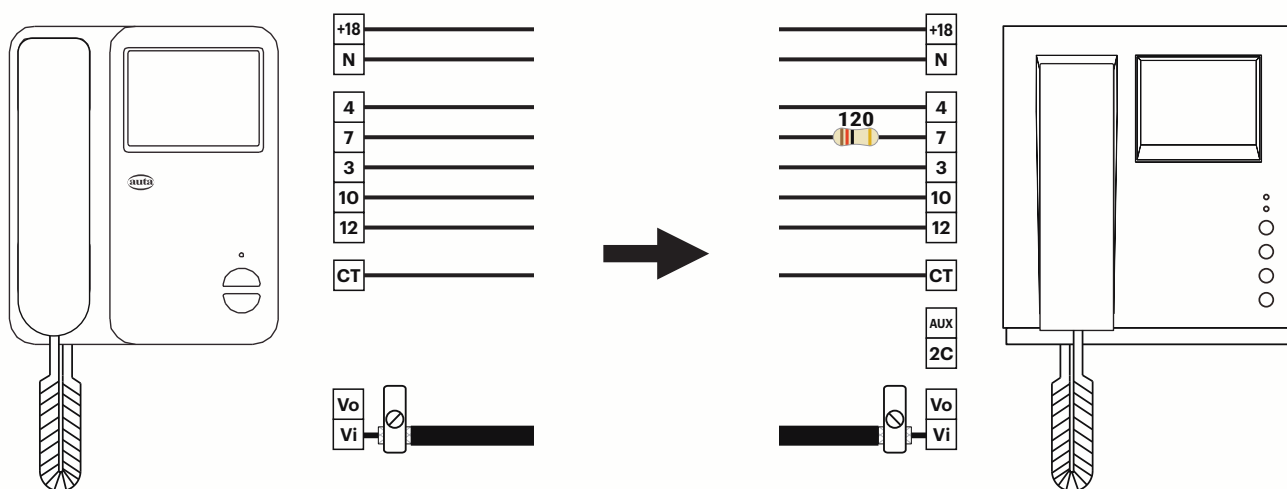

Instalación de un teléfono auxiliar Installation of an auxiliary telephone

