

auta



AUTÓNOMO
STANDALONE



REF: 721162

ES TECLADO MINI BK

EN KEYPAD MINI BK

auta

Bringing people together

Características Features


ES

- : Teclado autónomo anti-vandálico
- : Funciona con 12-24V CC; 15-24V CA
- : Teclas retro-iluminadas
- : 99 códigos de Usuario (1 a 8 dígitos)
- : Bloqueo de 30 s después de 8 códigos no válidos
- : 1 Relé (2A/24V CC, 120V CA), 1 transistor (100mA)
- : 2 salidas que operan en modo impulso (01 ... 99 seg.) o modo conmutación (00)
- : 1 Botón de salida
- : Regulador de conmutación de la alimentación para una vida del producto más larga
- : Electrónica moldeada en resina
- : Dipswitch para restauración de valores por defecto
- : Interruptor Tamper para seguridad antisabotaje
- : Consumo de corriente en Reposo: 30 mA
Máximo: 100 mA
- : A prueba de polvo y resistente al agua (IP 65)
- : Temperatura de funcionamiento: -25°C a +50°C


EN

- : Standalone vandal resistant keypad
- : Operates on 12-24V DC; 15-24V AC
- : Backlit keys
- : 99 User codes (1 to 8 digits)
- : 30 sec lockout after 8 invalid codes
- : 1 Relay (2A /24V DC,120V AC),1 transistor (100mA)
- : 2 outputs that operate in pulse (01 ... 99 sec) or latch mode (00)
- : 1 Pushbutton
- : Power switching regulator for longer product life
- : Resin Potted electronics
- : Dip switch to regain default settings
- : Tamper switch for higher security
- : Current Consumption Standby: 30 mA
Maximum: 100 mA
- : Dust proof and waterproof (IP 65)
- : Operating Temperature: -25°C to +50°C

Montaje Mounting

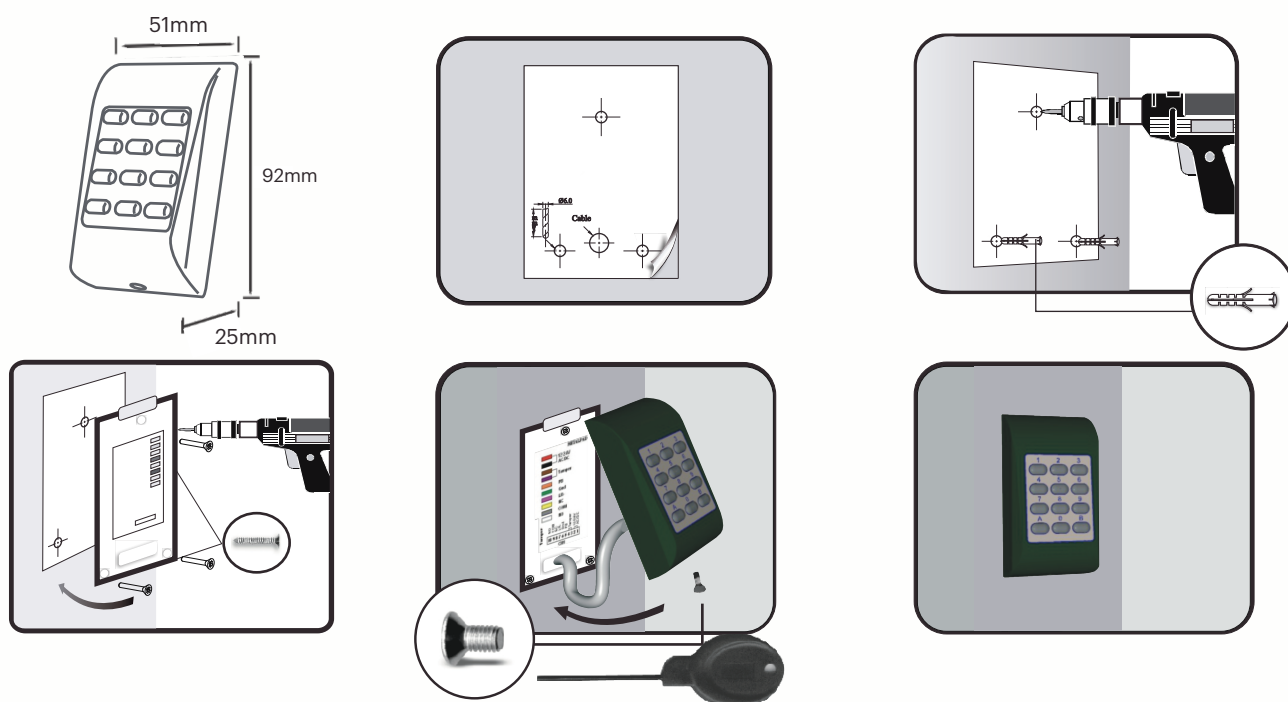


Cableado Wiring

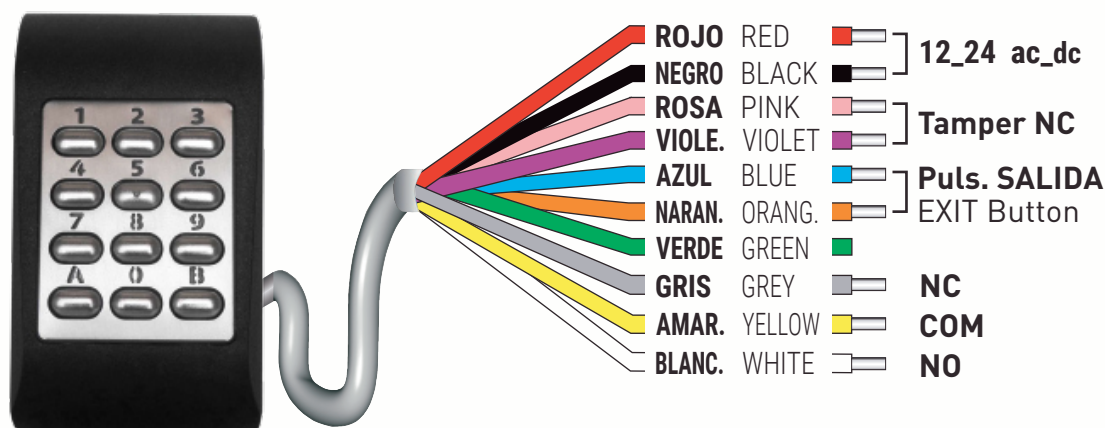

Dipswitch y estados de los LED DipSwitch and LED's status

Fábrica
Default

1- OFF 2- ON



Iluminación permanente ON/OFF
Permanent Illumination ON/OFF

Redefinición del código Maestro
Redefine Master Code




Led VERDE
Estado Relé
GREEN led
Relay Status

Led NARANJA
Pulsación de tecla y Menu
Orange LED
Key press and Menu

Redefinición código MASTER Redefining MASTER code



1

Desconectar tensión
Switch OFF power




2

Dipswitch 1 " ON "
DipSwitch 1 " ON "



3



Conectar tensión
Switch ON power



Bip Bip... + Parpadeo led AMARILLO
Beep Beep... + YELLOW led blinks

4

Dipswitch 1 " OFF "
DipSwitch 1 " OFF "



Bip largo + Encendido led AMARILLO
Long Beep + YELLOW led ON

5

Introducir
Introduce

000

+


Nuevo código MASTER
New MASTER code

+

A (Bip Bip
Beep Beep)

+

B (Led AMARILLO OFF
YELLOW led OFF)

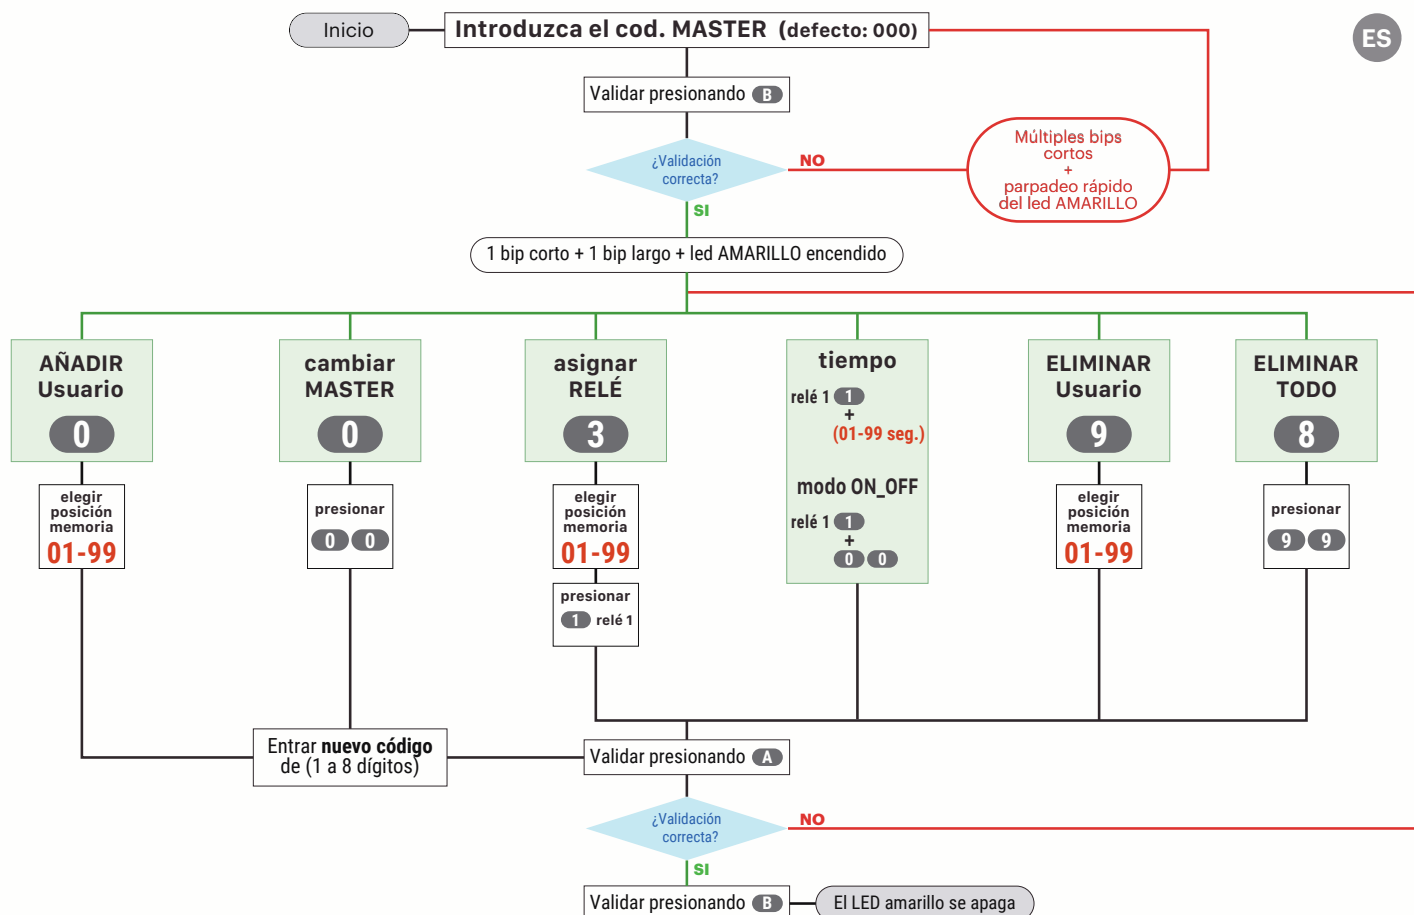

Programming

