




# KIT KVD-1 S2 E-COMPACT




## SISTEMA DIGITAL COAXIAL

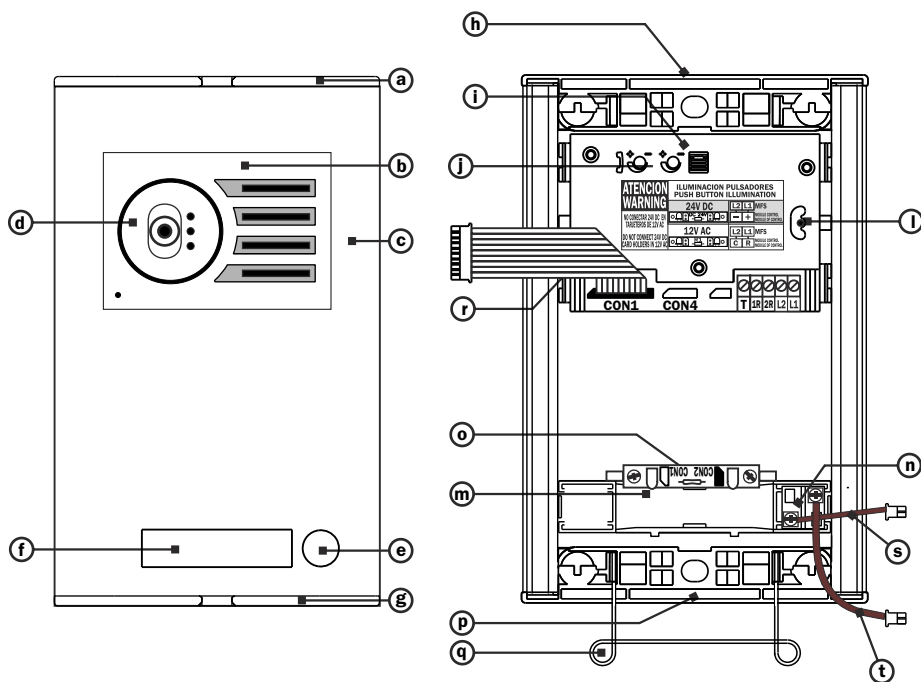

- a) Cabezal superior./Grey top head
- b) Rejilla del módulo de fonía./Audio module grill
- c) Placa de aluminio./Aluminium extruded
- d) Telecámara./Camera module
- e) Pulsador de llamada./Call push-button
- f) Tarjetero de identificación./Identification cardholder
- g) Cabezal inferior. /Grey bottom head
- h) Fijación superior a caja de empotrar./Top fixing to the mounting box
- i) Módulo de fonía./Audio module
- j) Ajustes de volumen./Volume adjustment
- k) Ajuste de la orientación de la telecámara. /Camera orientation adjustment.
- l) Tapa del tarjetero de identificación. /Identification cardholder cover
- m) Bornes de conexión de los pulsadores. /Connection terminals push-button
- n) Portalámparas y lámparas. /Lamps and sockets
- o) Fijación inferior a caja de empotrar. /Bottom fixing to the mounting box
- p) Muelle de abatimiento de placa. /Panel taking down spring
- q) Conector de los módulos de audio y video. /Audio and camera module connection
- r) Conector de columnas./Columns connector
- s) Conector de filas./Lines connector
- t) Alimentación de la lámpara/lamp's power supply
- u) Alimentación de la lámpara/lamp's power supply

**Esquema unifilar - Schematic representation**

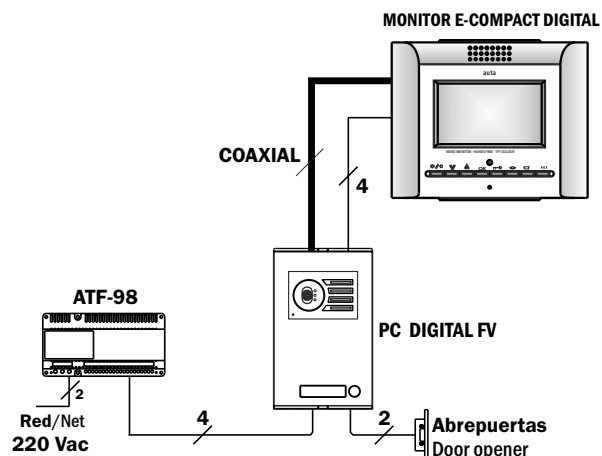

**Relación de material- Materials relation**


COMPONENTES/ COMPONENTS	NOMBRE/NAME	UNIDADES/ UNITS	REF.
Monitor Monitor	Monitor E-COMPACT digital digital E-COMPACT monitor	1	
Placa de calle Outside panel	PC digital FV	1	
Caja de empotrar mounting box	Caja de empotrar mounting box	1	509022
Módulo de control module of control	Módulo de control module of control	1	600013
Alimentador Power supply	ALV-1.5A	1	715303
Abrepuertas Door opener	Abrepuertas Door opener	*	720001

(1) unidades según instalación. Units depending on installation  
 (\*) No incluido. Not included


**Funcionamiento - Functioning**

(Ver hoja informativa adjunta)  
 (See HI-200)

Illuminación - Illumination

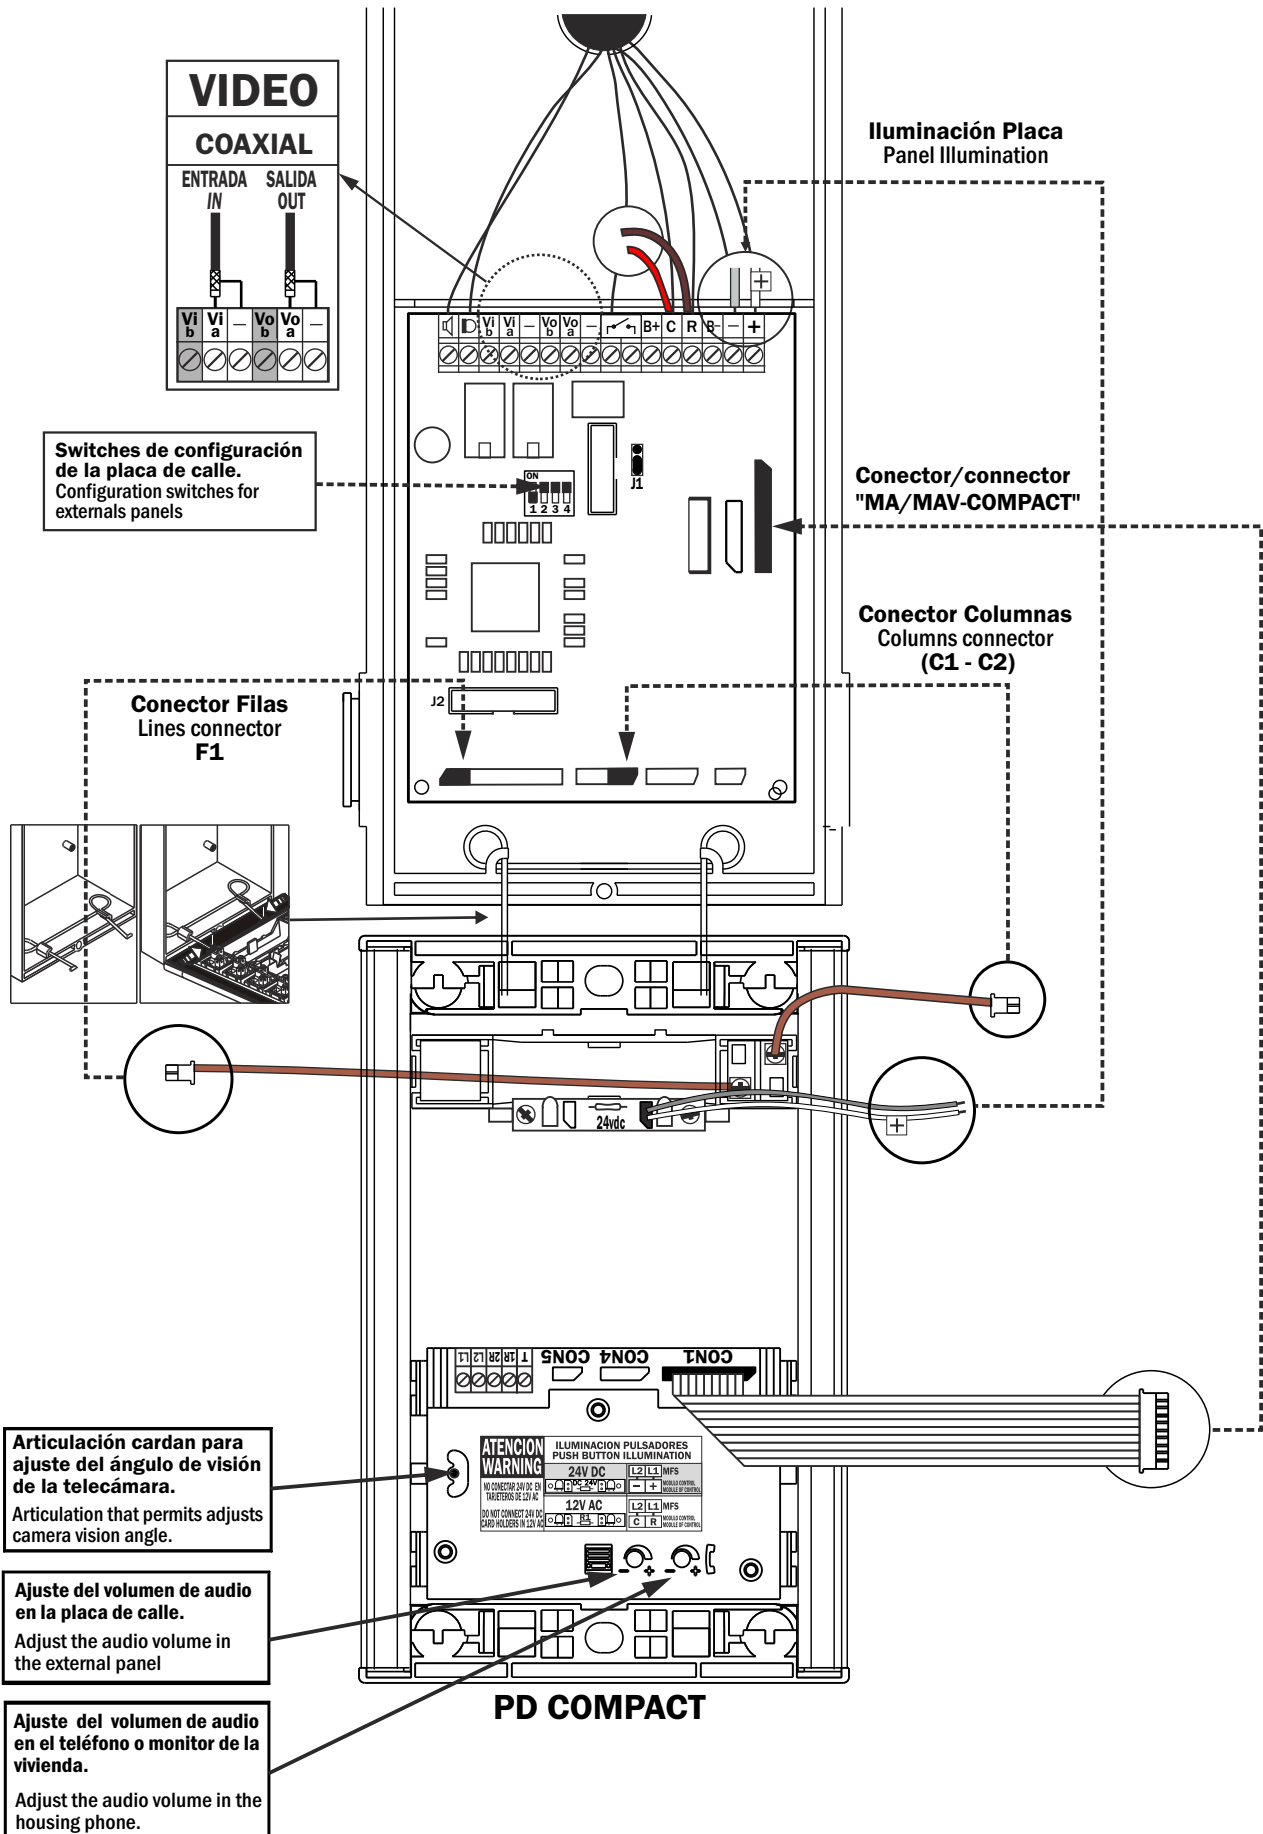

# PRINCIPAL



**CÓDIGO/ CODE 1**

**150** **75 VALOR CARGA**  
**S** **C CON CARGA (FINAL)**  
**P** **S MONITOR PRINCIPAL**

Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm <sup>2</sup>	2 mm <sup>2</sup>
	0.5 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Coaxial</b>	Tipo-Type RG-59 de 75 Ω	

**ALV-DIGITAL 4.2A/2.5A**

230Vac

Secciones de hilos Wiring sections	Hasta 100 m. Up to 100 m.	Hasta 200 m. Up to 200 m.
(+), (-), R, C	1 mm <sup>2</sup>	2 mm <sup>2</sup>
	0.5 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Coaxial</b>	Tipo-Type RG-59 de 75 Ω	

**PULSADOR ABREPUERTAS DOOR OPENER PUSH-BUTTON**

**MODULE OF CONTROL**

**MÓDULO DE CONTROL / MODULE OF CONTROL**

ON 1 2 3 4 J1

**ABREPUERTAS DOOR OPENER 12-24 VDC**

**INSTALACIÓN ABREPUERTAS 12VAC DOOR OPENER 12VAC INSTALLATION**

## PC DIGITAL FV