

neos

DIGITAL



REF: 743001



REF: 743003



REF: 743031



REF: 743033

ES KVD-1 SI VISUALTECH 5H

EN KVD-1 SI VISUALTECH 5W









auta

Bringing people together

Desmontaje del perfil Profile disassembly

PARA UNA MAYOR COMODIDAD REALIZAR EL PROCESO USANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO.


FOR GREATER COMFORT, PERFORM THE PROCESS USING A SUPPORT SURFACE.

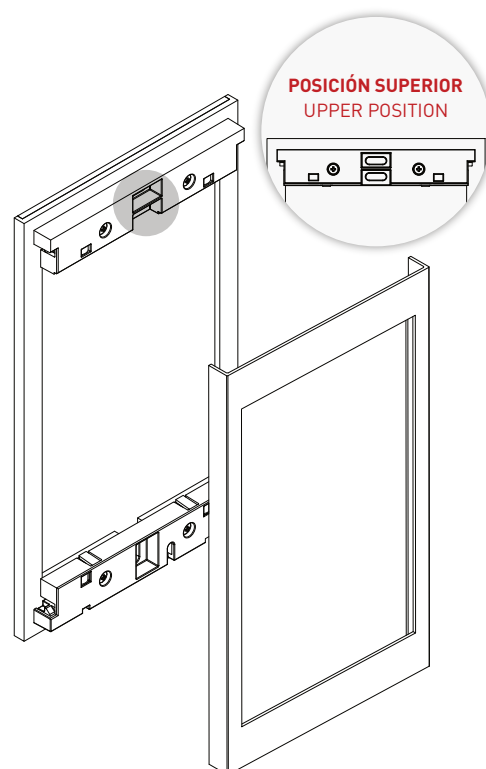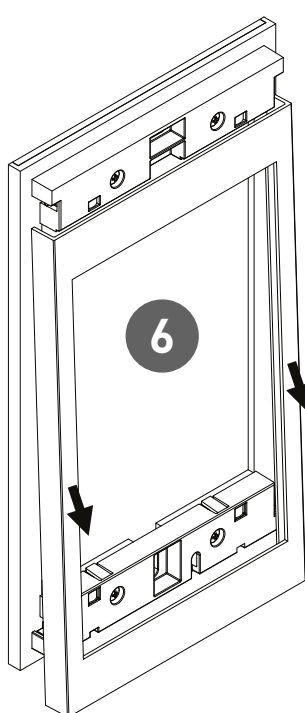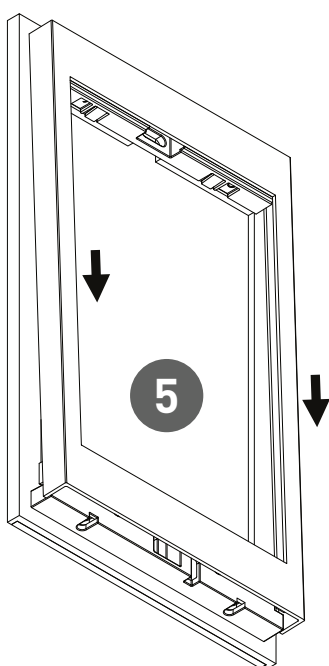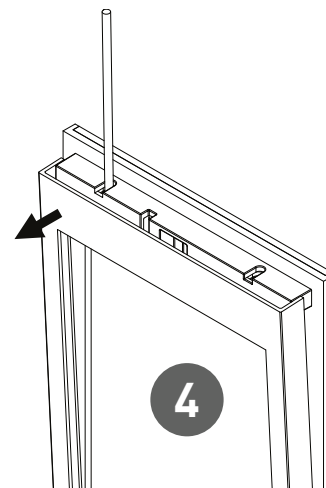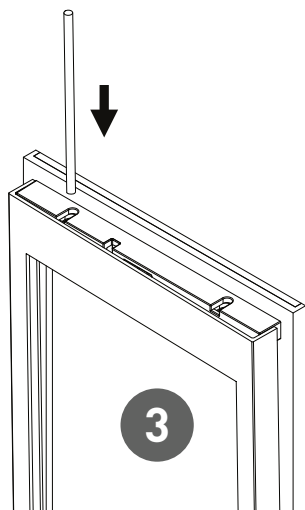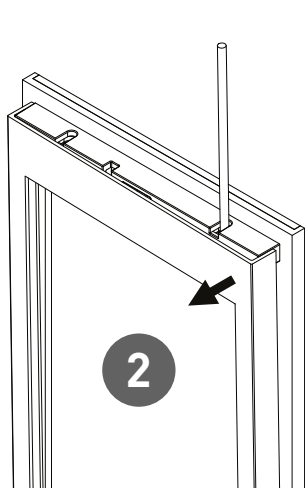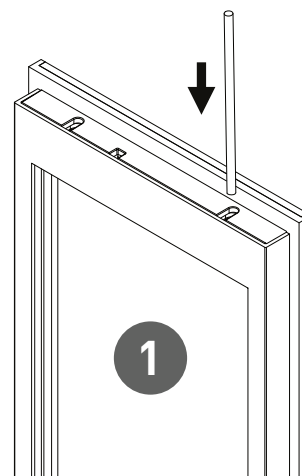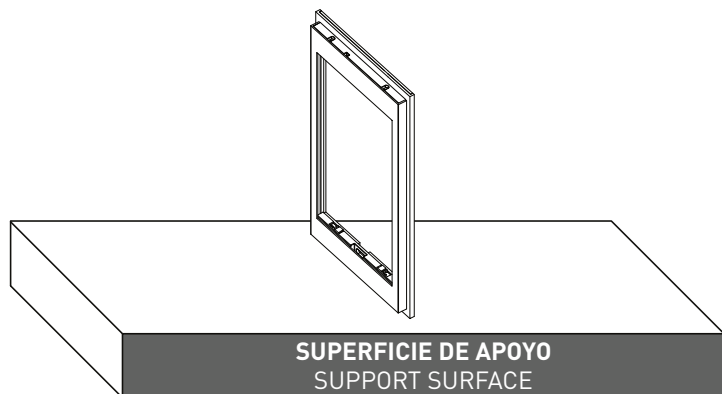


Elementos en el kit Elements in the kit




Colocar información en tarjetero Place information in card holder

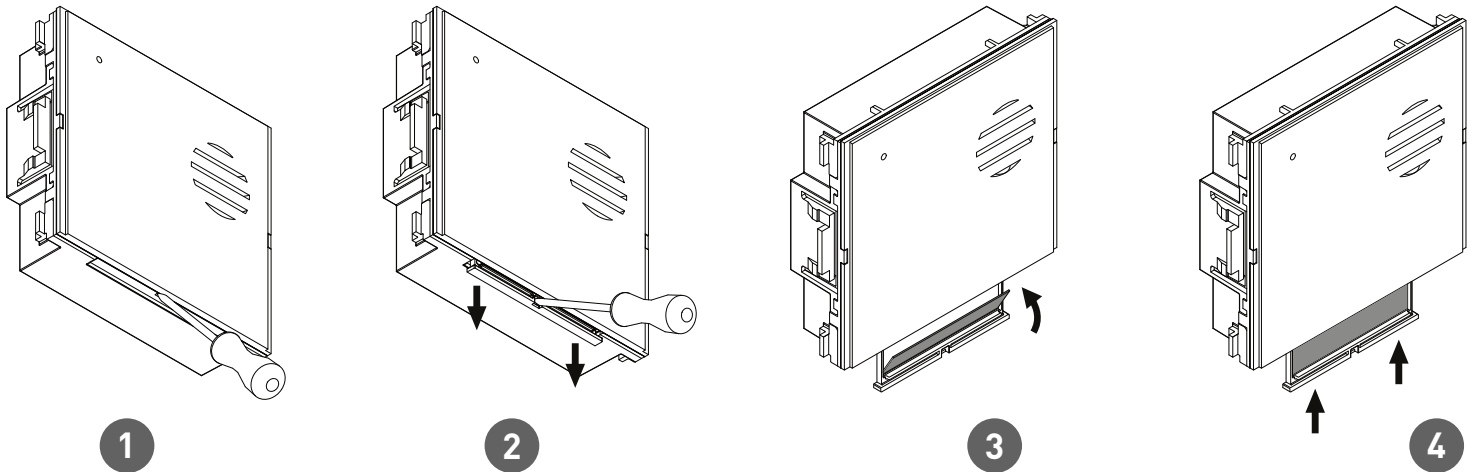


Descripción Description

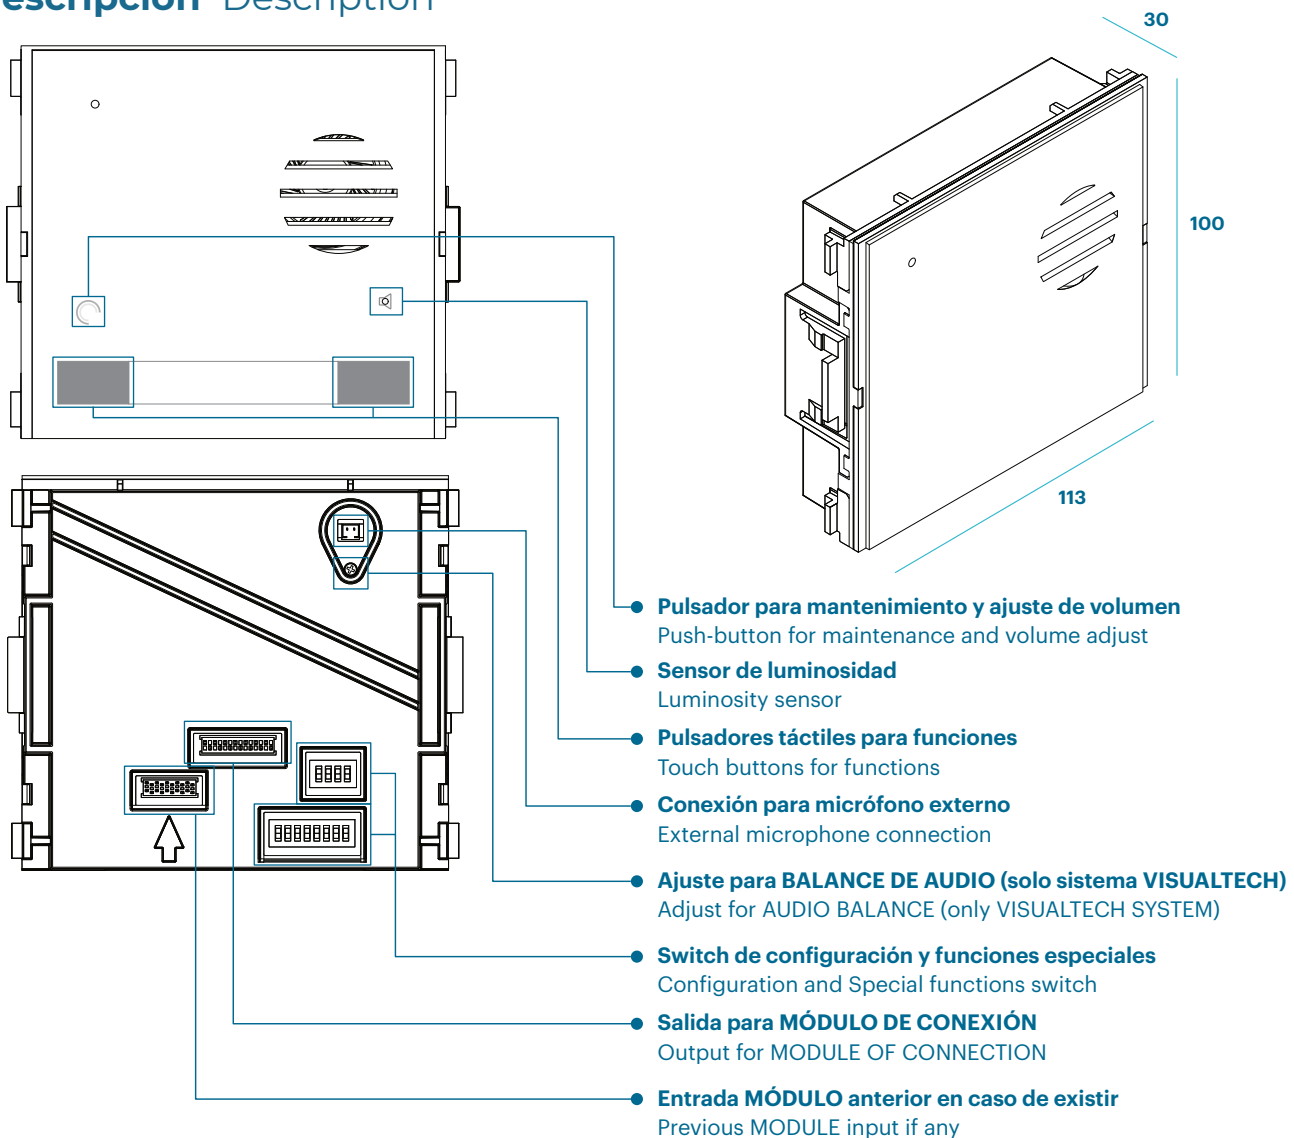

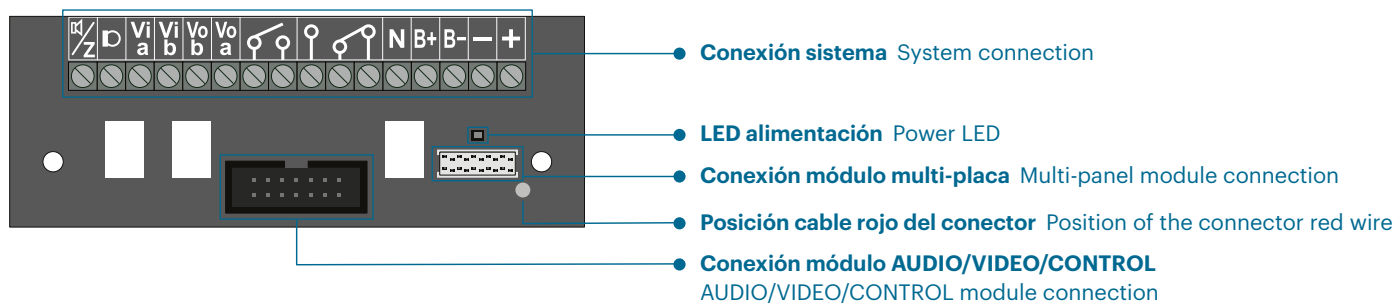

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Z | Audio_Datos | Audio_Data |
| D | Micrófono (solo sistema digital) | Microphone (only digital system) |
| Vi_a | Video + (entrada) | Video + (in) |
| Vi_b | Video - (entrada) | Video - (in) |
| Vo_b | Video - (salida) | Video - (out) |
| Vo_a | Video + (salida) | Video + (out) |
| Relé libre de tensión N.A. _1A | Free tension N.O. _1A relay | |
| Relé libre de tensión N.A. - N.C. _1A | Free tension N.O. - N.C. _1A relay | |
| N | Salida NEGATIVO PARA MANIOBRAS (solo durante la llamada_conversación) | NEGATIVE out for managements (only during the call_conversation) |
| B+ | Pulsador apertura (terminal 1) | Opening button (terminal 1) |
| B- | Pulsador apertura (terminal 2) | Opening button (terminal 2) |
| - | -24 Vcc | -24 Vdc |
| + | +24 Vcc | +24 Vdc |


Instalación Installation

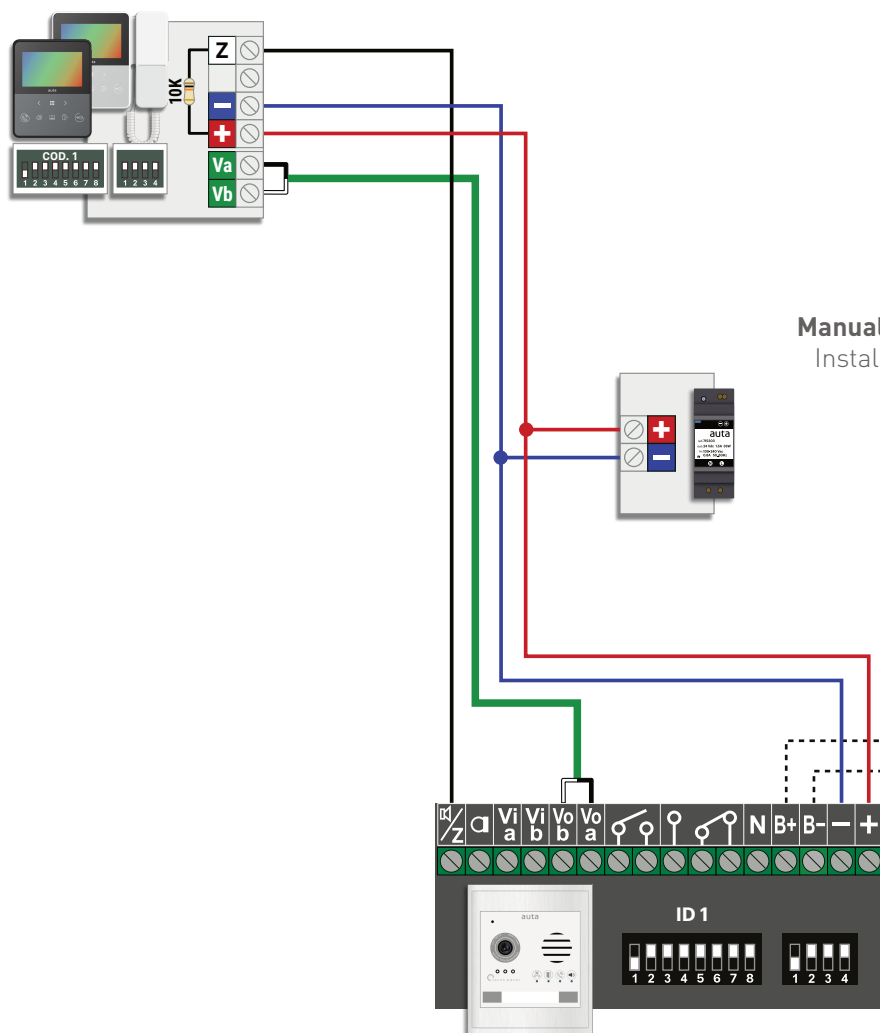


Manual de instalación VIDEO VISUALTECH 5H
Installation manual VIDEO VISUALTECH 5W

Pulsador Auxiliar de Apertura
Opening Auxiliary Push-Button

Configuración Configuration

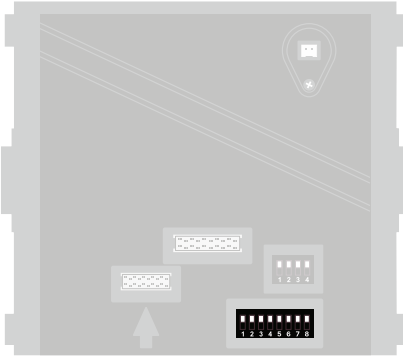

Configuración de ID de placa Panel ID configuration

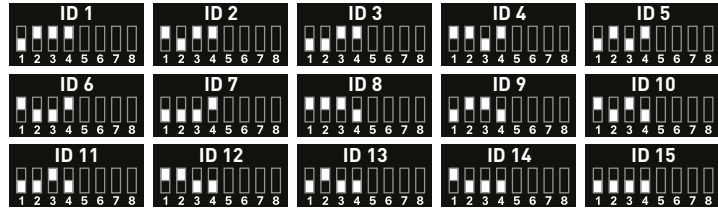

AUTO-ENCENDIDO a placa SELF-STARTING to panel




Llamada a CONSERJERÍA Call to CONCIERGE



Relé 2 Relay 2



Mensaje "PUERTA ABIERTA" "DOOR OPEN" message

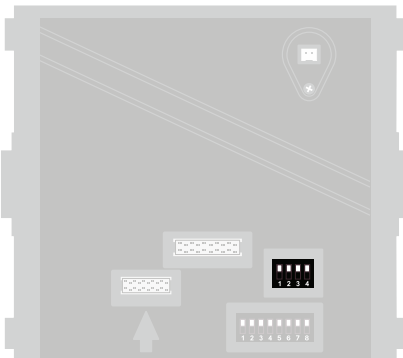


Selección PRINCIPAL _ SECUNDARIO MASTER _ SLAVE selection





! Sistema VISUALTECH SIEMPRE OFF
VISUALTECH system ALWAYS OFF





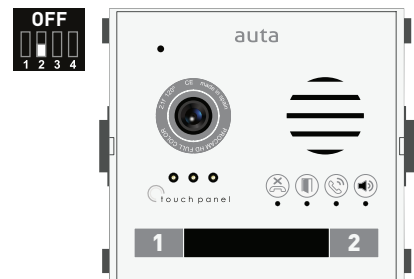



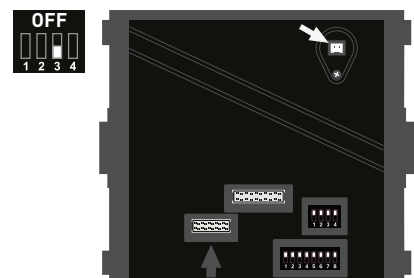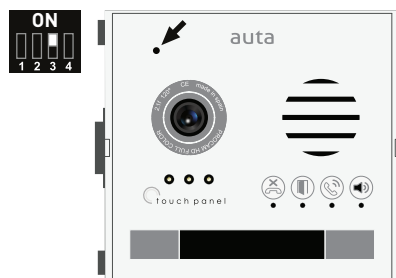





































Selección de LLAMADA CALL selection



Selección de MICRÓFONO MICROPHONE selection



Funciones especiales Special functions

| PASOS STEPS | FUNCIÓN FUNCTION | BINARIO BINARY |
|----------------|--|--|
| 1º | Alimentar el módulo Supply the module | |
| 2º | Anotar configuración del módulo Write down module settings | |
| 3º | Entrar en modo programación Enter in programming mode  LEDS ON |  LEDS ON |
| 4º | Configurar el código o códigos de función (tabla) Set the desired function code or codes (table) | |
| 1 | Re-assignar código de llamada pulsador IZQUIERDA (defecto código 1) Re-assign calling code to LEFT PUSH-BUTTON (default code 1) |  →  →  →  →  →  |
| 2 | Re-assignar código de llamada pulsador DERECHA Re-assign calling code to RIGHT PUSH-BUTTON |  →  →  →  →  →  |
| 3 | Re-assignar tiempo de apertura 1, vivienda (defecto 2 segundos) Re-assign opening time 1, flat (default 2 seconds) |  →  →  →  →  →  |
| 4 | Re-assignar tiempo de apertura 2, pulsador externo y código (defecto 5 segundos) Re-assign opening time 2, external button and code (default 5 seconds) |  →  →  →  →  →  |
| 6 | Placa configurada como EXTERIOR (bus X SDL) (habilitar llamada a conserjería) Panel configured as EXTERNAL (X SDL bus) (activate concierge call) |  →  →  |
| 7 | Código de SDL al que llamará P1 (el cod. de vivienda será el asignado en la func. 1) SDL code where P1 will call (House code will be the one assigned in function 1) |  →  →  →  →  →  |
| 8 | Código de SDL al que llamará P2 (el cod. de vivienda será el asignado en la func. 2) SDL code where P2 will call (House code will be the one assigned in function 2) |  →  →  →  →  →  |
| 9 | Placa configurada como INTERIOR (anula función 6) Panel configured as INTERNAL (disable func. 6) |  →  →  |



Funciones especiales Special functions

| | | |
|-----|---|--|
| 129 | Mensaje "Puerta abierta" en ESPAÑOL "Door open" message in SPANISH | |
| 130 | Mensaje "Puerta abierta" en CATALÁN "Door open" message in CATALAN | |
| 131 | Mensaje "Puerta abierta" en INGLÉS "Door open" message in ENGLISH | |
| 132 | Mensaje "Puerta abierta" en PORTUGUÉS "Door open" message in PORTUGUESE | |
| 133 | Mensaje "Puerta abierta" en FRANCÉS "Door open" message in FRENCH | |
| 255 | Valores de fábrica Factory settings | |

5°

Salir del modo programación



Exit of programming mode




6°


Restablecer configuración del módulo (paso 2°)

Restore the module configuration (step 2°)

Ajuste de volumen Volume adjust

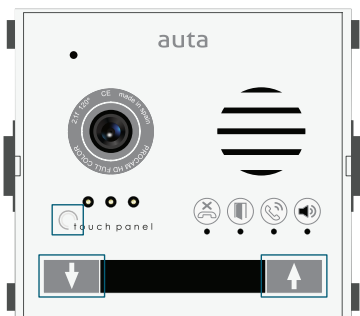

Entrar en modo ajuste de volumen Enter in volume adjust mode

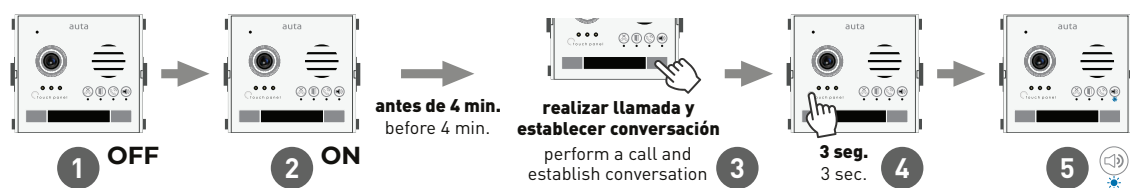

Existen 3 parámetros en los que podemos realizar ajustes de volumen:

1. Volumen de AUDIO en PLACA
2. Volumen de AUDIO en VIVIENDA
3. Volumen de AUDIO en mensaje "PUERTA ABIERTA"

Disponemos de 8 niveles de audio seleccionables, representados por 4 LEDS azules. Cada led indica 2 niveles.

There are 3 parameters in which we can make volume adjustments:

1. AUDIO volume at PANEL
2. AUDIO volume at HOUSING
3. AUDIO volume for "DOOR OPEN" message

We have 8 selectable audio levels, represented by 4 blue LEDs. Each led indicates 2 levels.



Modo mantenimiento Maintenance mode


El modo mantenimiento es un modo en el que la placa desactiva todos sus módulos conectados por seguridad, así se pueden realizar procedimientos tales como limpieza o la colocación de información en los tarjeteros de los pulsadores, con total seguridad.

El tiempo máximo en el que la placa permanece en modo mantenimiento es de 4 minutos. Pasado este tiempo se deberá re-armar.


The maintenance mode is a mode in which the panel deactivates all its connected modules for safety reasons, so procedures such as cleaning or placing information in the button card holders, can be carried out in complete safety.

The maximum time that the panel remains in maintenance mode is 4 minutes. After this time, it must be re-armed.

Entrar en modo mantenimiento Enter in maintenance mode

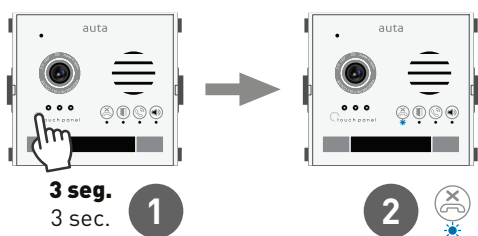

Ajuste de balance Balance adjust

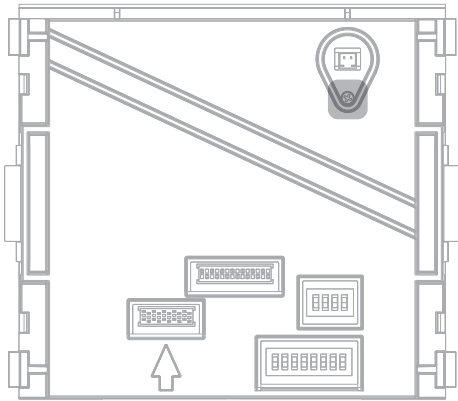

Ajuste de balance de audio.

Girar ligeramente hacia la derecha o izquierda hasta que el sonido de acoplamiento desaparezca.


Cada vez que se ajusta el volumen de audio hacia vivienda o hacia placa, se deberá re-ajustar de nuevo el balance general.

Audio balance adjustment.


Rotate slightly to the right or left until the coupling sound disappears.

Each time the audio volume towards the home or the panel is adjusted, the general balance must be re-adjusted again.


Montaje Mounting

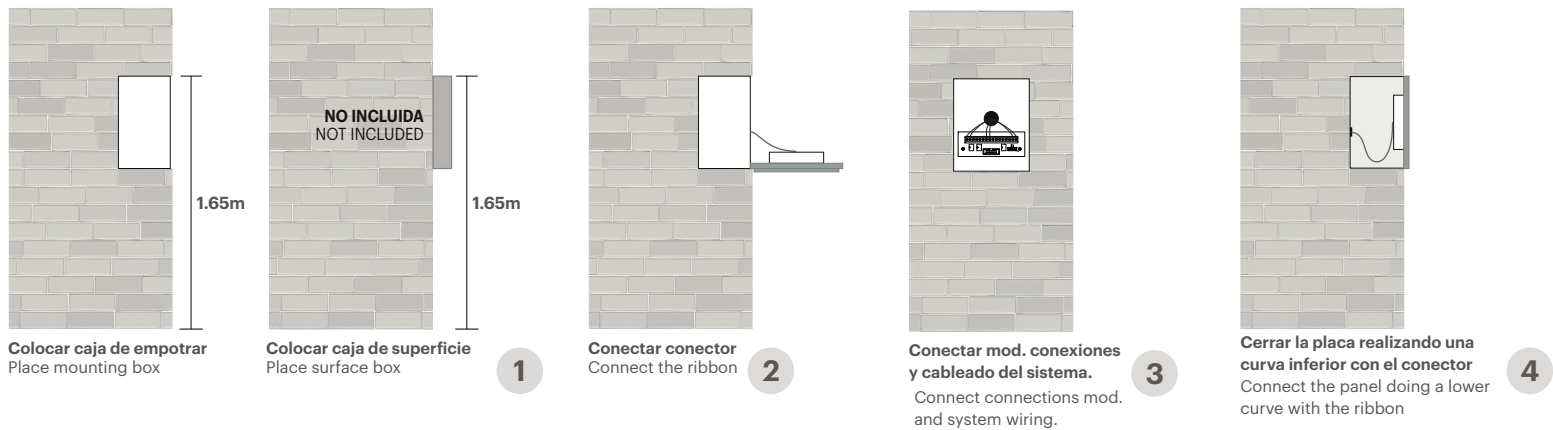



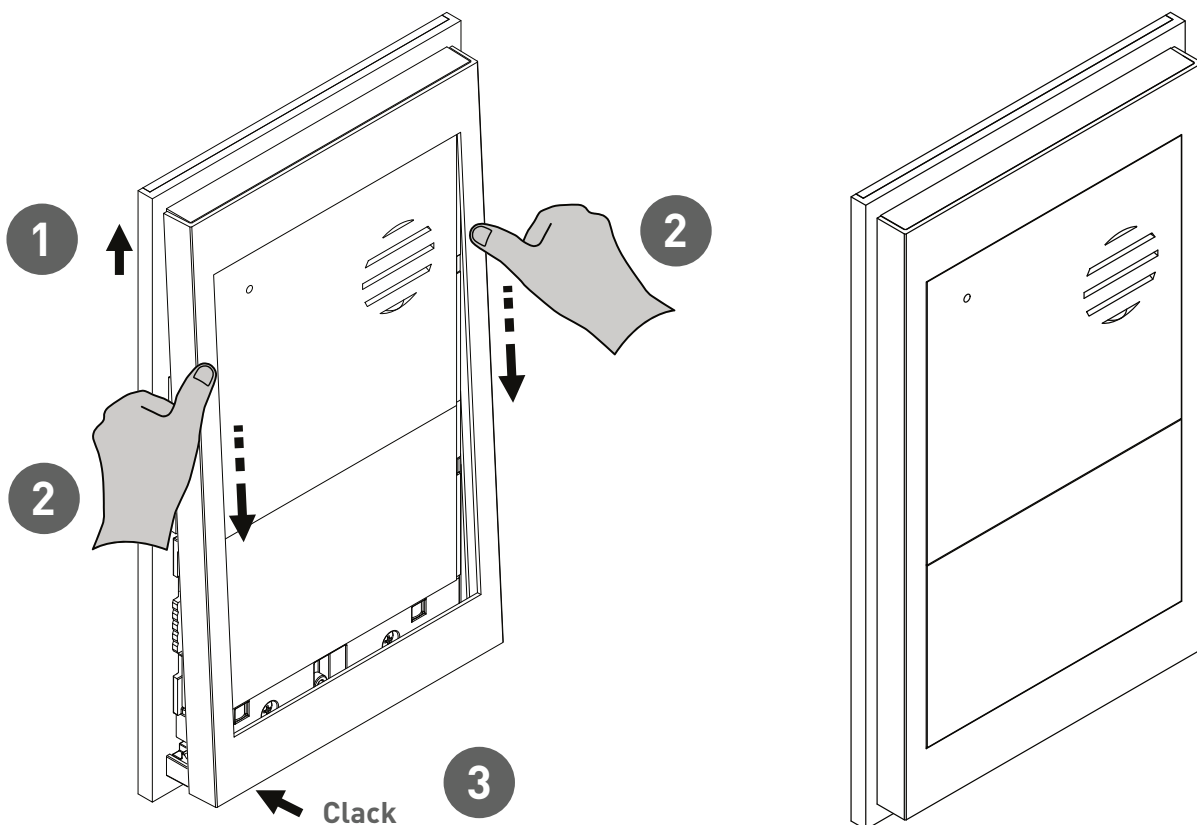


Montaje del perfil Profile assembly




Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS

| ELEMENTOS UNITS | ALV-1.5A (715303) | ALV-2.5A (715703) |
|--|----------------------|----------------------|
|  LLAMADA SIMULTANEA SIMULTANEOUS CALL | 3 | 5 |

SECCIONES Y CONEXIONES RECOMENDADAS RECOMMENDED SECTIONS AND CONNECTIONS

| | CAT 5/6/FTP | AUTA |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| par NARANJA ORANGE pair |  | + |
| par VERDE GREEN pair |  | - |
| cable AZUL_BLANCO BLUE_WHITE wire |  | Va |
| cable AZUL BLUE wire |  | Vb |
| par MARRÓN BROWN pair |  | Z |
| | 100% COBRE | 100% COPPER |

| SECCIONES WIRING SECTIONS | HASTA 100m UP TO 100m |
|---|--------------------------|
| + - Z Va Vb | 0.22mm AWG22 |
| EL CABLEADO NO DEBE PASAR CERCA DE LA LINEA ELÉCTRICA WIRING MUST NOT BE RUN CLOSE TO THE ELECTRICAL LINE | |

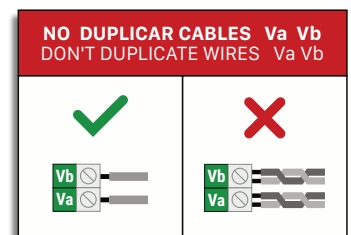

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT

