



# neos

## DIGITAL

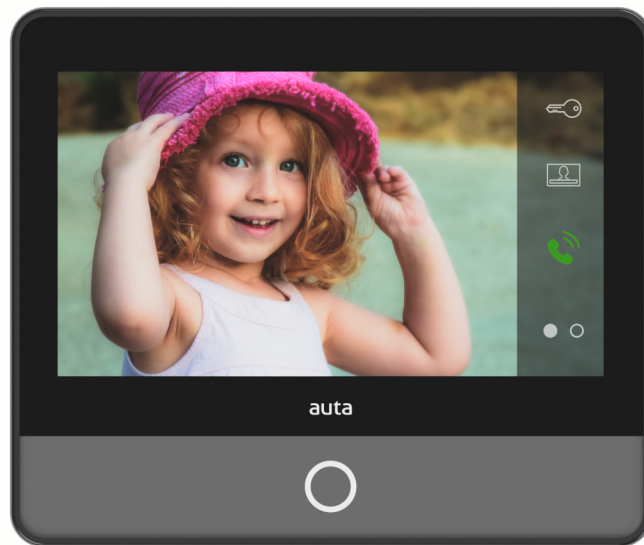

REF: **745392**



REF: **745394**


**ES** KVD-2 S1 NO-COAX

**EN** KVD-2 S1 COAXLESS


# auta

Bringing people together


## Elementos en el kit Elements in the kit

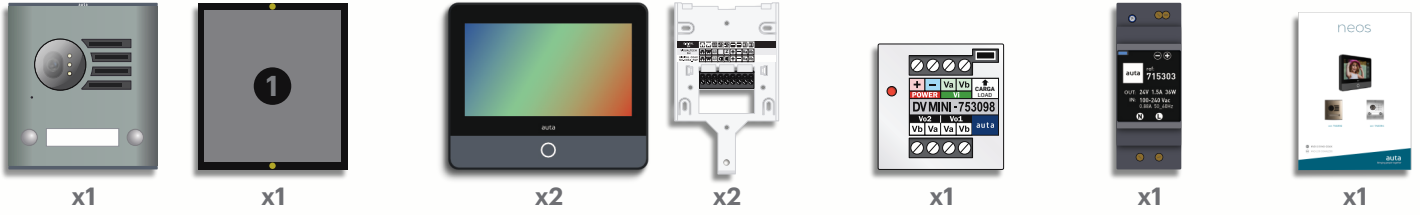


## Características Features

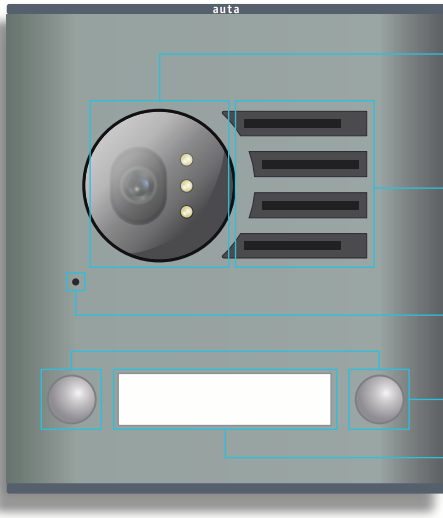

- **Módulo de video** Video module
- **Altavoz** Speaker
- **Micrófono** Microphone
- **Pulsadores de llamada** Call push-buttons
- **Tarjetero de información** Information cardholder

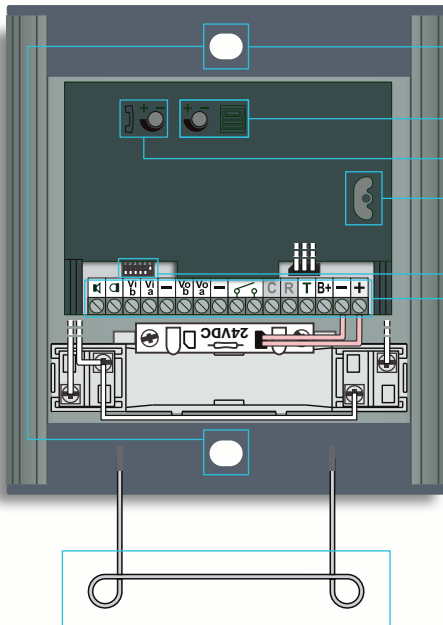

- **Orificios de fijación** Placement holes
- **Volumen de audio en placa** Panel audio volume
- **Volumen de audio en vivienda** Flat audio volume
- **Inclinación vertical de cámara ± 15°** Camera vertical inclination ± 15°
- **ID de placa (binario)** Panel ID (binary)

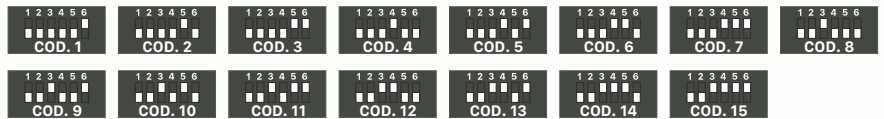


- **Conexiones** Connections


	<b>Altavoz_Datos</b>	Speaker_Data
	<b>Micrófono</b>	Microphone
<b>Vi_b</b>	<b>Video - (entrada)</b>	Video - (in)
<b>Vi_a</b>	<b>Video + (entrada)</b>	Video + (in)
<b>Vo_b</b>	<b>Video - (salida)</b>	Video - (out)
<b>Vo_a</b>	<b>Video + (salida)</b>	Video + (out)
	<b>Relé libre de tensión N.A. _1A</b>	Free tension N.O. _1A relay
<b>T</b>	<b>Salida +12 Vdc (solo durante la llamada_conversación)</b>	Out +12 Vdc (only during the call_conversation)
<b>B+</b>	<b>Pulsador apertura (entrada -)</b>	Opening button (input -)
<b>-</b>	<b>-24 Vcc (todos iguales)</b>	-24 Vdc (all same)
<b>+</b>	<b>+24 Vcc</b>	+24 Vdc

- **Soporte de apoyo para caja de empotrar** Hook support for mounting box


## Montaje Mounting

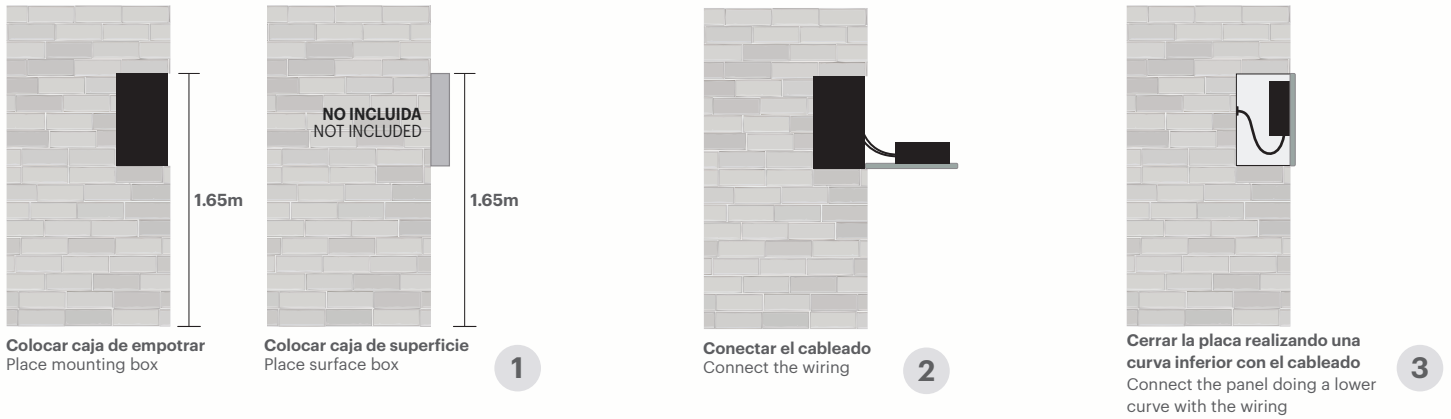

## Colocar información en el tarjetero Place information in the cardholder

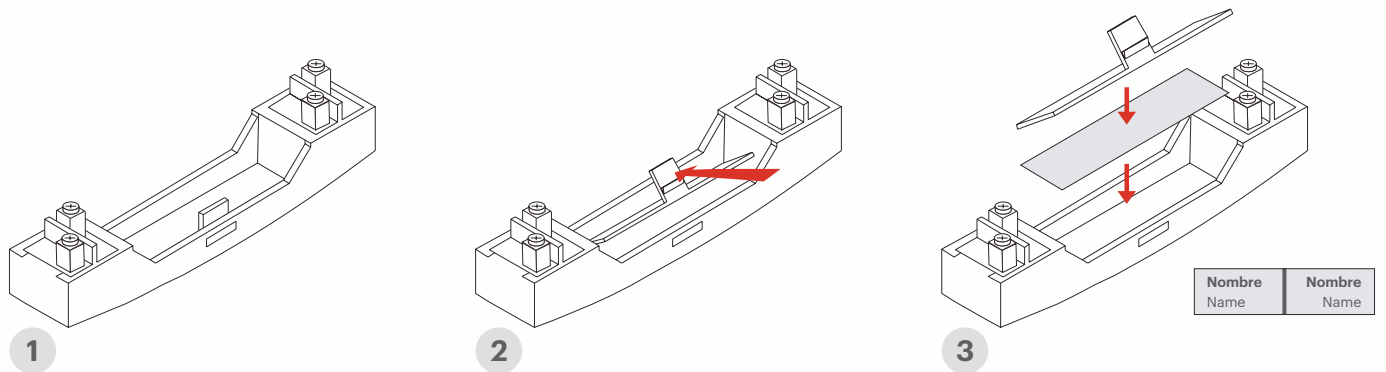


## Instalación Installation

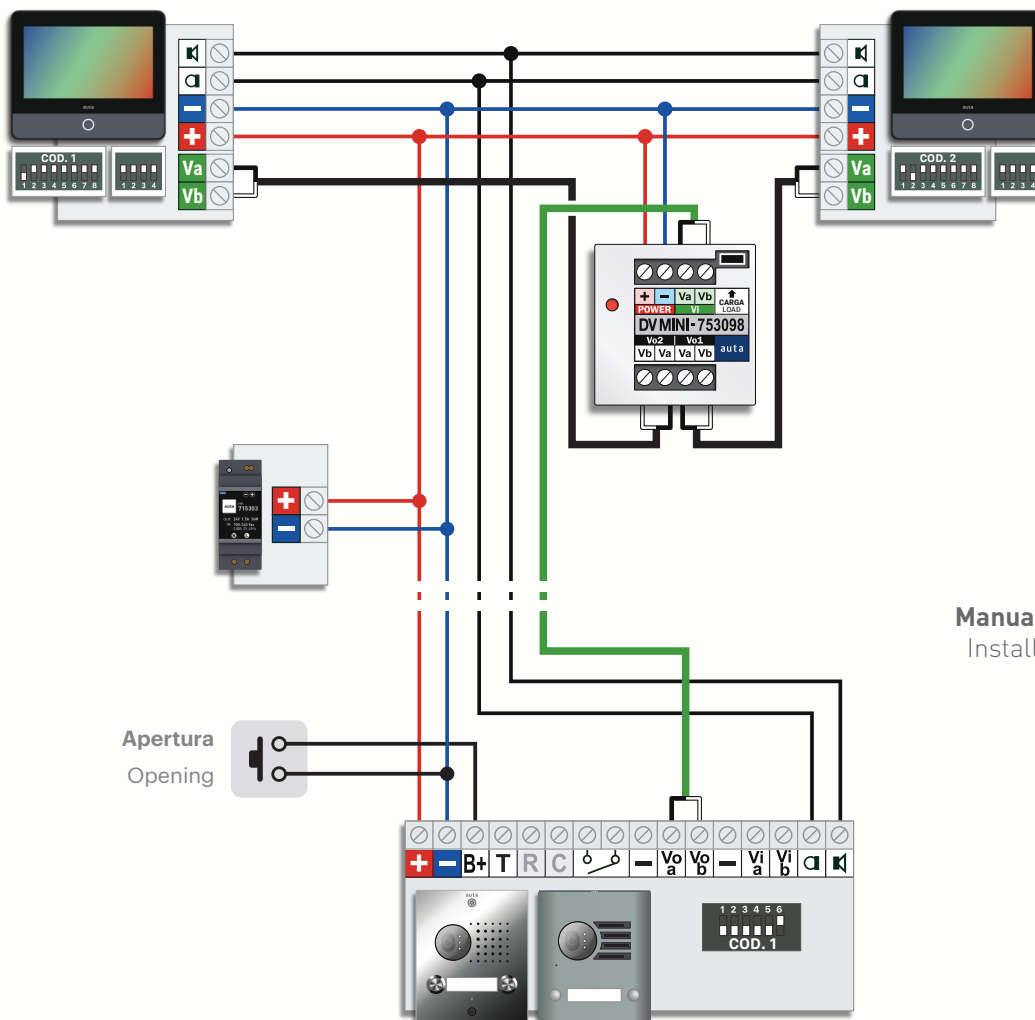









Manual de instalación VIDEO NO-COAX  
Installation manual VIDEO COAXLESS


## Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS

ELEMENTOS UNITS	ALV-1.5A (715303)	ALV-2.5A (715703)
 Llamada Simultánea SIMULTANEOUS CALL	<b>3</b>	<b>5</b>

## SECCIONES Y CONEXIONES RECOMENDADAS RECOMMENDED SECTIONS AND CONNECTIONS

	CAT 5/6/FTP	AUTA
par NARANJA ORANGE pair		<b>+</b>
par VERDE GREEN pair		<b>-</b>
cable AZUL_BLANCO BLUE_WHITE wire		<b>Va</b>
cable AZUL BLUE wire		<b>Vb</b>
cable MARRÓN_BLANCO BROWN_WHITE wire		
cable MARRÓN BROWN wire		
<b>100% COBRE 100% COPPER</b>		

SECCIONES WIRING SECTIONS	HASTA 100m UP TO 100m	HASTA 200m UP TO 200m
<b>+ -</b>	<b>1mm AWG17</b>	<b>1.5mm AWG15</b>
 	<b>0.5mm AWG20</b>	<b>1mm AWG17</b>
<b>Va Vb</b>	<b>2 x 0.22mm AWG22</b>	
EL CABLEADO NO DEBE PASAR CERCA DE LA LINEA ELÉCTRICA WIRING MUST NOT BE RUN CLOSE TO THE ELECTRICAL LINE		



## GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT

